	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 1 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU KOSTT sh.a
 TRANSMISSION SYSTEM AND MARKET OPERATOR KOSTT J.S.C
 OPERATOR SISTEMA PRENOSA I TRZIŠTA KOSTT d.d

Nr. 760 Dt. 18 04 2023
 PRISHTINË-A




Raport Vjetor 2022

Operatori i Sistemit Transmisionit dhe Tregut KOSTT sh.a


Bordi i Drejtorëve në mbledhjen 141/23 të datës 14 mars 2023 miratoi Raportin Vjetor për vitin 2022

Vendim230314-II/5

Bordi i Drejtorëve në bazë të Nenit 31.1 të Ligjit 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe Nenit 14.2.2.11.2 të Statutit të Shoqërisë Aksionare KOSTT, njëzëri miratoi Raportin vjetor për vitin 2022, si dhe miratoi ndryshim plotësimet me datë 17.04.2023¹.


	Përgatiti	Kontrolloi	Aprovoi
Emri Mbiemri	Nebih Haziri - Zytar Kryesor për Financa dhe Trezor	Evetar Zeqiri Kryesues Ekzekutiv	Bordi i Drejtorëve Jeton Mehmeti - Kryesues i BD
Nënshkrimi			

¹ Vendim230417 i dt.17.04.23


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 2 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Permbajtja;

Lista e shkurtesave	6
1. Hyrje	9
1.1. Fjala hyrëse e Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve të KOSTT	10
1.2. Fjala hyrëse e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT sh. a	10
1.3. Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet gjatë vitit 2022.....	14
1.4. Makro Struktura organizative e KOSTT	15
2. Raporti i Bordit të Drejtorëve.....	16
2.1. Përbërja e Bordit dhe aktivitete kryesore të ndërmarra gjatë vitit 2022	16
2.2. Të dhëna për drejtorët jo-ekzekutiv.....	17
3. Raporti i Kryeshefit Ekzekutiv.....	19
3.1. Arritjet kryesore	19
3.2. Ngjarjet kryesore të vitit.....	24
4. Operimi i Sistemit.....	32
4.1. Marrëveshja e Kyçjes (Connection Agreement) KOSTT – ENTSO-E.....	32
4.2. Funkcionalizimi i Bllokut të Kontrollit (Control Block) AK – procedurat.....	33
4.3. Krijimi dhe dërgimi i fajllave DACF (Day Ahead Control Files) në Swissgrid.....	33
4.4. Kalkulimi i Net Transfere Capacities (NTC).....	33
4.5. Publikimi i të dhënave në Platformën e Transparencën në ENTSO-E.....	35
4.6. Përgatitja e “.uct” fajllave dhe participimi i KOSTT në modelin vjetor ‘Y-1’ (RGCE SG Network Models & Forecast Tools NMFT).....	36
4.7. Verifikimi Rregullt dhe Certifikimi i njehsorëve sipas kërkesave të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2015 dhe Udhëzimit të ri Administrativ Nr. 06/2022	37
4.8. Testimi i njehsorëve për sistemet matëse në insterkoneksion, gjenerim dhe distribucion	37
4.9.1. Bilanci i planifikuar dhe i realizuar për Janar-Dhjetor 2022	37
4.10. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit.....	41
5. Operimi i Transmisionit	42
5.1. Rrjeti transmetues aktual i Kosovës	42


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 3 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

5.2. Indikatorët Kyç të Performancës për operimin e transmetimit	44
6. Operimi i tregut	47
6.1. Madhësia e Tregut.....	47
6.2. Hapja e tregut të energjisë elektrike në Kosovë dhe implementimi i Mekanizmit Balancues.....	48
6.3. Fondi BRE (Burimet e Ripërtërishme të Energjisë elektrike)	51
7. Pasqyra e performancës financiare dhe Rezultatet	53
7.1. Pasqyra e Pozicionit Financiar më 31.12.2022.....	53
7.2. Pasqyra e të ardhurave me 31.12.2022.....	54
7.3. Pasqyra e ndryshimeve në kapital.....	55
7.4. Pasqyra e Rrjedhës së Parasë 31.12.2022	56
7.5. Analiza e IKP-ve financiare	57
7.6. Progresi me planin e Biznesit	58
8. Realizimi i Projekteve Kryesore Kapitale Gjatë Vitit 2022	66
8.2. Perspektiva për vitin e ardhshëm.....	76
8.2.1. Në kuadër të zhvillimeve kryesore nga aspekti i operimit të tregut, do të veçohen:.....	78
8.2.2. Menaxhimi i procesit të Ndërrimit të Furnizuesit	79
8.3. Sfidat e KOSTT	79
8.4. Aktivitetet tjera	81
9. Rreziqet	82
10. Raporti i Auditorit të Brendshëm	84
11. Burimet njerezore	90
11.1. Politika e personelit në KOSTT	90
11.1.1. Struktura kualifikuese.....	91
11.2. Numri i punëtorëve	91
12. Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore	97
13. Kontratat/transaksionet e konsiderueshme gjatë vitit 2022 nga burimet e KOSTT	121
14. Sugjerime dhe propozime për rritjen e performancës.....	131

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 4 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	


Tabela;

Tabela 1	Vendimet e Bordit për aprovimin e dokumenteve	18
Tabela 2	Aktivitetet për harmonizimin dhe krijimin e kornizës rregullative funksionale	22
Tabela 3	Vlerësimi I NTC	34
Tabela 4	Bilanci i Energjisë Elektrike të planifikuara dhe të realizuara për vitin 2022	38
Tabela 5	Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit.....	42
Tabela 6	Indikatorët Kyç të Performancës për operimin e transmetimit.....	45
Tabela 7	Prodhimi nga BRE pjesëmarrës në Skemën Mbështetëse	52
Tabela 8	Pasqyra e Pozicionit Financiar	53
Tabela 9	Pasqyra e të Ardhurave	54
Tabela 10	Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet	55
Tabela 11	Paqyra e Rrjedhës së Parasë.....	56
Tabela 12	Analiza e IKP-ve financiare.....	57
Tabela 13	Realizimi i buxhetit të projekteve kryesore kapitale gjatë vitit 2022.....	71
Tabela 14	Aplikuesit e Energjisë së Ripërtrishme	75
Tabela 16	Departamentet, zyrat e audituara dhe numri i rekomandimeve.....	88
Tabela 17	Gjendja e implementimit të rekomandimeve për vitin 2022	90
Tabela 18	Lëvizja e punëtorëve gjatë vitit 2022	92
Tabela 19	Lendet gjyqesore	121
Tabela 20	Kontratat/Transaksionet gjatë vitit 2022 nga burimet e KOSTT	129

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 5 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Lista e figurave;

Figura 1	Makro Struktura organizative.....	15
Figura 4	https://www.seecao.com/	35
Figura 5	https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show	36
Figura 6	Bilanci i planifikuar dhe i realizuar 2022	39
Figura 7	Bilanci i realizuar i energjise elektrike ne GWh Janar-Dhjetor 2022	40
Figura 8	Të dhënat themelore energjetike	48
Figura 9	Tregu i rregulluar dhe pa rregulluar	48
Figura 10	Pjesëmarrja e blerjes së humbjeve nga KEK dhe Ankandi	50
Figura 11	Pjesëmarrja e blerjeve të energjisë nga ana e KOSTT për vitin 2022	51
Figura 13	Planifikimi dhe realizimi i auditimeve gjatë vitit 2022	87
Figura 14	Treguesit e auditimeve / rekomandimeve, për periudhën 2019 -2022	87
Figura 15	Treguesit e rekomandimeve për vitin 2022	89
Figura 16	Treguesit e rekomandimeve për vitin 2022	93
Figura 17	Punëtorët e pranuar dhe të pensionuar	93
Figura 18	Numri i punëtorëve sipas departamenteve dhe gjinisë	94
Figura 19	Grupimi i punëtorëve sipas kualifikimit	94
Figura 20	Punëtorët sipas profesionit 2022	95
Figura 21	Punëtorët sipas grup moshave	95
Figura 22	Punëtorët sipas lokacionit	96

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 6 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Lista e shkurtesave

AATC - (Average Available Transfer Capacity) - Kapaciteti i Disponueshëm Mesatar (Import/Eksport)

AC-DC – Shpenzimet vetanake

ACE – Area Control Error (Gabimi zones rregulluese)

AIT – (Average interruption time) - koha mesatare e rënieve

AK LFC - Blloku Kosove- Shqiperi per rregullim te frekuences

aFRR- Automatic Frekuency restoration Reserves (Rregullimi automatik I frekuences)

ATC – (Available Transfer Capacity) – Kapaciteti i disponueshëm

BCU- (Bay Controll Unit)- njësia kontrolluese

BERZH – Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

BRE- Burimet e Ripërtërishme të Energjisë

CAO – (Capacity Allocation Office) – Zyra e Alkoimit të Kapaciteteve

CGES- (Crnogorski Elektro Sistem) – OST i Malit të Zi

CGM\OPDE (common grid model/ operational planning data environment) - Modeli i rrjetit të bashkuar/ infrastruktura për grumbullimin e të dhënave për planifikimin operativ

CM – (Congestion Management)- Menaxhimi i kongjestioneve

QND-Qendra Nazionale Dispečerike

DACF - Day Ahead Contingency Files-Parashikimi i Kongjestionit (shtrëngesave në sistem) një ditë para

EAS (energy awarness system) - Sistemi për vetëdijesimin me situatën energjetike

EJL – Evropa Juglindore

EMI – (Electricity Market Iniciative)– Nisma për Tregun e Energjisë Elektrike


EMS- (Elektro Mreza Srbije) - Rrjeti Elektrik i Serbisë

ENS- (Energy not supplied)-Energjia e pa furnizuar

ENTSO E - (European Network of Transmission System Operators for Electricity)- Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike

FSkar (Financial settlement of kΔf, ACE and ramping period)- Barazimi Financiar për Frekuencën Stabilizuese

HC - Hidrocentral

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 7 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

IKP – Indikatorët Kyç të Performancës

IPA- Instrumentet para anëtarësimit në Bashkimin Evropian

ITC – Inter TSO Compensation (Kompensimi mes Operatorëve të Sistemit të Transmetimit)

KA – Konflikt Administrativ

KAEF – (Kosovar American Education Fund) – Fondi Kosovar Amerikan për Arsim

KEK – Korporata Energjetike e Kosovës

KESCO - (Kosovo Electricity Supply Company)- Kompania e Kosovës për Furnizim me Energji Elektrike

KfW- Banka Gjermane për Zhvillim

KOSTT- Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu

LEE – Ligji për Energjinë Elektrike

LFC Zonë – Load Frequency Control

LP – Largpërçuesi

MATC - Kapaciteti i Disponueshëm Maksimal (Import/Eksport)

MBE – Marrëveshja për Blerjen e Energjisë

mFRR - Rezerva Manuale për Restaurimin e Frekuencës

MEPSO (Makedonski Elektroprenosen Sistem Operator) – Operatori i sistemit dhe transmetimit të Maqedonisë

MSA – Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit

MEA – Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

NS - Nënstacioni

NP – Ndërmarrjet publike

NJPMNP – Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike

OPC (Outage Planning Coordination) - Planifikimi i Çkyçjeve të Koordinuara


OPGW – fibri optik

OS – Operatori i Sistemit

OST – Operator i Sistemit të Transmetimit

OT – Operatori i Transmetimit

PZhT – Plani Zhvillimor i Transmetimit

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 8 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

PShK – Përgjegjësia Shoqërore Korporative

RSCI – (Regional Security Coordination Initiative) – Iniciativa për koordinim të sigurisë rajonale)

RGCE - Grupi Regjional i Evropës Kontinentale

SAFA- Synchronoues Area Framework Agremment (Marrevëshja kornizë e zonës Sinkrone)

SCADA /EMS-System Control and Data Acquisition/Energy Managment System (Sistemi i kontrollit dhe grumbullimit të të dhënave/Sistemi i menaxhimit të energjisë)

SKE – Sekretariati i Komunitetit të Energjisë

SCC (Security critical coordination) - Kordinimi i sigurisë kritike

SEE – Sistemi Elektro Energjetik

SMTA – (Short- &Medium-Term Generation Adequacy) - Adekuacia afatshkurtër dhe afatmesme e gjenerimit

SSH - Stacioni Shperndares

SOGL- System Operation Guidline (Udhezuesi I operimit te sistemit)

TC A – Termocentrali Kosova A

TC B – Termocentrali Kosova B

TE- (Transmited energy)- Energjia e transmetuar

TI K– Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimi


TMR – Transformatori matës i rrymës

TL – Tensioni i lartë

TTC – (Total Transfer Capacity) – kapaciteti total i bartjes

USAID - (Unated States Agenci for International Development) – Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar)

ZRrE – Zyra e Rregullatorit të Energjisë


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 9 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

1. Hyrje

Raporti Vjetor për vitin 2022 është përpiluar bazuar në dispozitën e nenit 31.3 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike. Sipas këtij Ligji, brenda 45 ditëve pas përfundimit të vitit kalendarik, zyrtarët e NP-së do të përgatisin një raport vjetor i cili i dorëzohet Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it për miratim.

Raporti është punuar sipas formës së aprovuar nga Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike ndërsa përmbajtja e tij është e bazuar në “Udhëzuesin për përpilimin e Raportit Vjetor të Ndërmarrjes Publike”.

Raporti paraqet rezultatet kryesore të aktiviteteve të Operatorit të Sistemit, Transmetimit dhe Tregut (KOSTT) në përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gjatë vitit 2022 si dhe të aktiviteteve krahasuar me Planin e Biznesit, planin vjetor dhe shkallën e realizimit, respektivisht, implementimin e Planit të Biznesit.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 10 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

1.1. Fjala hyrëse e Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve të KOSTT

Të nderuar/a,

Me rastin e përmbylljes së vitit paraprak, ri sjellë në kujtesë gjithë punën e mirë, profesionalizmin dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm që është bërë gjatë këtij viti, me qëllim të operimit të sigurt dhe të besueshëm të sistemit të transmetimit, duke garantuar sigurinë e furnizimit, si dhe operimin efikas të tregut të energjisë elektrike në bazën e transparencës dhe jo diskriminimit, në mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës.

Megjithatë është e nevojshme të potencohet që operimi i suksesshëm në baza ditore dhe arritja e caqeve të përcaktuara gjatë këtij viti ka përbërë sfidë më vete, duke qenë se kriza energjetike e cila ka mbretëruar në tregun global ka afektuar jashtëzakonisht sektorin e energjisë në përgjithësi, dhe për më shumë KOSTT-in në veçanti, marrë për bazë përgjegjësitë që ka KOSTT në raport me mekanizmat ndërkombëtarë.

KOSTT-i suksesshëm ka arritur të ruaj stabilitetin e rrjetit të brendshëm dhe realizimin e objektivave të cilat janë në kuadër të kompetencave dhe ingjencave që ka.


KOSTT-in vazhdon ta përcjellë një ndër sfidat më të mëdha e cila është jashtë kontrollit të tij, e që është mungesa e mbulimit të humbjeve/konsumit për pjesën veriore të Kosovës, ku përgjegjësia e pa-adresuar brenda Kosovës, si rezultat i vendimeve gjyqësore, mbetet e pa trajtuar dhe mbetet barrë e madhe për ne. Sidoqoftë, në këtë kontekst, gjatë këtij viti është shënuar progres nga ana e KOSTT-it me nënshkrimin e Marrëveshjeve me Elektroserverin, të cilat ndër të tjera parashohin qasjen fizike në NS 110/35kV Vallaç siç parashihet në Udhërrëfyesin për zbatimin e Marrëveshjeve të Energjisë.

Duke qenë se Marrëveshja KOSTT-ENTSO-E përbën një ndër arritjet më të mëdha, në kuptim të pavarësishtit energjetik, përfitimeve në nivel vendi si dhe subjektivitetit që përfaqëson, KOSTT-i suksesshëm ka arritur që të nënshkruaj vazhdimin e kësaj Marrëveshjeje edhe për dy vite të tjera, duke aspiruar anëtarësimin me të drejta të plota në ENTSO-E.

Në vazhden e arritjeve të cilat e karakterizojnë këtë vit, në dhjetor 2022, KOSTT ka bërë transferimin e të drejtave për organizimin e tregut të energjisë elektrike një ditë para dhe tregut ndër ditor në Bursën Shqiptare të Energjisë elektrike ALPEX sh.a, e cila mundëson fillimin e operimit në pjesën e parë të vitit që po fillojmë.

Përmbyllja e vitit që po lëmë, gjithashtu është shënuar me realizimin e nënshkrimit të marrëveshjes për kredi me KfW-në, e cila mundëson investimet e nevojshme në zhvillimin dhe ndërtimin e rrjetit të transmetimit, kështu duke demonstruar integritetin që KOSTT-i gëzon në raport me partnerët ndërkombëtar.

Ju siguroj se ne si Bord i Drejtorëve mbetemi të përkushtuar maksimalisht në avancimin e mëtejshëm të performancës së KOSTT-it, me synim zhvillimin dhe ndërtimin e sistemit të transmetimit, ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit të sistemit elektroenergjetik si dhe anëtarësimin në mekanizma ndërkombëtarë.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 11 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Bordi i Drejtorëve shpreh mirënjohje të veçantë për asetën e paçmuar dhe të pakrahasueshëm që posedon e që janë punonjësitë dhe menaxhmenti i KOSTT sh.a. pa të cilët rezultatet dhe arritja e sukseseve do të ishte e pamundur.

Sinqerisht i juaji,

Jeton Mehmeti

Kryesues i Bordit të Drejtorëve

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 12 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

1.2. Fjala hyrëse e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT sh. a

Të nderuar përfaqësues të aksionarit,

Të nderuar/a palë të interesit,

Ky Raport Vjetor, është veçanërisht i rëndësishëm për Operatorin e Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike duke pasur parasysh situatën e jashtëzakonshme të krizës energjetike me të cilën u ballafaqua Kosova ashtu sikurse edhe i gjithë globi në vitin 2022. Përkundër sfidave komplekse, KOSTT ka vazhduar të tregoj profesionalizëm në të gjitha fushat e përgjegjësive që mbanë duke luajtur rol të rëndësishëm si në stabilitetin e rrjetit të brendshëm. Përkundur sfidave unike me të cilat jemi ballafaquar gjatë vitit të kaluar, disa prej të cilave ishin jashtë kontrollit të KOSTT, është bërë përpjekje maksimale për të ruajtur integritetin e Sistemit Elektroenergjetik të Republikës së Kosovës karshi atij Evropian dhe mirëmbajtur reputacionin tashmë të dëshmuar për të funksionuar si një ndërmarrje moderne energjisë.

Duke konsideruar rolin thelbësor që KOSTT luan në funksionimin e tërësishëm të Sistemit Elektroenergjetik të Republikës së Kosovës dhe për sigurinë e furnizimit, planet për zhvillim të mëtutjeshëm dhe ofrimi i shërbimeve kualitative dhe të besueshme për përdoruesit e sistemit të transmetimit, mbetet detyrë kryesore dhe objektive të KOSTT në vazhdimësi.


Të nderuar lexues, ky raport përmbledhë të arriturat kryesore të realizuara gjatë vitit 2022, i cili prezanton një pasqyrë të planifikimit dhe punëve të bëra gjatë këtij viti, i karakterizuar me rezultate të theksuara gjithëpërfshirëse dhe konkrete.

Gjatë vitit 2022 janë realizuar projekte dhe zhvillime të rëndësishme të cilat kanë kontribuar në përmbushjen e kësaj detyre. Janë ndërmarr aktivitetet në implementimin e projekteve të reja, të cilat janë në funksion të përmbushjes së objektivave teknike ndaj kërkesave të ENTSO-E.

Për më tepër, operimi i sistemit të transmetimit, ka pasur një performancë shumë të mirë teknike në kuadër të normave të përcaktuara, e cila është paraprirë nga mirëmbajtja e duhur preventive duke realizuar mbi 95% të planeve për mirëmbajtje të linjave dhe nënstacioneve.

Me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) në vlerë prej 236.7 Milion Dollar, do të realizohet projekti unik në sektorin e energjisë, për ndërtimin e baterive akumuluese, i cili do të ketë ndikim të theksuar në balancimin e sistemit në kohë reale si dhe do të ndikojë në sigurinë e furnizimit me energji elektrike për qytetarët e vendit. Përmes teknologjisë që ofron bateri akumuluese me kapacitet prej 45 MW e cila do të jetë në pronësi dhe menaxhohet nga ana e KOSTT do të ketë ndikim në rritjen e fleksibilitetit të sistemit si dhe do të kontribuoj në krijimin e kushte më të përshtatshme për integrimin e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë në Sistemin e Transmetimit duke shënuar kështu një hap tutje në mbështetje të rrugëtimit tonë drejt tranzicionit energjetik dhe të qëndrueshëm.

Tranzicioni i sektorit të energjisë nuk do të ndodhë vetvetiu, ajo është e mundur vetëm nëse punohet bashkërisht në mënyrë aktive për të, andaj synimi jonë do të jetë zgjerimi i kapaciteteve transmetuese në funksion të akomodimit të mëtutjeshëm të Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë Elektrike duke mundësuar integrim në shkallë të gjerë të BRE-ve drejt procesit të dekarbonizimit të sektorit të energjisë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 13 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Përkundër sfidave, gjatë vitit që lamë pas punuam në funksion të konsolidimit dhe zhvillimit të KOSTT ku ndër arritjet kryesore për vitin 2022, veçojmë:

Nënshkrimin e tri Marrëveshjeve me Elektrosever si palë kontraktuese, të cilat ndër të tjera parashohin edhe qasjen fizike në Nënstacionin 110/35kV në Vallaç, ashtu siç parashihet edhe në Udhërrëfyesin për zbatimin e Marrëveshjeve të Energjisë.

KOSTT (Kosova) tutje vazhdoi operimin e pavarur si zonë rregulluese në kuadër të Bllokut Rregullues Shqipëri-Kosovë, pjesë e zonës sinkrone të Evropës Kontinentale të ENTSO-E, ku pas përfundimit të afatit dy vjeçar, me 25 Gusht 2022, u përmbyll me sukses votimi për vazhdimin e Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E nga Grupi Regjional i Evropës Kontinentale (RGCE), trup i ENTSO-E.

Në aspektin e zhvillimit të tregut, iniciativa për krijimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri, në dhjetor të 2022, KOSTT dhe ALPEX (Dega në Kosovë) nënshkruan Marrëveshjen për Transfer të të drejtave për organizimin e tregut një ditë para dhe tregut ndër-ditor. Krijimi i Tregut të përbashkët Kosovë - Shqipëri është një hap tutje shumë i rëndësishëm drejt integritit në tregun pan-evropian në harmoni me objektivat e Bashkimit Evropian dhe Komunitetit të Energjisë si dhe iniciativës WB6 (Western Balkan 6 Initiative).

Në Dhjetor 2022 është bërë nënshkrimi i marrëveshjes për kredi me KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) në vlerë prej 25.5Mil Euro. Gjatë vitit 2023, pritet të fillohet me shërbimet konsulente ku fillon përgatitja e specifikimit teknik për projektet e planifikuara sipas planit investiv.

Sa i përket zbatimit të praktikave për sigurinë, mbrojtjen e integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit të ndërlidhura me sigurinë kibernetike, KOSTT ka të vendosur Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe është çertifikuar me standardin ndërkombëtar ISO/IEC 27001:2013 derisa siguria kibernetike mbetet një nga prioritetet e KOSTT.


Ligji për Infrastrukturën Kritike në Kosovë përcakton që asetet e Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike si infrastrukturë kritike kombëtare. KOSTT ka të vendosura masat për parandalim dhe mbrojtje të aseteve të transmetimit dhe objekteve strategjike nga rreziqet e natyrave të ndryshme dhe si rezultat gjatë vitit 2022 nuk është rrezikuar për asnjë moment funksionimi i punës në objekte dhe nënstacione të KOSTT.

Pa përkrahjen e institucioneve vendore dhe miqve tanë ndërkombëtarë, të gjitha të arriturat e përmendura më lartë, nuk do të ishin të mundura, andaj falënderojmë të gjithë palët e interesit dhe partneret tanë strategjik për bashkëpunimin me KOSTT.

Në cilësinë e Kryeshefit Ekzekutiv, dhe në emër të të gjithë punonjësve në KOSTT, ju sigurojmë që do të vazhdojmë me përkushtim të plotë dhe me tërë kapacitetin, angazhimet tona në ngritjen e sigurisë së furnizimit dhe avansimin e sistemit të transmetimit.

Sinqerisht,

Evetar Zeqiri
Kryeshef Ekzekutiv

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 14 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

1.3. Pasqyra e strukturës organizative dhe ndryshimet gjatë vitit 2022

Më 25 prill 2018, Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it në mbledhjen nr.103/18, ka aprovuar Riorganizimin e brendshëm të KOSTT, përkatësisht makro skemën organizative.

Ndryshimet janë reflektuar në shumicën e departamenteve, zyrave dhe sektorëve brenda në departamente. Ndryshimet në harmoni me vendimet e Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv janë implementuar nga 01.05.2018 dhe shihen në Makro Skemën Organizative të KOSTT.

Sipas kësaj strukture, menaxhmenti më i lartë i KOSTT-it përbëhet nga pozitat vijuese: Kryeshefi Ekzekutiv (KE), Zëvendës Kryeshefi Ekzekutiv; Sekretari i Kompanisë; Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm dhe Drejtorët e departamenteve vijuese:

- Operatori i Sistemit;
- Operatori i Transmetimit;
- Operatori i Tregut;
- Zhvillimi i Rrjetit dhe Projekteve;
- Çështjet Rregullative dhe Tarifa;
- Financat dhe Thesari;
- Burimet Njerëzore;
- Shërbimet Përkrahëse
- Prokurimi;

Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv, që mbulon Zyrën për Zhvillimin dhe Planifikimin Afatgjatë, Zyrën për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun, Zyrën Ligjore dhe Menaxheri për Cilësi dhe Politika.

Në kuadër të riorganizimit të fundit është shtuar edhe një vlerë e re në makro –strukturë si KOSTT Consulting. Për funksionalizimin e KOSTT Consulting janë zhvilluar aktivitetet e para në lidhje me definimin e kornizës përmbajtësore për të, në bashkëpunim me Repower (USAID).

Ekzistojnë një sërë çështjesh që do të kenë ndikim në organizimin e KOSTT-it, si:

- Zhvillimi i sistemit të Transmetimit nga këndvështrimi i kapaciteteve të rrjetit dhe kontrollimit të tij;
- Nevoja për të arritur nivel më të lartë efikasiteti brenda kompanisë;

- Nevoja për zhvillim të stafit dhe për zhvillim të infrastrukturës si rrjedhojë e integreimeve në institucionet ndërkombëtare Evropiane dhe rajonale, si dhe ndryshimeve dhe zhvillimeve në tregun e energjisë elektrike.
- Hyrja e KOSTT-it në tregun e telekomunikimeve të Kosovës dhe në tregun e telekomunikimeve dhe integrimin me vendet e rajonit, duke filluar iniciativën me OST-të fqinje (nga Banka Botërore ka filluar interesimi për të mbështet fillimin e një projekti për ndarjen e infrastrukturës ndërkufitare të telekomunikacionit respektivisht të fibrave optik), me ofrim të rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve elektronike.

1.4. Makro Struktura organizative e KOSTT

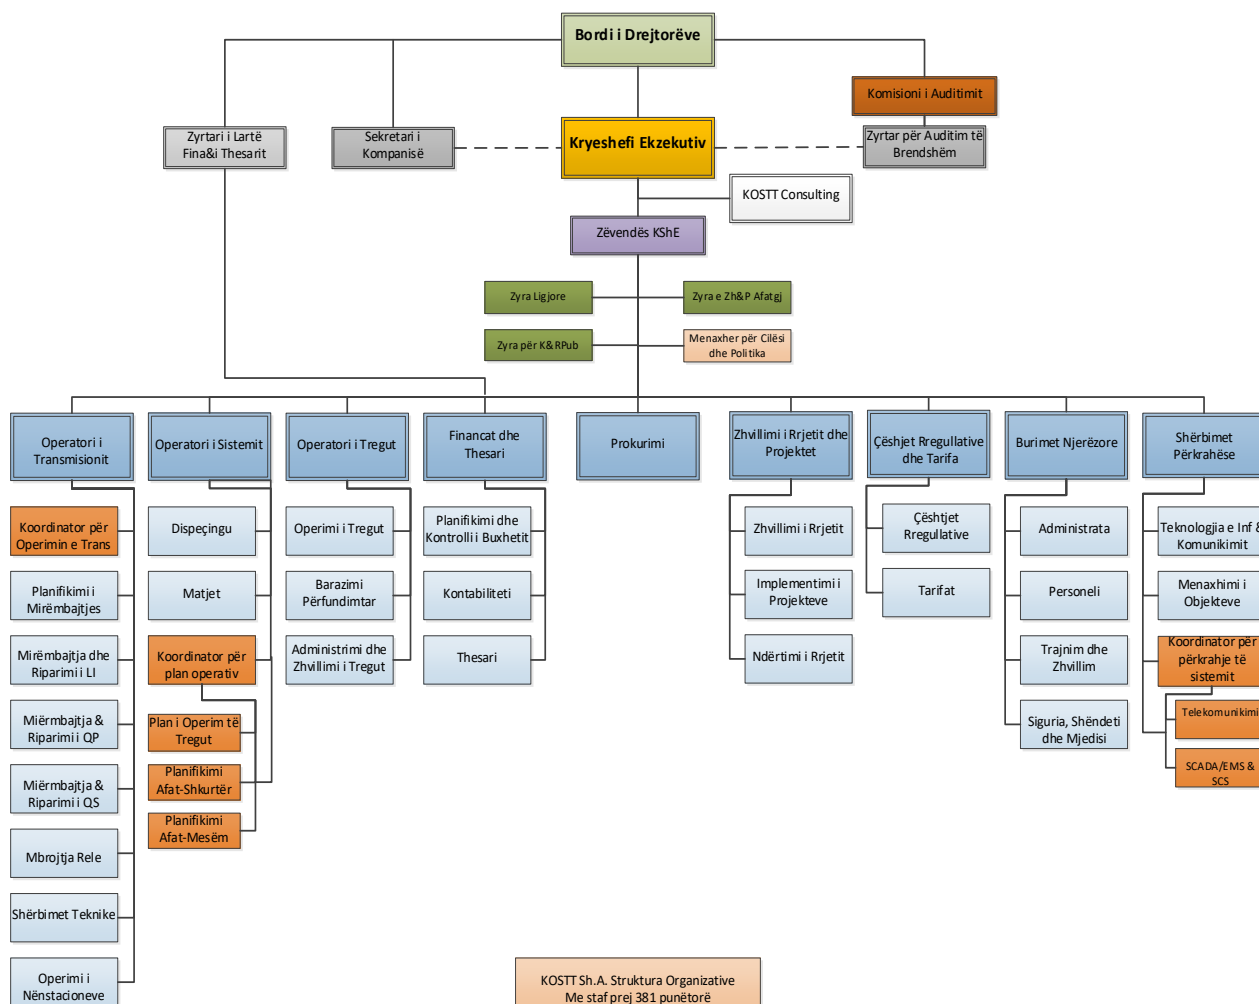



Figura 1

Makro Struktura organizative

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 16 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

2. Raporti i Bordit të Drejtorëve

2.1. Përbërja e Bordit dhe aktivitete kryesore të ndërmarrja gjatë vitit 2022

Bordi i Drejtorëve të KOSTT i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në pajtim me Ligjin për Ndërmarrjet Publik dhe Ligjin për Energjinë Elektrike gjatë vitit 2022 ka qenë në këtë përbërje:

- Jeton Mehmeti (Kryesues)
- Arben Dodaj, Anëtar
- Nebih Zariqi, Anëtar
- Ajrina Gashi Hamdiu, Anëtare
- Liza Marku, Anëtare
- Sead Mujovi, Anëtar

Kuvendi i Republikës së Kosovës me vendimin Nr.08-V-177 me datë 21.01.2022 ka zgjedhur znj. Liza Marku dhe z. Sead Mujovi drejtorë të Bordit të Drejtorëve të NP KOSTT Sh.a. Rrjedhimisht, që nga kjo datë Bordi i Drejtorëve të KOSTT është në përbërje të plotë.


Bazuar në Ligjin për Ndërmarrje Publike Kryeshefi Ekzekutiv është anëtar i Bordit të Drejtorëve sipas detyrës zyrtare.

Gjatë vitit 2022 Bordi i Drejtorëve të KOSTT ka mbajtur 12 mbledhje të rregullta, 3 mbledhje të jashtëzakonshme si dhe Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore me Aksionarin e cila është mbajtur në afatin e paraparë ligjor.

Kuvendi i Republikës së Kosovës me vendimin Nr.08-V-242 të datës 16.03.2022 ka emëruar Komisionin e Auditimit të NP KOSTT në përbërje prej Liza Marku Kryesuese, Arben Dodaj dhe Sead Mujovi anëtarë. Me emërimin e Komisionit të Auditimit është mundësuar përmbushja e detyrave dhe përgjegjësive të cilat bien në fushë veprimtarinë e Komisionit të Auditimit. Komisioni i Auditimit gjatë vitit 2022 ka mbajtur 8 mbledhje të rregullta dhe 2 mbledhje të jashtëzakonshme.

Bordi i Drejtorëve të KOSTT ka shqyrtuar dhe miratuar të gjitha çështjet e parapara me planin e punës së Bordit të Drejtorëve të cilat hyn në kuadër të obligimeve ligjore, si dhe në kuadër të përgjegjësive që ka, ka miratuar politika, raporte dhe procedura përkatëse.

Përveç çështjeve dhe aktiviteteve të lartë shënuara, Bordi i Drejtorëve në ushtrimin e të drejtave dhe detyrave sipas Ligjit për Ndërmarrjeve Publike, në vazhdimësi ka shqyrtuar performancën e KOSTT dhe ka qenë mbështetës për menaxhmentin në arritjen e objektivave të përcaktuara në Planin e Biznesit.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 17 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

2.2. Të dhëna për drejtorët jo-ekzekutiv


Gjatë vitit 2022 Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it ka qenë në përbërjen vijuese:

- z. Jeton Mehmeti, Kryesues i Bordit, me profesion ekonomist
- z. Arben Dodaj, Drejtor i Bordit, me profesion ekonomist
- z. Nebih Zariqi, Drejtor i Bordit, me profesion inxhinier
- znj. Ajrina Gashi - Hamdiu, Drejtore e Bordit, me profesion ekonomiste
- znj. Liza Marku, Drejtore e Bordit me profesion ekonomiste
- z. Sead Mujovi, me profesion ekonomist

Kompensimi i Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it dhe Komisionit të Auditimit është bërë bazuar në Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës me nr.05-V-389 të datës 01.12.2016. Bordi i Drejtorëve gjatë vitit 2022 nuk ka realizuar kompensime të tjera si mëditje apo bonuse.

Në vazhdim janë paraqitur Vendimet e Bordit për aprovimin e dokumenteve si në vijim:

Nr.	Vendimet e Bordit për aprovimin e dokumenteve si vijon:
1	Miratimi i kërkesës për ndarjen e mjeteve buxhetore për devijimet e energjisë elektrike në pjesën veriore të Kosovës për vitin 2021 bazuar në Rekomandimet Nr.08-R-01 të dt.06.05.2021 të Kuvendit të Republikës së Kosovës
2	Plani i punës për Bordin e Drejtorëve për vitin 2022
3	Raporti për tremujorin e katërt 2021 (TM4 2021)
4	Elaborati i regjistrimit vjetor të pasurisë së KOSTT për vitin 2021
5	Miratimi i Politikës për Organizim të Brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës
6	Miratimi i Politikës për Rekrutim
7	Miratimi i Procedurës për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të ALPEX
8	Miratimi i Përshkrimit të vendit të punës për Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të ALPEX
9	Miratimi i Ndryshimeve të Kompensimit për stimulim të efektshmërisë në bazë të performancës për Zyrtarët e lartës respektivisht zbritja e vlerës së performancës
10	Raporti vjetor për vitin 2021
11	Raporti për kënaqësinë e konsumatorit për vitin 2021
12	Miratimi i Rregullores për Ndërtimet në afërsi të stabilimenteve energjetike të tensionit të lartë
13	Raporti për tremujorin e parë 2022 (TM1 2022)
14	Raporti për auditim të jashtëm për auditim të pasqyrave financiare viti 2021
15	Miratimi i udhëzimit për dhënie e pëlqimeve për ndërtim të objekteve në afërsi të Nënstacioneve, Linjave të tensionit të lartë si dhe Nën Linjave të tensionit të lartë
16	Miratimi i Draft Marrëveshjes për Huamarrje me Qeverinë e Republikës së Kosovës-Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 18 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

17	Zgjedhja e anëtarit të Bordit të Zyrës Koordinuese të Ankandit për Evropën Juglindore-CAO
18	Themelimi i Komisioneve tjera të Bordit të Drejtorëve
19	Vlerësimi i Efektshmërisë së Bordit të Drejtorëve për vitin 2021
20	Miratimi i vendimit për emërim të z.Sabri Musiqi, ushtrues detyre i Kryeshefit Ekzekutiv
21	Zgjedhja e anëtarit për Këshillin Mbikëqyrës të ALPEX sh.a.
22	Miratimi i Ndryshim Plotësimi të Statutit të Shoqërisë Aksionare KOSTT
23	Miratimi i ndarjes buxhetore për mbulimin e shpenzimeve sipas Marrëveshjes së Monitorimit dhe Kontrollit e lidhur në mes të Ministrisë së Ekonomisë dhe KOSTT
24	Raporti për tremujorin e dytë 2022 (TM2 2022)
25	Miratimi i Deklaratës për Politikën e Kompensimit për Drejtorët e Bordit dhe Zyrtarët e KOSTT
26	Plani i Biznesit i Rishikuar për vitin 2022
27	Buxheti i Rishikuar për vitin 2022
28	Shqyrtimi i rekomandimeve në Raportin e Auditimit të Performancës Projektet Kapitale të KOSTT (2015-2021) të ZKA dhe miratimi i planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve
29	Vendimi për dërgimin e Raporteve të Auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit në organe kompetente
30	Miratimi i Rregullores për definimin e kriterëve teknike për zhvendosjen e linjave ajrore dhe kabllore të tensionit të lartë 110 kV
31	Zgjedhja e Sekretares së Kompanisë KOSTT
32	Zgjedhja e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT
33	Plani i Biznesit për vitin 2023
34	Buxheti i Planifikuar për vitin 2023
35	Raporti për tremujorin e tretë viti 2022 (TM3 2022)
36	Miratimi i kërkesës për mbështetje financiare për Komitetin Nacional CIGRE Kosovë
37	Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023-2032
38	Plani Preliminar Pesëvjeçar Investues 2023-2027
39	Autorizimi i nënshkrimit të Marrëveshjes së Kredisë me KfW-Faza VII
40	Miratimi i Politikës për stimulimin e efektshmërisë në bazë të performancës për zyrtarë të lartë të Kompanisë
41	Vendim për ndarjen e mjeteve në mbështetje financiare për punëtorë të KOSTT

Tabela 1 Vendimet e Bordit për aprovimin e dokumenteve

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 19 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

3. Raporti i Kryeshefit Ekzekutiv

3.1. Arritjet kryesore

Përpyqjet e KOSTT-it qysh nga themelimi, ishin dhe do të jenë edhe në të ardhmen, të orientuara drejt realizimit të objektivave të saj strategjike, të cilat janë në përputhje të plotë me rolin, misionin dhe vizionin e KOSTT. Duke u bazuar në të gjitha këto, edhe gjatë vitit 2022 përkundër vështirësive të mëdha që kanë ndodhur si rezultat i krizës energjetike në vend si pasojë e krizës energjetike në Evropë, KOSTT ka vazhduar trendin e saj të performimit pozitiv, duke dëshmuar kështu se mbetet edhe më tutje një organizatë e qëndrueshme dhe efektive.

KOSTT ka zhvilluar infrastrukturën e operimit të sistemit dhe tregut, dhe tani është duke u përgatitur për sfidat e reja me të cilat do të përballlet në të ardhmen.

Gjatë vitit 2022 ka vazhduar me sukses operimi i KOSTT si zonë e pavarur rregulluese në kuadër të zonës sinkrone të Evropës Kontinentale si pjesë e bllokut Kosovë- Shqipëri respektivisht blloku AK.


Gjatë vitit 2022 ka vazhduar të ketë kërkesa për krijimin e kushteve për implementimin e projekteve të reja dhe rehabilituese të rrjetit të transmetimit, si dhe për mirëmbajtje të planifikuar. Janë bërë të gjitha përgatitjet gjatë fazës planifikuese dhe në kohë reale për operim të sistemit sa më të besueshëm, duke bërë koordinimin e gjithmbarshëm të shkyçjeve në aspektin brenda Kosovës si dhe në nivel rajonal. Përkundër këtyre rrethanave gjatë vitit 2022 është arritur që të mirëmbahet siguria e furnizimit dhe që kohëzgjatja e mos furnizimit të jetë e kontrollueshme.

Në mesin e detyrave të KOSTT dhe në përputhje me objektivat e saj strategjike, një nga detyrat kryesore mbetet edhe më tutje ofrimi i shërbimeve kualitative dhe të besueshme për përdoruesit e sistemit të transmisionit. Sa i përket përbushjes së kësaj detyre, KOSTT ka vazhduar trendin e performimit pozitiv, edhe gjatë vitit 2022.

KOSTT ka arritur që të garantoj një siguri të lartë të operimit dhe mund të thuhet se performanca e arritur është mjaft e kënaqshme. Këtë e dëshmon numri i rënive dhe intervenimeve, të cilat nga viti në vit kanë qenë në rënie dhe tani është arritur që të minimizohet numri i tyre.

Njëkohësisht, që të sigurohet operim i sistemit sa më efikas, është duke u vazhduar me investimet në rehabilitimin e nënstacioneve sipas prioriteteve të caktuara në bazë të gjendjes funksionale të tyre.

Implementimi i suksesshëm i mirëmbajtjes dhe projekteve do të ndihmojë në përbushjen e objektivave themelore të KOSTT, në radhë të parë, në rritjen e kapacitetit të transmetimit, modernizimin e sistemit dhe mirëmbajtjen preventive, gjë që do të ndikojë në rritjen e besueshmërisë dhe sigurisë së sistemit, që është në përputhje me vizionin dhe misionin e KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 20 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Gjatë këtij viti është realizuar 98% e planit vjetor të mirëmbajtjes së linjave, 99% e mirëmbajtjes së Qarqeve Primare, 97% i Qarqeve Sekondare dhe 87% i Mbrojtjeve Rele, si dhe janë zhvilluar aktivitetet e tjera të domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin e qëndrueshëm operativ dhe të sigurisë së sistemit elektroenergetik.

Me qëllim të mirëmbajtjes sa më efektive, shfrytëzohet Rregullorja e Mirëmbajtjes e cila për bazë ka metodologjitë më të avancuara të qasjes në stabilimente duke marrë parasysh teknologjinë e përdorur si dhe afatet e duhura kohore për mirëmbajtje dhe shqyrtime të pajisjeve elektrike. Përmes kësaj synohet që oraret dhe aktivitetet e mirëmbajtjes në pajisje, të jenë sa më racionale duke u bazuar në gjendjen e pajisjeve. Në këtë mënyrë do të kursehet koha dhe kostoja e mirëmbajtjes.

Gjatë tërë vitit 2022 ka vazhduar puna e grupeve punuese KOSTT-OST për të mundësuar implementimin e Marrëveshjes së Bllokut Rregullues të Sistemeve Energjetike Kosovë-Shqipëri (Blloku AK). Kjo marrëveshje obligon palët (KOSTT dhe OST) të punojnë bashkërisht në operimin e bllokut të përbashkët sipas detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja SAFA dhe SOGL si dhe në harmoni me kodet nacionale të rrjetit.


Këto grupe punuese kanë punuar duke i marrë parasysh kërkesat për operimin e LFC të bllokut në dy LFC zona, funksionimin e aFRR sipas marrëveshjes (Marrëveshja e Shkëmbimit të rezervës automatike ndërmjet KOSTT dhe OST) si dhe duke analizuar mundësinë e përfshirjes së funksionit Imbalance Netting në kuadër të rregullimit automatik.

Për të realizuar zbatimin e Marrëveshjes së Bllokut AK, sipas detyrave të përcaktuara për grupet përkatëse, në koordinim të plotë me përfaqësuesit e grupit të OST, është realizuar shkëmbimi i të dhënave për monitorimin e Bllokut në kohë reale për qëllim të monitorimit të ACE. Janë realizuar testimet e funksionimit softuerik të përkrahjes së aFRR me OST, test procedura (pa veprime kthyesë në rrjet të fuqisë) e përkrahjes së aFRR si qëllim i vërtetimit të punës së komunikimit, dhe pajisjeve që ndodhen në mes KOSTT dhe OST, gjë që kanë rezultuar të suksesshme.

Përkushtimi i KOSTT-it, për arritjen e objektivit të kompanisë siç është përgjegjësia në aspektin e sigurisë dhe mjedisit, ka vazhduar edhe gjatë vitit 2022. Viti është përmbyllur pa asnjë incident, lëndim të punëtorëve apo emergjencë mjedisore.

Viti 2022 nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve ka qenë një sfidë në vete për shkak të vazhdimit, kryesisht në pjesën e parë të vitit, të rrethanave të krijuara nga pandemia e shkaktuar nga korona virusi Covid-19. Përkundër situatës së krijuar nga pandemia, është arritur me sukses që të menaxhohet përhapja e infeksionit nga Covid-19 dhe ruajtja e shëndetit të punëtorëve. Të gjitha veprimet dhe masat mbrojtëse janë implementuar në përputhje me vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK). Ndër masat mbrojtëse që janë ndërmarrë, kanë qenë: informimi i vazhdueshëm i punëtorëve, dezinfektimi i hapësirave të punës, furnizimi me maska mbrojtëse dhe dezinfektues për duar, mbajtja e distancës dhe reduktimi i stafit në vendet e punës, pa penguar aktivitetet esenciale të KOSTT për të mbajtur besueshmërinë e Sistemit të Transmetimit për furnizim të pandërprerë me energji elektrike.

Opinionin e auditorit të jashtëm për pasqyrat financiare për vitin 2021 është pa asnjë kualifikim, duke filluar qysh nga viti 2006. Kjo e arritur dëshmon më së miri punën profesionale dhe përkushtimin e KOSTT në zbatimin e standardeve më të larta në proceset e punës dhe përmbylljen me shumë sukses të shfrytëzimit


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 21 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

të gjitha resurseve. Veç kësaj, KOSTT ka kryer me kohë obligimet ndaj klientëve dhe Institucioneve të shtetit të Kosovës.

Ndryshimi i kornizës rregullative nga Zyra e Rregullatorit për Energji dhe vendimet nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, me qëllim të krijimit të një tregu konkurrues dhe të qëndrueshëm të energjisë elektrike në Kosovë, si dhe krijimit të kushteve për qasje jo diskriminuese dhe transparente ndaj palëve të treta, ka rezultuar në ndërmarrjen e aktiviteteve nga KOSTT për harmonizimin dhe krijimin e kornizës rregullative funksionale të brendshme kundrejt dispozitave bazë të nxjerra nga institucionet e lartcekura.

Në kuadër të kësaj, KOSTT ka ndërmarr aktivitetet vijuese:

Nr.	Dokumenti	Qëllimi	Vendimi nga ZRrE
1	Të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR)	Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike dhe Rregullës për të Hyrat e OST/OT)	V_1484_2022
2	Tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operimit të sistemit dhe tregut (KOSTT Sh. A.)	Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike dhe Rregullës për të Hyrat e OST/OT)	V_1487_2022
3	Derogimet për Kodin e Rrjetit të Transmetimit	Në pajtim me Kodin e Rrjetit të Transmetimit	V_1542_2022
4	Rregullat e harmonizuara të alokimit të të drejtave afatgjate të transmisionit, Rregullat për Alokimin Eksplicit Ditor të Kapacitetit në kufijtë e Zonave Ofertuese të shërbyer nga Zyra e Ankandeve të Koordinuara të SEE CAO	Në pajtim me SEE CAO	V_1619_2022
5	Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit WACC	Në pajtim me Rregullën Nr. 03/2017 për vendosjen e të hyrave të lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT)	V_1634_2022
6	Kërkesa për Derogim për përgatitjen e Bilancit Afatgjatë të Energjisë Elektrike dhe Planit të Adekuacisë së Gjenerimit.	Në pajtim me Ligjin për Energji Elektrike dhe Kodit të Rrjetit të Transmetimit	V_1604_2022
7	Vlerat hyrëse, Faktori i Efikasitetit për Operatorin e Sistemit të Transmetimit, Operatorin e Sistemit dhe Operatorin e Tregut (OST/OT) për Periudhën e Tretë Rregullative 01 Prill 2023 – 31 Mars 2028)	Në pajtim me Rregullën Nr. 03/2017 për vendosjen e të hyrave të lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT)	V_1635_2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 22 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

8	Caku i Reduktimit të humbjeve dhe lakorja e humbjeve të lejuara për Periudhën e Tretë Rregullative 01 Prill 2023 – 31 Mars 2028) për OST	Në pajtim me Rregullën Nr. 03/2017 për vendosjen e të hyrave të lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT)	V_1636_2022
---	--	---	-------------


Tabela 2 Aktivitetet për harmonizimin dhe krijimin e kornizës rregullative funksionale

Në ndërlidhje me planet e rregullta të punës, KOSTT ka filluar monitorimin e brendshëm të implementimit të Kodit të Rrjetit të Transmetimit gjatë vitit 2022, duke vazhduar tani përgatitjet për monitorimin e zbatimit të dispozitave të Kodit të Rrjetit të Transmetimit nga Palët të cilat janë kyçura në Sistemin e Transmetimit. Duke u mbështetur në dispozitat nga Ligji për Energjinë Elektrike, raporti final i Monitorimit të Implementimit të Kodit të Rrjetit për vitin 2021 është dërguar në ZRrE.

Në kuadër të procesit të implementimit të kornizës rregullative të sektorit të energjisë që ndërlidhet me procesin e Integritimeve Evropiane, KOSTT vazhdimisht ka qenë dhe është pjesë e procesit të raportimit mbi implementimin e masave ligjore dhe zbatuese të përfshira brenda Agjendës Evropiane për Integrim dhe Planit Kombëtar të Zbatimit të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim (PKZMSA) duke mos anashkaluar edhe Planin e Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës (PVPO) si pjesë ndërlidhëse me këtë proces integruar.

Sipas kërkesave nga legjislacioni primar dhe nga legjislacioni sekondar, sipas afateve të përcaktuara nga ZRrE, KOSTT ka përgatitë dhe ka dërguar në ZRrE dokumentet dhe aplikacionet:


- KOSTT ka përgaditur dhe dërguar në ZRRE Aplikacionin e KOSTT për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm Hyrave Maksimale të Lejuara të Energjisë Elektrike për Operatorët e Rregulluar. Pas shqyrtimit ZRRE ka dërguar Raportin Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm si dhe modelet në bazë të të cilave janë kalkuluar të hyrat për KOSTT në vlerësimin fillestar.
- KOSTT ka dërguar në ZRRE komentet e KOSTT ndaj Raportit Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm.
- KOSTT ka pranuar nga ZRRE modelin për të hyrat e OST/OT të aprovuara. KOSTT ka dërguar në ZRRE Aplikacionin për Tarifa të OST/OT-së për vitin 2022.
- Shkurt 2022 ZRRE dërgon tarifat dhe strukturën e tarifore lidhur me tarifat për OST/OT të aprovuara.
- Planin Preliminar Pesëvjeçar Investues të Transmetimit 2023-2027” -versioni i parë në Prill 2022
- Planin Preliminar Pesëvjeçar Investues të Transmetimit 2023-2027” -versioni i dytë në Shtator 2022
- Incimi i periudhës së tretë rregullative
- Propozimet e KOSTT për Vlerat Hyrëse për Periudhën e Tretë Rregullative 2023-2027
- Komentet ndaj Raportëve Konsultative të lëshuara nga ZRrE, për Vlerat hyrëse për Periudhën e Tretë Rregullative.
- Aplikacionin për të Hyrat e Lejuara Maksimale 2023-2027, së bashku me formularët raportues dhe planet e shpenzimeve operative
- Projektet Kapitale për periudhën e kaluar rregullative 2018-2022 të realizuar
- Projektet Kapitale 2018-2022, së bashku me Listën e Projekteve Kapitale 2023-2027, dhe Formularët për Përshtatjet 2018-2022 të ndara për departamente

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 23 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Marrëveshjen për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve nga KOSTT sh.a. tek ALPEX për organizimin e tregut një ditë para, tregut ndër ditor dhe kalkulimet e barazimit përfundimtar, e cila është nënshkruar me 16 dhjetor 2022, në Prishtinë. Së bashku me këtë marrëveshje është dërguar edhe Kërkesa e KOSTT për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve nga KOSTT tek ALPEX për organizimin e tregut një ditë para, tregut ndër ditor dhe kalkulimet e barazimit përfundimtar për territorin e Republikës së Kosovës.
- Monitorimi i KOSTT nga ZRRE –
 - ✓ Raport sqarues për dokumentet e kërkuara nga Komisioni Hetimor parlamentar
 - ✓ Procesi i aplikimit të reduktimeve nga ana e KOSTT para dhe gjatë periudhës emergjente
 - ✓ Raporti i monitorimit për BRE
 - ✓ Të dhënat e procesit të tregtimit për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për Janar-Qershor 2022
 - ✓ Raportin për tregtimin e energjisë 2021 dhe 2022

Sipas afateve të përcaktuara në legjislacionin primar dhe sekondar janë dërguar Kërkesa për aprovim (të cilat janë në proces të shqyrtimit dhe aprovimit) dhe raportim në ZRRE apo edhe kërkesa për rekomandim si dhe tek akterët relevant si ARKEP dhe ASK:

- Kërkesë për sqarime rreth shkëputjes së kontratës së furnizimit nga KESCO për konsumatorin NewCo Ferronikeli;
- Raportet Tremujore dhe Vjetore të Pajtueshmërisë me kushtet e Licencave për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Raportet mbi veprimtarinë e Operatorit të Sistemit, Operatorit të Transmetimit dhe Operatorit të Tregut;
- Pasqyrat Financiare Vjetore të audituara dhe Raportin e Auditorit të pavarur dërguar në ZRRE dhe ARKEP;
- Raportet Mujore për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit dhe Raportin mujor për blerjen e energjisë elektrike balancuese në ankandet ditore të organizuara nga KOSTT;
- Raportet Tremujore lidhur me energjinë e nominuar të BRE-ve, dërguar në Agjencionin e Statistikave të Kosovës.
- Kërkesat për Derogime të veçanta dhe Raportet e Derogimeve për Kodin e Rrjetit të Transmetimit, Kodin e Matjes, dhe Licencën e OST, lidhur me dispozitat të cilat nuk janë në implementim.
- Njoftim lidhur me vonesat e pagesave të KEDS dhe KESCO për shërbimet e transmetimit.
- Kërkesë për ndryshimin e Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike me Nr. 15/17 të datës 13 Prill 2017.
- Plani preliminar Pesëvjeçar Investues i Transmetimit 2023 – 2027;
- Plani i Adekuacisë së Gjenerimit 2023 - 2032;
- Plani Zhvillimor i Transmetimit 2023 – 2032;
- Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2023;
- Pyetësori lidhur me implementimin e Rregullores 543/2013 për publikimin e të dhënave të tregut të energjisë elektrike.
- Bilanci Afatgjatë i Energjisë Elektrike 2023 - 2032;
- Regjistri i Aseteve 2021.
- Raport mbi realizimin e Projekteve Kapitale për vitin 2021;

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 24 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Raport mbi Mangësitë e Sistemeve Matëse dhe Rekomandim për Sistemet Matëse;
- Njoftim për shkelje të rregullave të tregut nga pala KEDS..
- Njoftim për shkelje të rregullave të tregut nga pala tregtare KESCO;
- Njoftim për shkelje të rregullave të tregut nga pala tregtare KEK;
- Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike për vitin paraprak 2021;
- Raport mbi implementimin e Kodit të Rrjetit të Transmetimit;
- Ri-dërgimi i kërkesës për reduktimin e kapacitetit ndërkuftar për shkëmbimin e Rezervës Automatike të Restaurimit të Frekuencës-aFRR;
- Kërkesa për amendamentimin e Procedurës për Tregtimin e Energjisë Elektrike;
- Kërkesa për amendamentimin e Rregullës për Ndërrimin e Furnizuesit;
- Njoftim për ndërprerjen e dhënies së informatave teknike për kyçje në rrjetin e transmetimit për gjeneratorët e BRE;
- Kërkesa për amendamentimin e Metodologjisë së Taksave të Kyçjes në Rrjetin e Transmetimit dhe Procedurës për Kyçje në Rrjetin e Transmetimit
- Kërkesa për Derogim për përgatitjen e Bilancit Afatgjatë të Energjisë Elektrike dhe Planit të Adekuacisë së Gjenerimit.
- Përditësimi i Rregullave të SEE CAO;
- Marrëveshjet për Aderim në Rregullat e Tregut dhe Marrëveshjet për Palët Përgjegjëse për Balanc për EZ5 ENERGY Sh.p.k. Dega në Kosovë dhe Elektroserver.
- Përgjegje ndaj të gjeturave të Raportit të Monitorimit në lidhje me Blerjet e Energjisë Elektrike, Pagesat dhe Nominimet;
- Plani Zhvillimor 5 Vjeçar i Transmetimit 2023 – 2027.
- Marrëveshja KOSTT – ALPEX;

- Inicimi i Kontestit ndaj KEDS dhe KESCO lidhur me faturat e papaguara për jobalancet e shkaktuara gjatë muajve Korrik, Gusht dhe Shtator 2022.


Të arriturat e KOSTT, respektivisht, progresi që KOSTT ka bërë gjatë vitit 2022, janë paraqitur më detalisht në pikën 2.4 të këtij Raporti, i cili shqyrton implementimin e Planit të Biznesit për vitin 2022.

3.2. Ngjarjet kryesore të vitit

Janar 2022

- Punonjësit e mirëmbajtjes së linjave të KOSTT ngjiten në shtyllën e akullit elektrike në 30 m lartësi
Punonjësit e mirëmbajtjes së linjave të KOSTT ngjiten në shtyllën e akullit elektrike në 30 m lartësi, në kushte ekstreme atmosferike rreth -8 gradë celsius por me motivin për shërbim në interes publik, që qytetarët të kenë furnizim të besueshëm me energji elektrike nga aspekti i transmetimit. Punimet u realizuan në izolator, linja 110 kV LP 179/2, NS Ferizaj 1-NS Theranda, shtylla nr.57

Shkurt 2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 25 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- ALPEX nënshkroi marrëveshjen për implementimin e platformës elektronike të tregtimit- Më 10 shkurt 2022 në praninë e Zv. Ministrit të Energjisë së Shqipërisë, Enteve Rregullatore të Kosovës dhe Shqipërisë, përfaqësuesve të USAID dhe Aksionerëve të ALPEX sh.a., OST dhe KOSTT u hodh një gur themeli i rëndësishëm për integrimin e tregut të energjisë elektrike të Shqipërisë dhe Kosovës. Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ALPEX nënshkroi marrëveshjen për implementimin e Platformës së Tregtimit dhe Shërbimeve për Tregun e Ditës në Avancë dhe atë Brenda Ditës. Kjo platformë mundëson operimin e tregut të organizuar në Kosovë dhe Shqipëri dhe integrimin me tregjet rajonale dhe evropiane si synim i ardhshëm i ALPEX.-

-Deklarata e Sekretarit Amerikan të Shtetit për integrimin e tregut të energjisë Shqipëri-Kosovë- Në kuadër të punimeve të Këshillit të Energjisë SHBA-BE i cili u mbajt në Washington, Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ndër të tjera ka vënë theks tek përparimi i integritit të tregut të energjisë në mes të Shqipërisë dhe Kosovës, duke theksuar "...Shqipëria dhe Kosova kanë krijuar një treg të përbashkët të energjisë elektrike, prodhimi i energjisë së rinovueshme është rritur dhe vendet në të gjithë rajonin tani po diversifikojnë burimet e energjisë." KOSTT falënderon të gjithë partnerët për mbështetjen e vazhdueshme në rrugëtimin për zhvillim dhe integrim të mëtutjeshëm


-Menaxhmenti i KOSTT priti në takim delegacionin e Bankës Botërore- Menaxhmenti i KOSTT priti në takim delegacionin e Bankës Botërore, ku u diskutua rreth gjendjes aktuale të sektorit të energjisë në Kosovë me fokus në zhvillimet dhe gjendjen në sistemin e transmetimit. Tema të diskutimit gjithashtu ishin edhe planet zhvillimore për të ardhmen, rëndësia e integritit të tregjeve të energjisë si dhe krijimi i kushteve për integrimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë si një nga caqet e rëndësishme në rritjen e adekuacisë së gjenerimit në vend si dhe në rrugëtimin drejt procesit të dekarbonizimit të sektorit të energjisë globalisht.

- KOSTT pjesë e panelit në punëtorinë me Rrjetin e Bizneseve për Energji të Pastër-N4CEB- Nën organizimin e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare OEGJK u mbajt punëtoria me Rrjetin e Bizneseve për Energji të Pastër N4CEB ku pjesë e panelit diskutues ishin përfaqësues nga KOSTT, Ministrisë së Ekonomisë, Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) dhe përfaqësuesit të KEDS/KESCO. Në kuadër të prezantimit u diskutua për rolin e rëndësishëm që ka luajtur KOSTT në krijimin e kushteve dhe mundësive për integrim dhe operim të burimeve të ripërtërishme të energjisë në rrjetin e transmetimit, duke ofruar kështu një kontribut thelbësor në rrugëtimin drejt procesit të dekarbonizimit.

Mars 2022

- Kompletohet struktura e Bordit të Drejtorëve të KOSTT me emërimin e Komisionit të Auditimit nga ana e aksionarit- Me 16 mars 2022 Kuvendi i Republikës së Kosovës ka emëruar Komisionin e Auditimit të KOSTT në përbërje të Liza Marku-Kryesuese, Arben Dodaj dhe Sead Mujovi dhe me këtë u kompletua struktura primare e Bordit të Drejtorëve të KOSTT sipas legjislacionit korporativ dhe legjislacionit të sektorit të energjisë në fuqi. Në pajtim me parimet e qeverisjes korporative, Bordi i Drejtorëve demonstroi një rol të rëndësishëm në mbikëqyrjen e zbatimit të objektivave strategjike të përcaktuara me Planin e Biznesit, dhe në zbatimin e praktikave të qeverisjes së përgjegjshme në interes të aksionarit.

- Sistemet energjetike të Ukrainës dhe Moldavisë sinkronizohen suksesshëm me Sistemin Energjetik të Evropës Kontinentale- KOSTT ka përshëndetur sinkronizimin e sistemeve energjetike të Ukrainës

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 26 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

(Ukrenergo) dhe Moldavisë (Moldelectrica) me Sistemin Energjetik të Evropës Kontinentale pas një kërkesë urgjente nga të dyja vendet/OST-të për sinkronizim emergjent. OST-të e Evropës Kontinentale ranë dakord të fillonin më 16 mars 2022 sinkronizimin provë të Sistemit Energjetik të Evropës Kontinentale me sistemet energjetike të Ukrainës dhe Moldavisë.

Prill 2022


- **Sqarim në raportimin e mediave në ndërlidhje me pagesën e obligimeve financiare për humbjet e shkaktuara nga energjia e shfrytëzuar por jo e paguar në pjesën veriore të Kosovës-** Për hirë të informimit të drejtë të opinionit dhe pasqyrimin e saktë të situatës në lidhje me temën që është publikuar fillimisht me datë 3 prill 2022 në Agjencinë e lajmeve KosovaPress me titull “KOSTT-i pranë kolapsit financiar s’ka para për ta paguar rrymën në veri të Kosovës” dhe të raportuar edhe në disa media të tjera, KOSTT sh.a. sqaron: Siç është potencuar në kuadër të temës “Në mungesë të buxhetit për mbulimin e humbjeve të veriut nga energjia elektrike e shfrytëzuar por jo e paguar në pjesën veriore të Kosovës, aktualisht për mbulimin e këtij konsumi energjia elektrike tërhiqet në formë të devijimeve nga Sistemi Elektroenergjetik i Evropës Kontinentale. Këto devijime janë në kundërshtim me Marrëveshjen e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E dhe gjithsesi paraqesin obligime financiare shtesë për KOSTT-in si zonë e pavarur rregulluese.” KOSTT sqaron që, vlera prej rreth €13 milion për humbjet e shkaktuara në pjesën veriore të vendit për janar dhe shkurt 2022 është kosto financiare të cilën KOSTT e ka obligim ndaj sistemit interkonektiv evropian, por nuk është kosto të cilën e ka paguar, kjo si pasojë e gjendjes së rënduar financiare të kompanisë që ka ardhur si pasojë e situatës së pazgjidhur në pjesën veriore të Kosovës si dhe e obligimeve të pashlyera të palëve të treta ndaj KOSTT.

- **Menaxhmenti i KOSTT priti në takim përfaqësuesit Ambasadës Franceze dhe të Agjencisë Franceze për Zhvillim (AFD)-** Menaxhmenti i KOSTT, priten në takim delegacionin e Ambasadës së Francës në Kosovë dhe përfaqësuesit e Agjencisë Franceze për Zhvillim (AFD). Gjatë takimit, delegacioni u njoftua rreth gjendjes aktuale dhe funksionimit të Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës në kuadër të Bllokut Rregullues të sistemeve energjetike Shqipëri-Kosovë (Blloku AK) si dhe zgjerimin e kapaciteteve transmetuese në funksion të akomodimit të mëtutjeshëm të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë Elektrike dhe sfidat e operimit në funksion të integritetit në shkallë të gjerë të BRE drejtë procesit të dekarbonizimit të sektorit të energjisë.

Maj 2022

-**U mbajt Dëgjimi publik për projektin e ndërtimit të linjës së kombinuar 110 kV në Komunën e Ferizajit-** Nën organizim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, u mbajt Dëgjimi Publik për shqyrtimin e mëtejshëm të kërkesës së KOSTT për shpronësim dhe krijim të detyrueshëm të servitutit për interes publik të pronave të paluajtshme, të cilat preken nga implementimi i projektit: Ndërtimi i linjës së kombinuar të dyfishtë 110 kV për kyçjen e nënstacionit të ri NS Kastrioti 110/35/10(20) kV. Me datë 04 Maj 2022, në Kuvendin Komunal të Ferizajit u prezantua projekti për ndërtimin e linjës së kombinuar të dyfishtë 110 kV, e cila përbëhet nga 3 km linjë ajrore dhe rreth 500m kablllo nëntokësore dhe kalon në zonat kadastrale të Komunës së Ferizajit: Prelez i Jerlive, Kosinë, Muhoc, Lloshkobare, Ferizaj dhe Talinoc i Jerlive.

- **U mbajt Mbledhja Komemorativë në nderim të personalitetit dhe veprës së ekspertit të shquar të sektorit të energjisë Skender Gjonbalaj-** Nën organizimin e KOSTT sh.a, u mbajt Mbledhja komemorativë

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 27 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	


në nderim të personalitetit dhe veprës së ekspertit të çmuar të sektorit të energjisë z.Skender Gjonbalaj, Drejtor i Operimit të Tregut në KOSTT, i cili u nda nga jeta pas një sëmundje të shkurtë e të rëndë. Skender Gjonbalaj dha kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin, operimin dhe në integrimin e tregut të energjisë të Kosovës. Bashkë-hartues i politikave rregullative të sektorit, dhe kontribuues në politikat shtetërore të energjisë.

- Reflektimi i kostove të sistemit elektroenergjetik është domosdoshmëri për mbrojtjen e integritetit të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës- Kriza globale energjetike e cila u karakterizua me rritje të jashtëzakonshme të çmimit të energjisë në bursat ndërkombëtare, pashmangshmërisht u reflektua edhe në Republikën e Kosovës sidomos në periudhën e stinës së dimrit kur konsumi i energjisë elektrike arriti në vlerat më të larta dhe ndikoi edhe në rritjen e importit të energjisë elektrike. Për të përmbushur përgjegjësitë për krijimin e kushteve për sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe operimin e sigurt dhe të besueshëm të sistemit të transmetimit përveç tjerash, KOSTT sikurse të gjitha kompanitë e tjera të rregulluara të sektorit të energjisë siguron operimin nga të hyrat e lejuara maksimale sipas aprovimit nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë. Në situata kur të hyrat e realizuara nuk reflektojnë kostot reale, aplikohet procesi i përshtatjeve tarifore me qëllim të ruajtjes së likuiditetit të kompanisë dhe mundësimit të kushteve për ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve. Si rrjedhojë e çmimeve enorme të importit të energjisë elektrike dhe të hyrave jo adekuate për mbulimin e kostove, deri më tani janë shkaktuar devijime të theksuara ndaj Sistemit Elektroenergjetik të Evropës Kontinentale të cilat kanë kosto, si dhe janë shkaktuar borxhe të ndërsjellta në mes të kompanive në sektorin e energjisë. Devijimet e mëdha ndaj sistemit interkonektiv nuk janë në përputhje me Marrëveshjen e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E dhe paraqesin obligime financiare shtesë për KOSTT-in si zonë e pavarur rregulluese. Situata e krijuar nga kriza energjetike globalisht ka nxitur ndërmarrjen e masave proaktive përmes mekanizmave të formave të ndryshme qoftë përmes përshtatjeve tarifore apo subvencionimeve të ndryshme të sektorit të energjisë në botë. KOSTT ngre zërin për pamundësinë e mbulimit të kostove të shkaktuara dhe atyre që pritet të ndodhin në qoftë se nuk ndërmerren masa të shpejta për të adresuar çështjen e kostove të sektorit qoftë përmes rritjes së tarifave apo subvencionimit. Nëse nuk ndodhin këto veprime atëherë do të rrezikohet siguria e furnizimit me energji elektrike në vend, do të aplikohet masa për reduktimin e konsumit si dhe rrezikohet seriozisht Marrëveshja e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E. Kërkesat që tarifa e energjisë të kthehet në vlerën e mëhershme e rrezikon sigurinë e operimit të sistemit, dëmton Marrëveshjen e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E, marrëveshjet e tjera me institucionet ndërkombëtare si dhe arritjet e KOSTT në pavarësimin e operimit të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës.

Qershor 2022

- KOSTT mirëpret miratimin e Udhërrëfyesit për implementimin e Marrëveshjeve të Energjisë në mes të Kosovës dhe Serbisë- KOSTT mirëpriti miratimin e Udhërrëfyesit për implementimin e Marrëveshjeve të Energjisë në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Moment ky shumë i rëndësishëm në drejtim të normalizimit të situatës për pagesën e energjisë elektrike të konsumuar në pjesën veriore të Kosovës si dhe krijimit të kushteve për investime në asetet e vjetruara energjetike në pjesën veriore të Sistemit të Transmetimit të Kosovës, duke mundësuar kështu kushte për rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike për atë pjesë të vendit

-U mbajt Mbledhja e Përgjithshme Vjetore me Aksionarin- Më 20 qershor 2022, në selinë qendrore të KOSTT, Bordi i Drejtorëve në krye me Kryesuesin dhe menaxhmentin e lartë, zhvilluan Mbledhjen e

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 28 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Përgjithshme Vjetore me Aksionarin, Kuvendin e Republikës së Kosovës të përfaqësuar nga z.Avni Zogiani. Si trupi më i lartë vendimmarrës, në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore me Aksionarin u shqyrtuan dhe unanimisht u aprovuan Raporti i Auditorit të Jashtëm për Pasqyrat Financiare për vitin 2021, Raporti Vjetor i KOSTT për vitin 2021, si dhe performanca e menaxhmentit në zbatimin e objektivave strategjike të kompanisë. Në kuadër të takimit, përfaqësuesi i aksionarit, u njoftua më hollësisht me performancën dhe të arriturat e KOSTT gjatë vitit 2021 dhe njëkohësisht me sfidat përfshirë reflektimin e krizës energjetike globale me të cilën u karakterizua kjo periudhë. Në kuadër të takimit u potencua që përkundër situatës së jashtëzakonshme të krizës energjetike me të cilën u ballafaqua Kosova ashtu sikurse edhe i gjithë globi në vitin 2021, KOSTT ka luajtur rol të rëndësishëm si në stabilitetin e rrjetit të brendshëm ashtu edhe në ruajtjen e integritetit të Sistemit Elektroenergjetik të Republikës së Kosovës karshi atij Evropian.

- Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti i Kuvendit të Republikës së Kosovës shqyrtoi Raportin Vjetor të KOSTT sh.a, për vitin 2021- Raportin Vjetor të KOSTT për vitin 2021, e prezantoi kryesues i Bordit të Drejtorëve të KOSTT, i cili prezantoi punën, sfidat dhe vendimet e KOSTT gjatë vitit të kaluar. Pjesëmarrës në komision ishte edhe U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT. Pas diskutimeve, komisioni miratoi Raportin Vjetor për vitin 2021 me asnjë votë kundër, i cili gjithashtu u miratua edhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.


Korrik 2022

- Prezantohet Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin e KOSTT për ndërtimin e Nënstacionit të ri GIS 110/35/10 (20) kV Fushë Kosovë- Nën organizimin e Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, më 15 korrik 2022 në ambientet e Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës si dhe përmes platformës online Zoom është mbajtur Debat Publik për çështjet ambientale të projektit për ndërtimin e Nënstacionit të ri GIS 110/35/10 (20) kV në Fushë Kosovë. Në bazë të analizës së prezantuar përmes Raportit të VNM-së për projektin kapital të KOSTT për ndërtimin e nënstationit të ri GIS 110/35/10 (20) kV në Fushë Kosovë, u konstatua që implementimi i projektit dhe funksionimi i nënstationit nuk shkakton ndikime negative në mjedis dhe nuk rrezikon shëndetin e njeriut.

- KOSTT përshëndet nënshkrimin e Programit Kompakt në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës- KOSTT përshëndet nënshkrimin e Programit Kompakt në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC) në vlerë prej \$ 236.7 milion. Kjo marrëveshje është një gurthemel i rëndësishëm që do të kontribuoj në mënyrë thelbësore në procesin e tranzicionit të drejtë të energjisë për vendin tonë. Rritja e fleksibilitetit të sistemit dhe krijimi i kushteve të përshtatshme për integrimin e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë në Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës, janë faktorë të rëndësishëm për sigurinë e furnizimit dhe rrugëtimin tonë drejt dekarbonizimit.

Gusht 2022

-Situata energjetike në vend – Zbatimi i masave dhe procedurave operative në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit- Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës-KOSTT sh.a njoftoi opinionin që si rrjedhojë e mosbalancës në mes të konsumit të energjisë elektrike në vend dhe energjisë së siguruar për mbulim të konsumit nga operatorët përgjegjës në treg, janë shkaktuar imbalance/devijime të theksuara ndaj sistemit interkonektiv të Evropës Kontinentale, gjatë

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 29 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

javëve dhe muajve të fundit. Qendra Koordinuese për Evropën Kontinentale në kuadër të ENTSO-E (SwissGrid) si dhe Grupi Regjional i Evropës Kontinentale (RGCE) trup i ENTSO-E i kanë tërhequr vërejtjen KOSTT/Kosovës si Zonë Rregulluese, për ndërprerjen e menjëhershme të devijimeve ndaj rrjetit interkonektiv evropian. KOSTT sh.a bën të ditur që konsumi i energjisë elektrike në Kosovë në këtë periudhë (korrik-gusht 2022) sillet nga 337 MW deri në pikun e ngarkesës prej 792 MW, ndërsa gjenerimi i përgjithshëm i energjisë elektrike në vend aktualisht është rreth 540 MW. Në përputhje me përgjegjësitë ligjore KOSTT është i obliguar që të ndërmarr të gjitha veprimet për të balancuar sistemin në varësi nga konsumi, gjenerimi dhe importi i siguruar nga palët përgjegjëse brenda Zonës Rregulluese të Kosovës për të mos cenuar sigurinë e operimit paralel me rrjetin interkonektiv Evropian. Rrjedhimisht, me qëllim të balancimit të sistemit në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit sipas masave dhe procedurave operative që parashihen me Kodin e Rrjetit, KOSTT kishte udhëzuar fillimin e zbatimit të kufizimit në furnizim si masë e fundit, deri në stabilizim të situatës, me qëllim të ruajtjes së integritetit të sistemit dhe kontribuar në balancimin e Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës dhe të sistemit interkonektiv të Evropës Kontinentale.


- **Votohet pro vazhdimin të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E-** Me 25 gusht 2022 u përmbyll me sukses votimi për vazhdimin e Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E nga Grupi Regjional i Evropës Kontinentale (RGCE), trup i ENTSO-E. Pas përfundimit të afatit dy vjeçar, vazhdimi i Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT/ENTSO-E u përkrah unanimisht nga ana e Operatorëve të Sistemit të Transmetimit të Evropës Kontinentale, nënshkruese të marrëveshjes. Me këtë, KOSTT (Kosova) vazhdon operimin e pavarur si zonë rregulluese në kuadër të Bllokut Rregullues Shqipëri-Kosovë, pjesë e zonës sinkrone të Evropës Kontinentale të ENTSO-E. ME këtë rast, KOSTT falënderoj të gjitha OST-të e Evropës Kontinentale pjesëmarrëse në votim për përkrahjen. KOSTT si palë kontraktuese me ENTSO-E është e përkushtuar në përmbushjen strikte të të gjitha obligimeve që dalin nga Marrëveshja dhe për të kontribuar në sigurinë e operimit të sistemit rajonal të energjisë elektrike, si detyrë primare e Operatorëve të Sistemit të Transmetimit. Marrëveshja e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E ka afat dy vjeçar.

Shtator 2022

Situata energjetike në vend: KOSTT udhëzon ndërprerjen e kufizimeve në furnizim me energji elektrike- Pas rikthimit në punë të kapaciteteve gjeneruese të energjisë elektrike në vend dhe përmirësimit të sigurisë së furnizimit, me datë 1 shtator 2022 KOSTT ka udhëzuar ndërprerjen e kufizimeve në furnizim me energji elektrike të cilat ishin në fuqi nga data 15 gusht 2022 si masë e nevojshme për balancim të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës në kushtet e pamjaftueshmërisë së furnizimit. Në përputhje me përgjegjësitë ligjore KOSTT ishte i obliguar që të ndërmarr të gjitha veprimet për të balancuar sistemin në varësi nga konsumi, gjenerimi dhe importi i siguruar nga palët përgjegjëse brenda Zonës Rregulluese të Kosovës për të mos cenuar sigurinë e operimit paralel me rrjetin interkonektiv Evropian.

Tetor 2022

Sqarim për media pas raportimit të Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve të KOSTT në Komisionin Hetimor Parlamentar- Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të KOSTT sh.a ka raportuar para Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e krizës energjetike për periudhën Qershor 2021-Maj 2022 ku është përgjigjur në pyetjet e deputetëve në lidhje me blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve teknike si dhe rreth kompanive nga të cilat janë realizuar blerjet, Kryesuesi i Bordit ka cituar listën e palëve

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 30 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

tregtare me të cilat KOSTT ka Marrëveshje Kornizë për pjesëmarrje në ankandet për blerjen e energjisë që shpallen nga KOSTT, për mbulim të humbjeve teknike dhe asnjëherë nuk ka deklaruar se Kosova ka blerë energji nga Serbia apo nga kompanitë serbe, siç raportuan mediat. Në listen e raportuar nuk është asnjë kompani serbe. Andaj, për hirë të korrektësisë dhe informimit të drejtë të opinionit publik, u kërkuar nga mediat që të korrigjojnë këtë raportim.

-Bordi i Drejtorëve emëron Kryeshefin Ekzekutiv të KOSTT sh.a Pas zhvillimit të një procesi transparent dhe konkurrues në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike, Bordi i Drejtorëve të KOSTT sh.a në mbledhjen e mbajtur me 6 Tetor 2022, në mënyrë unanime ka vendosur që të emëroj Kryeshef Ekzekutiv të KOSTT z.Evetar Zeqiri. z. Zeqiri ka përvojë në pozita menaxhuese në fusha si menaxhim biznesi, operacione, konsulencë, menaxhim projektesh, auditim, financa, kontabilitet dhe prokurim. z.Zeqiri sjell një përvojë të pasur dhe diverse nga sektori publik, privat, i ndërmarrjeve publike, sektori financiar si dhe organizatave ndërkombëtare që punojnë në Kosovë. Ndër përvojat e ndryshme, ai ka punuar për disa vite në auditim të jashtëm tek Zyra Kombëtare e Auditimit në Kosovë. Së fundmi ai ka punuar si Menaxher Financiar dhe i Administratës në një kompani me bazë në Zvicër duke implementuar një projekt disa vjeçar në sektorin e ujrave. Me rastin e emërimit Kryeshef Ekzekutiv i KOSTT, z.Zeqiri theksoi “Jam i nderuar me besimin që më është dhënë nga Bordi i Drejtorëve për të udhëhequr KOSTT-in, një ndërmarrje me rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në sektorin e energjisë. Me përkushtim maksimal do të shtyj përpara misionin e KOSTT në funksion të sigurisë së furnizimit me energji elektrike për shoqërinë dhe ekonominë vendore, operim të sigurtë dhe të besueshëm të Sistemit të Transmetimit dhe të integruar në tregun rajonal dhe evropian. Jam i vendosur që përmes praktikave më të mira të qeverisjes, KOSTT të jetë shembull i menaxhimit të ndërmarrjeve publike në Kosovë si dhe jam i përkushtuar që përmes planifikimit strategjik KOSTT të luaj rol të rëndësishëm në procesin e tranzicionit të drejtë të energjisë.”

-Në funksion të mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së punonjësve, u realizua me sukses simulimi i situatës së daljes emergjente në ndërtesën qendrore të KOSTT- Në vazhdimësi të përkushtimit për ndërmarrjen e masave për të garantuar siguri dhe shëndet në vendin e punës, në përputhje me Planin për Evakuim dhe Shpëtim të kompanisë, u realizua me sukses simulimi/ushtrimi i situatës emergjente në ndërtesën qendrore të KOSTT. Qëllimi i simulimit ishte për të kontrolluar nivelin e gatishmërisë së punonjësve për ballafaqim me situatat e fatkeqësive të ndryshme, veprimin sipas udhëzimeve të dhëna për evakuim si dhe për të vlerësuar efikasitetin dhe efektivitetin gjatë veprimit të përbashkët në raste emergjente. I gjithë procesi i simulimit u realizua brenda parametrave të planifikuar kohor nën udhëheqjen e Sektorit për siguri dhe shëndet në punë dhe Ekipit koordinues për evakuim. Derisa vëmendje e veçantë i është kushtuar mbështetjes së punonjësve me nevoja të veçanta si dhe grave shtatzëna.

- Drejtoresha e MCC znj. Albright dhe Ministria e Ekonomisë znj.Rizvanolli vizituan sajtin e projektit të baterisë akumuluese- Në rrugëtimin drejt dekarbonizimit dhe një të ardhme të qëndrueshme për ne dhe gjeneratat që vijnë, me mbështetjen e partnerit tonë strategjik Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes Korporatës së Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), do të realizohet projekti më unik në Kosovë në sektorin e energjisë ndonjëherë. Në vizitën që realizoi Drejtoresha e Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) znj. Alice Albright së bashku me Ministren e Ekonomisë znj.Artane Rizvanolli në lokacionin ku do të vendoset bateria akumuluese, Kryeshefi i KOSTT së bashku me ekipin e KOSTT falënderuan znj.Albright për mbështetjen e vazhdueshme të Qeverisë Amerikane si dhe njoftuan nga afër delegacionin me përparësitë dhe mundësitë që ofron ky projekt për të ardhmen e Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 31 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Përmes teknologjisë që ofron bateri akumuluese me kapacitet prej 45 MW e cila do të menaxhohet nga ana e KOSTT, ky projekt do të ketë ndikim në rritjen e fleksibilitetit të sistemit si dhe do të krijohen kushte të përshtatshme për integrimin e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë në Sistemin e Transmetimit duke shënuar kështu një hap konkret në mbështetje të rrugëtimit tonë drejt tranzicionit të drejtë të energjisë. Në kuadër të vizitës i pranishëm ishte edhe drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, zyrtarë të lartë të MCC dhe Ambasadës Amerikane në Kosovë.

-KOSTT shënon Javën Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë- Në kuadër të Javës Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë, KOSTT realizoi trajnime tematike për Ekipet e Mirëmbajtjes dhe Riparimit të Linjave, Ekipet e Mirëmbajtjes së Nënstacioneve si dhe të gjithë punonjësve të cilët punojnë në kushte të veçanta të punës. Ky program trajnimi kishte për qëllim aftësimin në vazhdimësi për parandalim të rreziqeve dhe lëndimeve në vendin e punës, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse, mbrojtjen e mjedisit si dhe rëndësinë e respektimit në përpikëri të procedurave mbi të cilat mbështetet siguria dhe shëndeti në punë.


- Kryesuesi i Bordit të KOSTT dhe Kryeshefi Ekzekutiv pritën në takim delegacionin e FMN- Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm ndër-institucional, Kryesuesi i Bordit të KOSTT dhe Kryeshefi Ekzekutiv pritën në takim delegacionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN). Në këtë takim, delegacioni i FMN u njoftuan nga afër me operimin e Sistemit të Transmetimit të Kosovës si dhe sfidat për sa i përket mbulimit të humbjeve që shkaktohen nga energjia e konsumuar e cila nuk paguhet nga ana e qytetarëve në pjesën veriore të vendit. Në këtë kontekst u potencua që zbatimi i Udhërrëfyesit për implementimin e Marrëveshjeve të Energjisë në mes të Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishëm primare për të zgjidhur sa më parë çështjen e pagesës së faturave të energjisë së konsumuar nga qytetarët në atë pjesë të vendit.

Nëntor 2022

-Menaxhmenti i lartë i KOSTT priti në takim delegacionin e Bankës Gjermane për Zhvillim – KfW- Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT me bashkëpunëtorë, pritën në takim delegacionin e KfW, ku u diskutua rreth bashkëpunimit në vazhdimësi në mes të KOSTT dhe KfW me fokus në mundësitë për realizimin e marrëveshjes së financimit të projekteve zhvillimore në kuadër të fazës VII ku nga përfaqësuesit e KfW u shpreh gatishmëria për mbështetjen e KOSTT në realizimin e projekteve të planifikuara në kuadër të Planit Investiv. Me këtë rast Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT shprehu falënderimin e tij për kontributin e vazhdueshëm të Qeverisë Gjermane përmes KfW në zhvillimin e Sistemit të Transmetimit të Republikës së Kosovës.

Dhjetor 2022

- KOSTT fiton çmimin Tatimpagues i vitit 2022- Në Gala Mbrëmjen “THE BEST OF KOSOVO 2022” organizuar me 2 dhjetor 2022 nga Oda Ekonomike e Kosovës, u ndanë çmime vjetore për bizneset dhe ndërmarrësit më të suksesshëm të vitit në vend. Me këtë rast, KOSTT kompani publike e cila mban rol të rëndësishëm në sektorin e energjisë në Kosovë fitoi çmimi Tatimpagues i vitit 2022. Komuniteti i biznesit në përgjithësi dhe KOSTT si ndërmarrje publike në veçanti, krahas ushtrimit të veprimtarisë mbajnë përgjegjësi për të përmbushur detyrimet ndaj shtetit duke dhënë kështu kontribut në nxitjen e rritjes dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe mirëqenien e qytetarëve të vendit. Andaj, vlerësimi dhe ndarja e çmimit për KOSTT dëshmon përkushtimin e komunitetit të biznesit në përgjithësi për të krijuar një ambient të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm të të bërit biznes në vendin tonë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 32 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- **KOSTT 2 vite Zonë e pavarur rregulluese në kuadër të Bllokut rregullues Shqipëri-Kosovë**- Me 14 Dhjetor 2022 u shënuan 2 vite nga pavarësia e Sistemit Elektroenergetik të Kosovës dhe fillimi i operimit të KOSTT si Zonë e pavarur rregulluese në kuadër të Bllokut rregullues Shqipëri-Kosovë, zona sinkrone e Evropës Kontinentale të ENTSO-E. Një kapitull i ri në funksionimin e Sistemit Elektroenergetik të Kosovës si dhe në zhvillimin e tregut të energjisë elektrike në vend. E arritur historike për sektorin e energjisë të Republikës së Kosovës.

Më 16 Dhjetor 2022, KOSTT ka nënshkruar Marrëveshjen për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve për organizimin e tregut një ditë para dhe tregut ndër ditor nga KOSTT sh.a. tek Bursa Shqiptare e Energjisë elektrike ALPEX. sh.a. Operacionalizimi i ALPEX-in në Kosovë pritet të sjellë konkurrencë në tregun e energjisë elektrike dhe përfitime për konsumatorët. Operacionalizimi pritet të bëhet në tremujorin e dytë të vitit 2023.


Me rastin e ndërrimit të motmoteve Ministrja e Ekonomisë znj. Artane Rizvanolli vizitoi KOSTT- Ministrja Rizvanolli falenderoi stafin që kujdestarojnë në natën e ndërrimit të motmoteve, duke i përgëzuar për angazhimin e tyre për sigurinë e furnizimit me energji elektrike për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, duke theksuar “Ju përgëzoj për punën tuaj, për gjithë angazhimin dhe jo vetëm në natën e ndërrimit të motmoteve që kërkon angazhim shtesë, por edhe për punën dhe profesionalizmin që keni treguar gjatë gjithë vitit, urime Viti i Ri 2023” Me këtë rast Kryesuesi i Bordit të KOSTT duke i falenderuar institucionet shtetërore të Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme ndaj KOSTT, theksoi: "Në emër të Bordit të Drejtorëve, duke ju uruar një Vit të Ri të mbarë dhe të suksesshëm, vlenë të përmendet që përkundër sfidave, KOSTT ka vazhduar rrugëtimin drejt sukseseve edhe në vitin 2022 për sa i përket arritjes së synimeve të saj. Mirënjohës për mbështetjen tuaj dhe Ju urojmë një Vit të Ri të lumtur me plot shëndet dhe begati”. Ndërkaq Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, gjatë kësaj vizite u shpreh: “U jam shumë falënderues për përkrahjen tuaj për KOSTT, të gjithë së bashku jemi krenar me të arriturat e KOSTT deri më tani dhe jam i bindur që të gjithë bashkërisht jemi të vendosur për të punuar me përkushtim për të ardhmen prosperuese të KOSTT dhe të sektorit të energjisë në Kosovë”.

4. Operimi i Sistemit

4.1. Marrëveshja e Kycjes (Connection Agreement) KOSTT – ENTSO-E

Pas shumë përpjekjeve, për të realizuar të drejtën e KOSTT që të operoj si Zonë Kontrolli e pavarur, fillimisht më 15.10.2015 KOSTT ka nënshkruar Marrëveshjen e Kycjes (Connection Agreement) me ENTSO-E, mirëpo për shkak të problemeve politike nuk ka arritur që të aktivizohet në atë kohë.

Më pastaj, pas insistimeve tona të vazhdueshme, kjo marrëveshje, pra Connection Agreement KOSTT-ENTSO-E hyri në zbatim më 14 Dhjetor 2020, dhe KOSTT ka filluar të operoj si Zonë Kontrolli Frekuencë-Fuqi (LFC Load-Frequency Control), brenda Bllokut Kontrollues (Control Block) AK (Albania – Kosovo).

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 33 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrollit</i>	

KOSTT merrë obligime dhe njëkohësisht zotohet se të gjitha detyrat që dalin konform Rregulloreve të EU (EU Regulation), Kodeve të Rrjetit (Network Codes), Udhëzimeve (Guidelines) etj. ndaj ENTSO-E do të përmbushen.

ENTSO-E aktivizon grupin, të quajtur PG KOSTT (Project Group KOSTT), i cili përmes dokumentit të quajtur Catalogue of Measures, , specifikon detyrat dhe obligimet që ka KOSTT të ndara sipas prioriteteve.

Operimi i Sistemit, në mënyrë permanente gjatë tërë vitit 2022, ka punuar maksimalisht, duke bërë veprimet e nevojshme për të përmbushur këto detyra me prioritet siç janë: dimensionimi i rezervave, aktivizimi i rezervave, krijimi dhe dërgimi i fajllave Day Ahead Congestion Forecast (DACF), kalkulimet NTC etj.

4.2. Funkcionalizimi i Bllokut të Kontrollit (Control Block) AK – procedurat

Për të funksionalizur sa më me sukses Bllokun e Kontrollit AK, kanë vazhduar aktivitetet e grupeve punuese të përbashkëta KOSTT-OST. Janë përkujdesur për implementimin e procedurave punuese për fazat planifikuese dhe aplikimin në kohë reale:

- a). Metodologjia për Rregullat për dimensionimin e FRR në Bllokun LFC AK.
- b). Procedura për shkëmbimin dhe aktivizimin e rezervave për balancim të zonave rregulluese dhe bllokut AK, e cila është duke u zbatuar në praktikë.

4.3. Krijimi dhe dërgimi i fajllave DACF (Day Ahead Control Files) në Swissgrid

Nga Operimi i Sistemit, çdo ditë pune, për 24 orë, krijohen fajllat DACF të cilët përfshijnë planifikimin e konsumit, gjenerimit, topologjinë e rrjetit, dhe importet/eksportet për Zonën e Kontrollit KOSTT. Këto fajlle, së pari dërgohen në OST, dhe më pas OST i dërgon në Swissgrid.

4.4. Kalkulimi i Net Transfere Capacities (NTC)

KOSTT ka nënshkruar marrëveshje bilaterale me OST (TSO e Shqipërisë), CGES (TSO e Malit të Zi) dhe me MEPSO (TSO e Maqedonisë) për vlerësimin e kapaciteteve transmetuese në kufirin përkatës. E njëjta gjë ende nuk është bërë me EMS (TSO e Serbisë), për shkak se EMS nuk ka shprehur interesim për këtë qështje.

Këto vlerësime bëhen në baza vjetore, mujore, dhe kur paraqitet nevoja edhe në baza javore dhe ditore. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur vlerësimet dhe kalkulimet e NTC-ve me TSO-të fqinje, vjetore dhe mujore:

Vlerësimi i NTC (Net Transfer Capacity) për vitin 2022							
Vjetore:		KOSTT - OST	OST - KOSTT	KOSTT - MEPSO	MEPSO - KOSTT	KOSTT - CGES	CGES - KOSTT
		200	200	100	100	100	100
Mujore:		KOSTT - OST	OST - KOSTT	KOSTT - MEPSO	MEPSO - KOSTT	KOSTT - CGES	CGES - KOSTT
Janar 2022	01.01.-31.01.2022	400	400	300	250	300	200
Shkurt 2022	01.02.-28.02.2022	400	400	350	250	300	200
Mars 2022	01.03.-31.03.2022	400	400	400	250	300	200
Prill 2022	01.04.-30.04.2022	400	400	400	250	300	200
Maj 2022	01.05.-31.05.2022	400	400	400	250	300	200
Qershor 2022	01.06.-30.06.2022	400	400	400	200	300	200
Korrik 2022	01.07.-31.07.2022	400	400	400	200	300	200
Gusht 2022	01.08.-31.08.2022	400	400	300	200	300	200
Shtator 2022	01.09.-30.09.2022	400	400	300	200	300	200
Tetor 2022	01.10.-31.10.2022	400	400	300	200	300	200
Nëntor 2022	01.11.-30.11.2022	400	400	400	350	300	200
Dhjetor 2022	01.12.-31.12.2022	400	400	300	400	300	200
Janar 2023	01.01.-31.01.2023	400	400	400	400	300	200
Shkurt 2023	01.02.-28.02.2023	400	400	400	300	300	200

Tabela 3 Vlerësimi i NTC

Vërejtje: Vlerat nga tabela e mësipërme kanë pasur ndryshime në disa data apo orë të caktuara në rastet kur ka pasur shkycje të planifikuara të linjave të interkoneksionit.

Pas kalkulimit të NTC-ve për secilin kufi, për të gjitha afatet kohore (time frames), këto vlera dërgohen në SEE CAO (Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO) me seli në Podgoricë/Mali i Zi, të cilat mund të shihen në linkun e mëposhtëm:

<https://www.secao.com/>

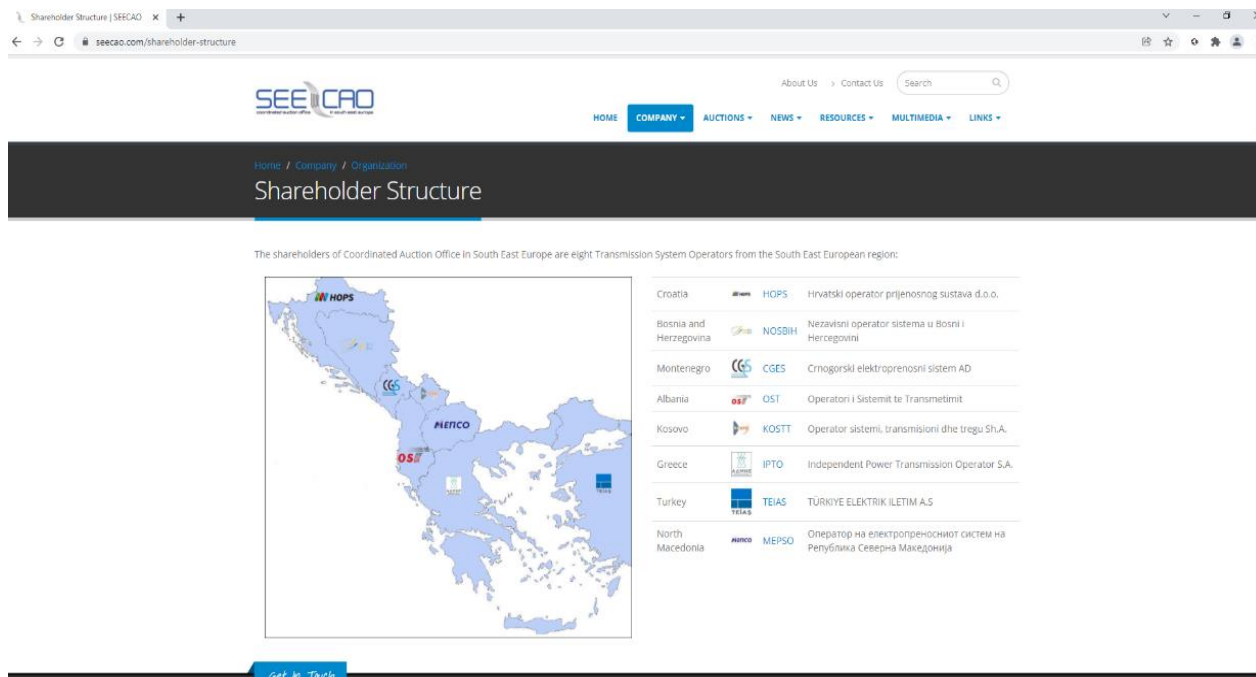


Figura 2 <https://www.seecao.com/>

SEE CAO kryen alokimin explicit të kapaciteteve transmetuese ndërkufitare ndërmjet Operatorëve të Sistemit të Transmetimit aksionar dhe Përdoruesve të Shërbimeve (Service Users).

4.5. Publikimi i të dhënave në Platformën e Transparencën në ENTSO-E

Duke u bazuar në detyrat që dalin nga EU Regulation 543/2013 (COMMISSION REGULATION 543/2013 on submission and publication of data in electricity markets) ndaj ENTSO-E, për publikimin e të dhënave në Platformën e Transparencës, KOSTT ka për detyrë të publikoj të gjitha të dhënat relevante energjetike.

Operimi i Sistemit, në bashkëpunim edhe me Operatorin e Tregut, ka implementuar me sukses projektin për publikimin e të dhënave tona në Platformën e Transparencës të ENTSO-E, me ofruesin e këtij shërbimi Novita, të cilat mund të shihen online nga ENTSO-E Platforma e Transparencës, në linkun e mëposhtëm:

<https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show>

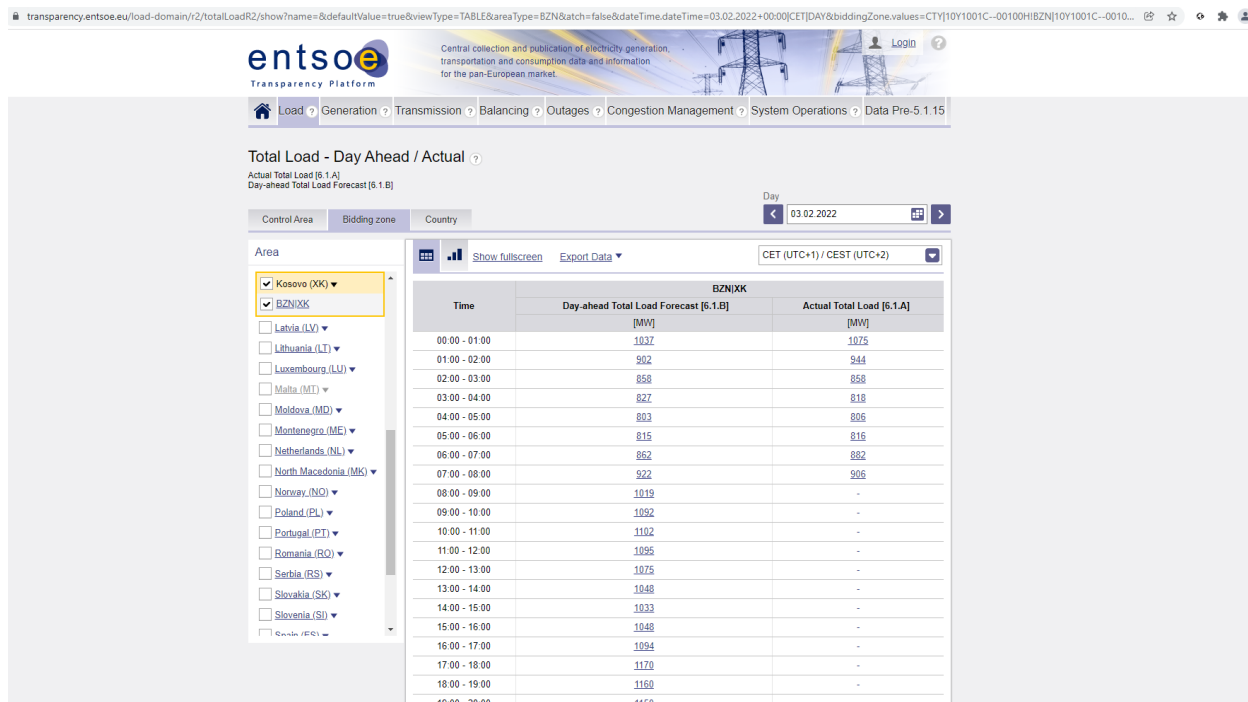



Figura 3 <https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show>

Këto të dhëna (ku disa nga to publikohen në ditën D – pas realizimit, e disa të dhëna të planifikuara (javore, mujore, vjetore) vijnë nga të gjitha fushat: Ngarkesa (load), Gjenerimi (generation), Balancimi (balancing), Shkyçjet (outages), Transmisioni (transmission) etj.

4.6. Pergatitja e “.uct”fajllave dhe participimi i KOSTT në modelin vjetor ‘Y-1’ (RGCE SG Network Models & Forecast Tools NMFT)

Operatori i Sistemit ka marrë pjesë dhe ka kryer detyrat që dalin nga grupi i ENTSO-E/RGCE për modelin vjetor Network Models ‘Y-1’. Kemi dërguar komisionimin/dekomisionimin e elementeve të sistemit për vitin 2023, krijimi i fajllave “.uct” të KOSTT-it për pesë skenare të caktuara për vitin 2023 nga ENTSO-E (Winter I, Spring, Summer, Autumn, Winter II), kalkulimi i lidhjeve të shkurtëra në nyjet ku lidhet gjenerimi për skenarët e caktuara. Ndërsa sfidë është dërgimi i ‘cgmes’ fajllave për dy skenarët e kërkuara nga ENTSO-E grupi i modelit të rrjetit, për arsye se momentalisht KOSTT nuk ka mundësi që të plotëson “boundary set” në bazën e të dhënave në ENTSO- E “NMD” (network modeling database).

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 37 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

4.7. Verifikimi Rregullt dhe Certifikimi i njehsorëve sipas kërkesave të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2015 dhe Udhëzimit të ri Administrativ Nr. 06/2022

Gjatë vitit 2022 është arritur që të realizohet Verifikimi Periodik dhe Certifikimi i rreth 90 copë njehsorëve që kanë qenë të instaluar në teren sipas kërkesave të Udhëzimit Administrativ (UA) Nr. 05/2015 dhe Udhëzimit të ri Administrativ (UA) Nr. 06/2022 për periudhën verifikuese periodike të pajisjeve matëse. Njehsorët e verifikuar kanë qenë të instaluar në pika të ndryshme në rrjetin e transmetimit në kufi komercial në mes KOSTT dhe palëve tjera siç janë: Interkoneksion, gjenerim, distribucion, etj.

Realizimi i verifikimit të rregullt dhe certifikimi i këtyre njehsorëve nënkupton që këta njehsorë do të vazhdojnë të jenë në operim për shfrytëzim të mëtutjeshëm në rrjetin e transmetimit të KOSTT edhe për 6 vite (sipas UA Nr. 05/2015) dhe 8 vite (sipas UA Nr. 06/2022).

4.8. Testimi i njehsorëve për sistemet matëse në interkoneksion, gjenerim dhe distribucion

Gjatë vitit 2022 është arritur që të bëhet testimi i njehsorëve me etalon kl. 0.02 për pikat matëse në interkoneksion me qëllim të rritjes së besueshmërisë së operimit të sistemeve matëse sipas kërkesave të ENTSO-E.

Gjithashtu, është bërë edhe testimi periodik i njehsorëve me instrument testues kl. 0.1 për pikat matëse në gjenerim dhe distribucion sipas kërkesave të Kodit të Matjes.

4.9. Pasqyrë e performancës operative dhe rezultatet e indikatorëve kyç të performancës

4.9.1. Bilanci i planifikuar dhe i realizuar për Janar-Dhjetor 2022

Detyra e operimit të sistemit gjatë vitit 2022 ka qenë krijimi i kushteve për implementim të planeve paraprakisht të aprovuara të palëve tregtare sipas Bilancit. Në vijim janë paraqitur disa të dhëna bazuar në analizën e bilancit të planifikuar dhe të realizuar për vitin 2022.

Vlerat janë sistemuar në formën tabelare për periudhën (Janar-Dhjetor) 2022, ku vlerat e planifikuara dhe të realizuara janë paraqitur në sasi të MWh, si dhe është treguar përqindja e realizimit në raport me planin për periudhën relevante.

Nga tabela vërehet se prodhimi vendor ishte më i ultë se plani për 1,44%. Ka pasur zvogëlim të importit për 52,14% dhe zvogëlim të eksportit për 24,16% krahasuar me atë të planifikuar. Konsumi neto i Kosovës ka qenë më i ultë se plani për 6,55%.

Humbjet në transmetim kanë qenë më të ulta për 8,66% krahasuar me ato të planifikuara.

Gjatë kësaj periudhe, KOSTT mundësoi realizimin e të gjitha planeve të miratuara të palëve tregtare si prodhuesve TC KEK, HC Ujmani, HC Lumbardhi, Air Energy Kitka, Air energy Selaci (në operim nga Shtatori 2021), furnizuesit publik KESCO, konsumatorëve të mëdhenj të lidhur në rrjetin transmetimit Ferronikeli, Sharr Cem dhe Trepça. Pra nuk ka pasur ankesa në realizimin e kërkesave të palëve tregtare për shkak të rrjetit transmetimit.

 Departamenti Financiar	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 38 nga 131</i>
<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>		

Të dhënat e planifikuara janë paraqitur bazuar në dokumentin e Bilancit Vjetor të Energjisë Elektrike 2022 të miratuar nga ZRRE, ndërsa të dhënat e realizuara janë marrë nga pikat matëse dhe të transferuara në kufirin elektrik të rrjetit të transmetimit të Kosovës.

Muajt MWh	Janar-Dhjetor 2022		
	E planifikuar	E realizuar	Real/Plan%
(1) TC Kosova A	2 248 939	2 116 813	94.12
(2) TC Kosova B	3 557 228	3 681 439	103.49
(3) HC Kelkos	96 678	28 615	29.60
(4) HC Ujmani	86 000	77 954	90.64
(5) Parku i erës-KITKA	95 402	87 822	92.05
(6) WP Selaci I (Sowi Kosova)	279 339	275 121	98.49
(a) Hyrjet në transmision nga ana 35kV (HC Hydroline)		4 061	
* (6) = 1+2+3+4+5+6+a Prodhimi në hyrje të transmetimit	6 363 586	6 271 824	98.56
(b) Prodhimi në shpërndarje	234 450	159 384	67.98
(c) Totali i shërbimeve ndihmëse	0	- 84 695	
(7) Devijimi		- 186 308	
(8) Eksporti	1 026 433	778 468	75.84
(9) Importi	1 573 011	752 887	47.86
(10) = 6-7-8+9-c Energjia në disponim	7 144 614	6 676 630	93.45
(11) Distribucioni (nga transmetimi +BRE distributive)	5 893 004	5 656 236	95.98
(12) Ferronikeli	399 413	47 141	11.80
(13) Sharri	66 900	61 204	91.49
(14) Trepça nga transmetimi		9 994	
Total konsumi I Trepçes*	21 400	22 770	106.40
(15) Mihjet KEK	113 823	136 710	120.11
(16) Humbjet për konsumin e Veriut	367 119	362 314	98.69
(17) Shpenzimet vetanake të TC nga transmetimi (LP290,B1,B2,T12,T34,T35,T45, Kelkos,PE)	146 295	278 200	190.16
(18) = 11+12+13+14+15+16+17 Kërkesa neto	7 007 953	6 551 798	93.49
(19) Humbjet në transmetim	136 661	124 832	91.34
(20) =18+19 Kërkesa gjithsej	7 144 614	6 676 630	93.45

Tabela 4 Bilanci i Energjisë Elektrike të planifikuara dhe të realizuara për vitin 2022

Disa prej të dhënave kryesore nga tabela 4 janë ilustruar edhe në diagramin në vijim, pra janë paraqitur kërkesa (konsumi), prodhimi neto i Kosovës, importi dhe humbjet teknike në rrjetin transmetues të Kosovës:

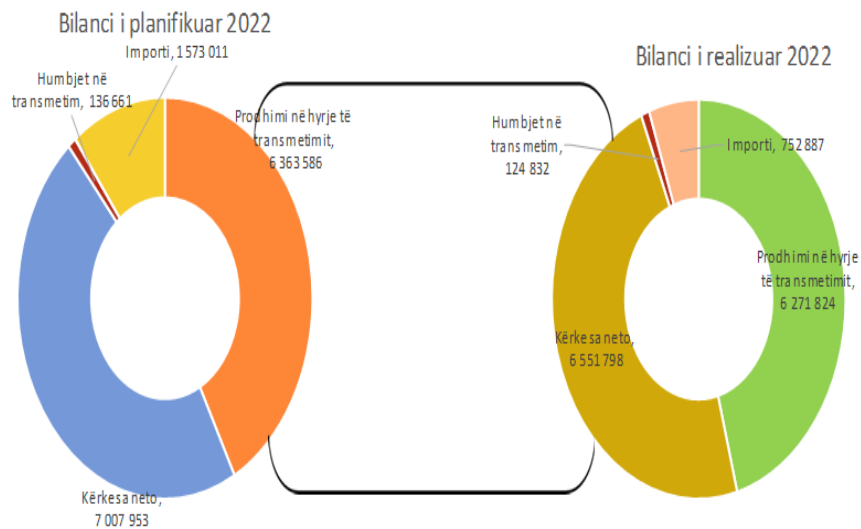


Figura 4 Bilanci i planifikuar dhe i realizuar 2022

Në vazhdim, është paraqitur figurativisht bilanci i shpërndarjes së gjithë energjisë elektrike që hynë në rrjetin transmetues të Kosovës drejt destinacioneve për periudhën Janar-Dhjetor 2022.

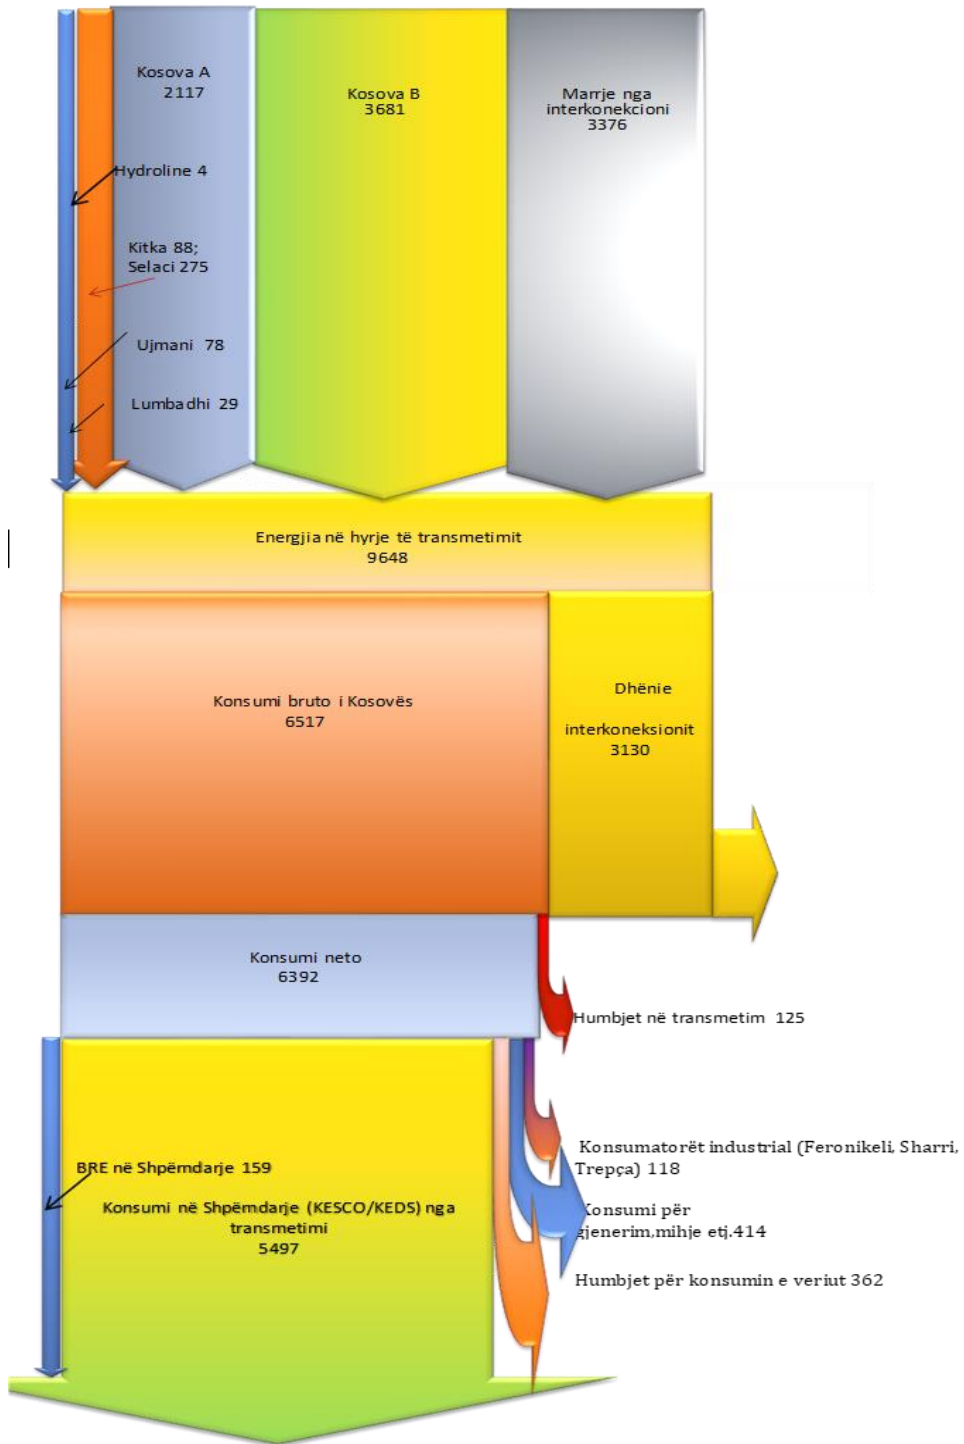


Figura 5 Bilanci i realizuar i energjise elektrike ne GWh Janar-Dhjetor 2022

4.10. Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit

Nr	Indikatori		Janar-Dhjetor 2021	Janar-Dhjetor 2022	2022/2021(%)	Caku	Komenti
T1	Koha mesatare e ndërprerjes (AIT minuta/periudhën e raportimit)		62	36	58.06	Caku vendoset sipas raportit: (AIT për periudhën aktuale)/(AIT për periudhën e kaluar) < 1	Koha mesatare e mos furnizimit të konsumatorëve për të cilën shkaktar ka qenë KOSTT, ka qenë më e ultë për 41,94% gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021.
T2	Numri i ankesave për tension		1	1		Nr i përgjigjeve / Nr ankesave =1	Caku për ankesa për tension duhet të ndërlihet me numrin e ankesave në vitin (et) paraparak në periudhën e njëjtë dhe mundësia e zgjidhjes së ankesës duhet të jetë në kohë sa më të shkurtë.
T3	Numri i ankesave për matje		0	0			
T4	Vlera mesatare absolute e devijimeve orare Programi (MWh/orë)	Import	24	26	108.83	11 MWh/h tërheqje jashtë programit të deklaruar	Vlera mesatare e devijimeve ka qenë në import (tërheqje nga sistemi) 8,83% më e lartë se në periudhën e njëjtë 2021, ndërsa eksport (shtyrje në sistem) 44,44% më e ultë se sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
		Eksport	9	5	55.56	11 MWh/h shtyrje jashtë programit të deklaruar	

T5	Humbjet në transmision (GWh)		127	125	98.43		Humbjet në transmision kanë qenë më të ulta për 1,57 % krahasuar me vitin 2021.
-----------	------------------------------	--	-----	-----	-------	--	---

Tabela 5 Indikatorët Kyç të Performancës - operimi i sistemit

5. Operimi i Transmisionit

5.1. Rrjeti transmetues aktual i Kosovës

Rrjeti transmetues i Kosovës është zhvilluar gjatë 60 viteve të fundit në disa faza të ndërtimit, zgjerimit, përforsimit dhe konsolidimit. Rrjeti aktual transmetues përbëhet prej **1410.5** km gjatësi të linjave, duke përfshirë:

- 279.5 km në nivelin e tensionit 400 kV;
- 238.5 km në nivelin e tensionit 220 kV dhe
- 892.5 km në nivelin e tensionit 110 kV.


Kapaciteti transformues i instaluar i rrjetit horizontal të transmetimit përbëhet prej 16 auto-transformatorësh me kapacitet total 3750 MVA, duke përfshirë:

- 1200 MVA në nivelet e tensionit 400/220 kV (3 ATR)
- 1200 MVA në nivelet e tensionit 400/110 kV (4 ATR)
- 1350 MVA në nivelet e tensionit 220/110 kV (9 ATR)

Kapaciteti transformues i instaluar i rrjetit vertikal të transmetimit përbëhet prej 65 transformatorësh me kapacitet total 2320 MVA, duke përfshirë:

- 160 MVA transformator 220/35/10 kV dhe 220/10 kV (4 TR)
- 340.5 MVA transformator tre-pështjellorë 110/35/10 kV (8 TR-3psh)
- 618 MVA transformator në nivelet e tensionit 110/35 kV (19 TR)
- 1201.5 MVA transformator në nivelet e tensionit 110/10 kV (34 TR)

Në kuadër të transformatorëve të tensionit të lartë të kyçur në rrjetin e transmetimit që nuk menaxhohen nga KOSTT janë:

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 43 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- 320 MVA 220/35 kV (2 TR- Feronikeli)
- 126 MVA, 110/35/6.3 kV dhe 110/6.3 kV (4 TR-Trepça, aktualisht 3 jashtë punës)
- 40 MVA, 110/6.3 kV (2 TR- Sharr-Cem)
- 20 MVA, 110/6.3 kV (Ujmani- IbërLepenci)

Rrjeti transmetues i Kosovës operon me 37 nënstacione të niveleve të ndryshme të tensionit dhe atë:

- 1 nënstacion 400/220 kV,
- 2 nënstacione 400/110 kV
- 3 nënstacione 220/110 kV
- 2 nënstacione 220/35/10 kV dhe 220/10 kV
- 8 nënstacione 110/35/10 kV
- 6 nënstacione 110/35 kV dhe
- 15 nënstacione 110/10(20) kV

Në rrjetin e transmetimit janë të kyçura edhe tri nënstacione që menaxhohen nga industria si: Ferronikeli (220/35 kV), Trepça (110/35/6.3 kV) dhe Sharr-Cemi (110/6.3 kV).

Sa i përket kapacitetit interkonektiv rrjeti transmetues i Kosovës karakterizohet si rrjet mjaft mirë i ndërlydhur me rrjetin regjional me linjat:

- **400 kV**
 - NS Kosova B - NS Komani (Shqipëri)
 - NS Kosova B - NS Nish (Serbi)
 - NS Peja 3 - NS Ribarevina (Mali i Zi)
 - NS Ferizaj 2 - NS Shkupi 5 (Maqedonia Veriore)
- **220 kV**
 - NS Prizreni 2 B - NS Fierza (Shqipëri)
 - NS Podujeva - NS Krushevc (Serbi)

Në operim janë edhe dy linja 110 kV ndërkufitare me Serbinë ajo NS Vallaq - NS Novi Pazar dhe NS Berivojce - NS Bujanovc.

5.2. Indikatorët Kyç të Performancës për operimin e transmetimit


Nr	Indikator	Niveli i tensionit	Vlera max (2017-2021)	2022	Krahasimi	Caku	Komenti
		kV		Janar Dhjetor	2021/ *Koeficientet max. në vitet (2017-2021)		
T1	Numri i prishjeve në linja në 100km gjatësi	400	0.11	0.35	0.99	>1	Për shkak të mbingarkesave në linja dhe probleme me izolim.
		220	0.77	1.35	1.57		
		110	0.92	2.00	2.04		
T2	Koha mesatare e riparimit të prishjes në linjë(orë)	400	4.27	1.19	0.20	>1	
		220	8.65	3.38	1.16		
		110	4.85	9.23	1.78		
T3	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së linjës (minuta)	400	1.60	0.00	0.00	≤1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	0.00	0.00	0.00		
T4	Numri i prishjeve në transformator në 100 transformator(njësi)	400/220(110)	2.1	0.00	0.00	>1	-Intervenim në TR2 në NS Berivojca pas shkakimit të lidhjes së shkurtër në zbarrat 10kV. -Intervenim në NS Ferizaj 1 në trafon TR-3 110/10 kV, problem me releun e kyçjes së Q0 nga ana 10 kV.
		220/110	0.00	0.00	0.00		
		110/35/10(20)	15.68	16.15	1.19		
T5	Koha mesatare e riparimit të prishjes në transformator(orë)	400/220(110)	0.00	0.00	0.00	≤1	
		220/110	0.00	0.00	0.00		
		110/35/10(20)	9.73	9.43	0.91		

T6	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së transformatorit (minuta)	400/220(110)	0.00	0.00	0.00	≤1	
		220/110	0.00	0.00	0.00		
		110/35/10	11.03	11.13	0.97		
T7	Numri i prishjeve në stabilimente të TL në 100 fusha	400	0.00	0.00	0.00	≤1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	1.44	0.00	0.00		
T8	Koha mesatare e riparimit të prishjes në stabiliment (orë)	400	0.00	0.00	0.00	≤1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	0.4	0.00	0.00		
T9	Koha mesatare e shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së stabilimentit(fushës)(minuta)	400	0.00	0.00	0.00	≤ 1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	0.5	0.00	0.00		
T10	Numri i prishjeve në mbrojtje rele/kontroll në 100 fusha	400	0.00	0.00	0.00	≤ 1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	0.64	0.00	0.00		
T11	Koha mesatare e riparimit të prishjes në mbrojtje rele/kontroll (orë)	400	0.00	0.00	0.00	≤ 1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	1.14	0.00	0.00		
T12	Koha mesatare shkyçjes për shkak të mirëmbajtjes së mbrojtjes rele/kontrollit (minuta)	400	0.00	0.00	0.00	≤1	
		220	0.00	0.00	0.00		
		110	0.00	0.00	0.00		

Tabela 6 Indiktorët Kyç të Performancës për operimin e transmetimit

*Koeficientet maximale ndër vitet 2017-2021 janë marrë parasysh për kalkulime më të sakta të IKP-ve

Ndër të arriturat e Departamentit të Transmisionit gjatë vitit 2022 të cilat vlen të përmenden janë:

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 46 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	


A. Rezultatet e vitit 2022

Gjatë këtij viti është realizuar:

- 99% plani i mirëmbajtjes së linjave sipas planit vjetor 2022;
- 97% plani i mirëmbajtjes së nënstacioneve të Qarqet Primare sipas planit vjetor 2022;
- 96% plani i mirëmbajtjes së nënstacioneve të Qarqet Sekondare sipas planit vjetor 2022 dhe;
- 93% plani i shqyrtimit të Mbrojtjeve Rele sipas planit vjetor 2022.

B. Aktivitetet tjera të Operatorit të Transmisionit

- Kontrollimi vizual i stabilimenteve dhe operimi sipas kërkesave të QDN;
 - Realizimi i intervenimeve dhe evitimi i prishjeve;
 - Analizimi i prishjeve dhe përgatitja e raporteve;
 - Pjesëmarrje në komisione të ndryshme për vlerësimin e ofertave;
 - Pjesëmarrje në komisione të ndryshme për pranimitë teknik në fabrikë;
 - Pjesëmarrje në komisione të ndryshme për pranimitë teknik të projekteve të përfunduara;
 - Pjesëmarrje në komisionet për regjistrimin e pasurisë së KOSTT-it;
 - Pjesëmarrje në komisionet për trajnimin e operatorëve të KOSTT-it;
 - Pjesëmarrje në komisionet për auditim të brendshëm të SIM;
 - Pjesëmarrje në komisionet për vendosjen e shenjave unike të klasifikimit të dokumenteve dhe afatet e ruajtjes;
 - Pjesëmarrje në komision për vlerësimin e aseteve të vjetra;
 - Etj.
- Problemet të cilat jemi ballafaquar gjatë vitit 2022 në Linja dhe Nënstacione janë:**
- Kontrollimi me termovizion për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës nuk është realizuar në linjë LP1800 (L138) NS Vallaç-HC Ujman, aktivitet i paraparë për tremujorin e parë të vitit 2022;
 - Kontrollimi me termovizion për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës nuk është realizuar në linjë LP155/2 (L1119) NS Vallaç-NS Novi Pazar, aktivitet i paraparë për tremujorin e parë të vitit 2022;
 - Kontrollimi i pare i nënstacioneve për arsye të pa mundësisë në qasjen në pjesën Veriore të Kosovës nuk është realizuar në NS Vallaci, aktivitet i paraparë për tremujorin e parë të vitit 2022.
 - Shqyrtimi i mbrojtjes rele në linjën LP1800 (L138) nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e dytë të vitit 2022;
 - Remonti i linjave në linjën LP1800 (L138) nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e dytë të vitit 2022;
 - Shqyrtimi i mbrojtjes rele në linjën LP155/2 (L119) nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e dytë të vitit 2022;
 - Matja e fortësisë dielektrike e vajit në nënstacionin NS Vallaçi nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e dytë të vitit 2022;

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 47 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Shqyrtimet e rregullta të qarqeve sekondare në nënstacionin NS Vallaçi nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë për qasjen në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e dytë të vitit 2022;
- Kontrollimi i dytë i linjave nuk është realizuar në linjën LP155/2 (L119) NS Vallaçi- NS Novi Pazar, për arsye të pa mundësisë se qasjes në pjesën Veriore të Kosovës aktivitet i paraparë për tremujorin e tretë të vitit 2022;
- Remonti i rregullt në Qarqet Primare në fushat: LK122, LP125/3, LP1800, LP155/2, LP126/4, TR1, TR2 dhe fusha lidhëse (ZK+FM), nuk janë realizuar për arsye të pa mundësisë se qasjes në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitete të parapara për tremujorin e tretë të vitit 2022;
- Shqyrtimi i mbrojtjes rele në linjën LK122 NS Vallaçi nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë se qasjes në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e tretë të vitit 2022;
- Shqyrtimi i mbrojtjes rele në TR1 NS Vallaçi nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë se qasjes në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e tretë të vitit 2022;
- Shqyrtimi i mbrojtjes rele në linjën LP126/4 (L114) NS Vallaçi nuk është realizuar për arsye të pa mundësisë se qasjes në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e tretë të vitit 2022;
- Kontrollimi i dytë i përgjithshëm i nënstacioneve nuk është realizuar në NS Vallaçi për arsye të pa mundësisë se qasjes në pjesën Veriore të Kosovës, aktivitet i paraparë për tremujorin e katërt të vitit 2022.

6. Operimi i tregut

6.1. Madhësia e Tregut

Tregu i energjisë elektrike në Kosovë është treg bilateral. Në këtë Treg mungon konkurrenca si në nivelin e tregut me shumicë po ashtu dhe atë me pakicë. Edhe pse ekzistojnë 11 furnizues të regjistruar në tregun e energjisë elektrike (KESCO , GSA ENERGI, HEP-KS, Future Energy Trading and Exchange Dynamics, Sharr Cem, KEK, ENERCO LLC, EDS International KS, MCM COMMODITIES, NOA ENERGY TRADE SHPK Dega në Kosovë dhe EZ 5 ENERGY SHPK Dega në Kosovë) për furnizim në tregun me pakicë të energjisë elektrike në Kosovë, aktualisht vetëm KESCO bën furnizimin e të gjithë konsumatorëve të rregulluar, ndërsa atyre të pa rregulluar KESCO dhe Future Energy Trading and Exchange Dynamics.

Aktualisht në tregun e energjisë elektrike janë pesë konsumator të parregulluar të cilët janë të kyçur në rrjetin e transmisionit (Ferronikeli i kyçur në nivelin 220kV, kurse SharriCemi, Trepça, PEE Selaci dhe PEE Kitka në nivelin 110kV) ndërsa të gjithë konsumatorët tjerë furnizohen me çmime të rregulluara dhe janë pjesë e grupit të konsumatorëve me të drejtë të shërbimit universal. Gradualisht sipas afateve të përcaktuara nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRE) edhe konsumatorët e kyçur në nivelin 35kV dhe 10kV duhet të furnizohen me çmim të parregulluar dhe nuk do të jenë konsumatorë me të drejtë të shërbimit universal

Të dhënat themelore energjetike janë dhënë në vijim:

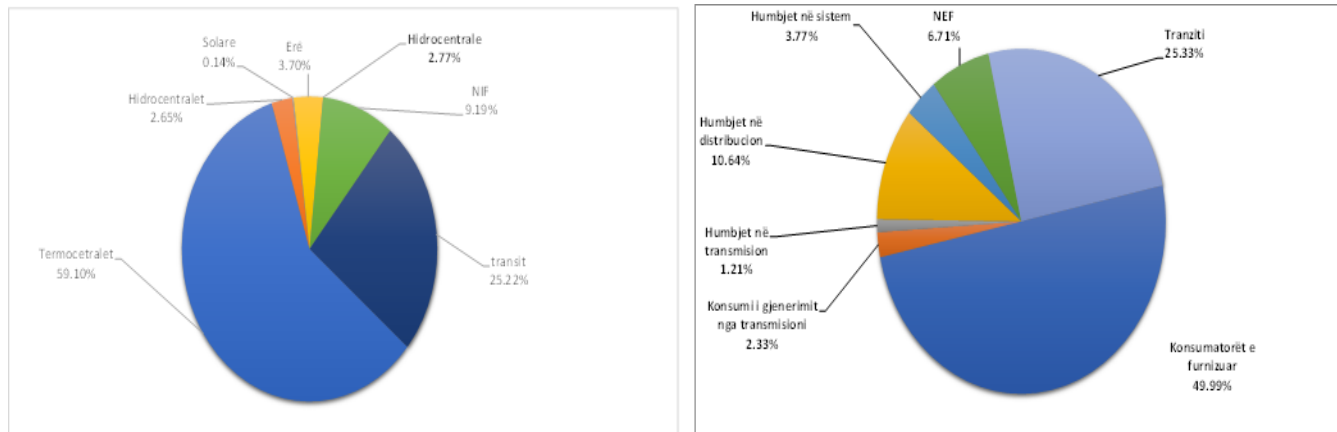



Figura 6 Të dhënat themelore energjetike



Figura 7 Tregu i rregulluar dhe pa rregulluar

6.2. Hapja e tregut të energjisë elektrike në Kosovë dhe implementimi i Mekanizmit Balancues

Në vitin 2022 ka vazhduar alokimi i kapaciteteve interkonektive të KOSTT me TSO – fqinje (përfshirë Zonën Rregulluese të EMS-it) nga Zyra për Alokim të Koordinuar (CAO) në Podgoricë. Alokimi i kapaciteteve interkonektive në emër të KOSTT ka sjell zhvillime të reja në tregun (dhe në madhësinë e tregut) e energjisë elektrike në Kosovë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 49 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Më 16.12.2022 KOSTT ka bërë transferimin e të drejtave për organizimin e tregut të energjisë elektrike një ditë para dhe tregut ndër ditor në Bursën Shqiptare të Energjisë elektrike ALPEX sh.a. Bursa pritet që të filloj operimin në tremujorin e dytë të vitit 2023.

Kapacitetet e linjave Transmetuese në kufirin ndërmjet zonave të pavarura rregulluese KOSTT (Republika e Kosovës) – EMS (Republika e Serbisë) nuk alokohet për shfrytëzim komercial për shkak se pala serbe nuk ka nënshkruar marreveshjet interkonektive me KOSTT për alokimin e kapaciteteve transmetuese. Mungesa e këtij kapaciteti në treg shkakton kosto shtesë të shkëmbimeve ndërkufitare të energjisë elektrike në Kosovë dhe në region për shkak të paraqitjes së kongestionëve.

Duke pasur parasysh rrethanat e reja të krijuara me hapjen e tregut, KOSTT ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për realizimin e udhëzimeve të lëshuara nga ZRrE duke bërë fillimisht krijimin e llogarive të energjisë për palët tregtare të regjistruara në tregun e energjisë elektrike në Kosovë.

Gjithashtu nga aspekti i llogaritjeve energjetike dhe të pagesave nga Operatori i Tregut (OT) gjatë vitit 2022 ka menaxhuar këto llogari:

- Llogaria e prodhuesve të Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (BRE)
- Llogaria prodhuese e KelKos Energy (HC Lumbardhi I);
- Llogaria prodhuese e KEK-ut;
- Llogaria prodhuese e HC Ujmanit;
- Llogaria e KEDS për humbje në shpërndarje;
- Llogaria e KOSTT për humbje në Rrjetin e Transmetimit;
- Llogaria e KOSTT për humbjet në Sistem (konsumi i veriut)
- Llogaria e furnizimit për KESCO për konsumatorët e rregulluar (Shërbimi Universal);
- Llogaria e furnizimit për KESCO për konsumatorët e parregulluar
- Llogaria e furnizimit për FET për konsumatorët e parregulluar
- Llogaria për Fondin e Energjisë së Ripërtërishme dhe
- Llogaria Balancuese.

Të gjitha llogaritë përmbajnë shënimet për çdo periudë të barazimit përfundimtar (për çdo orë) për energjinë e nominuar (kontraktuar), energjinë e matur dhe obligimet financiare të llogaritura për çdo periudë të barazimit përfundimtar (proces i barazimit energjetik dhe financiar). Në bazë të dhënave nga këto llogari krijohen raporte të cilat përdoren si bazë për faturimin e ndërsjellë mes palëve në treg si dhe për faturimin e pagesës së jobalanceve.

Sipas mekanizimit balancues të gjitha palët të cilat dështojnë të përmbushin obligimet e tyre sipas nominimeve (obligimeve kontraktuale) paguajnë ose paguhen nga llogaria balancuese për energjinë e jobalancit me çmimin e jobalancit.

Pjesëmarrja në tregun e energjisë elektrike në Kosovë është e koncentruar në dy Palë kryesore, në Korporatën Energjetike e Kosovës (KEK) dhe në KESCO si palë dominante në treg.

KOSTT si Operator i Sistemit Transmetues, bazuar në dispozitat e Ligjit për Energjinë Elektrike (Neni 19 dhe 23), është përgjegjës për prokurimin e energjisë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit në përputhje me procedurat transparente jo-diskriminuese dhe të bazuar në treg. KOSTT nga 01.04.2017 energjinë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit është duke e blerë në tregun e energjisë elektrike me çmim të de-rregulluar.

Në vazhdim, është dhënë diagrami i pjesëmarrjes së blerjes së humbjeve nga KEK dhe Ankandi ditor:

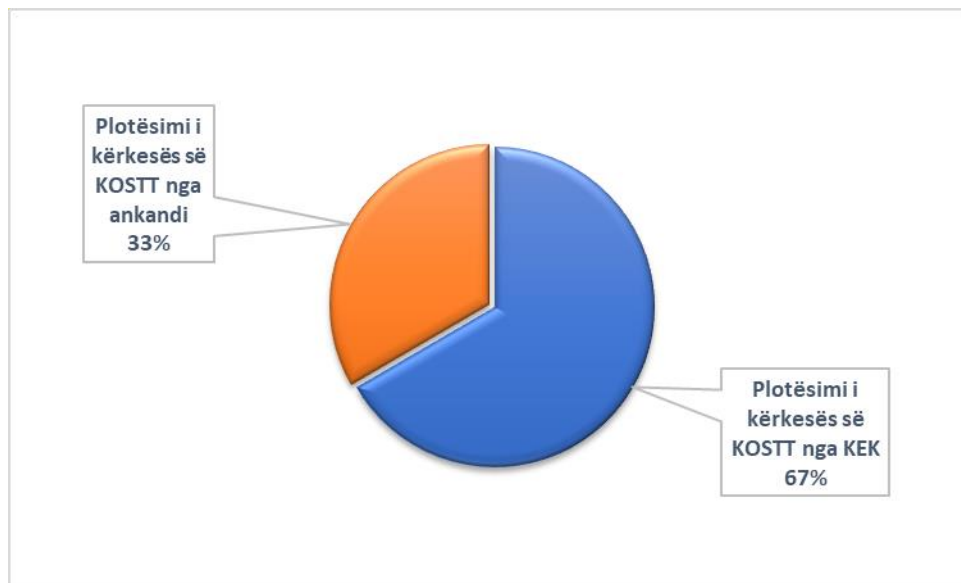


Figura 8 Pjesëmarrja e blerjes së humbjeve nga KEK dhe Ankandi

KOSTT gjatë vitit 2022 ka balancuar sistemin duke përdorur rezervën automatike aFRR, rezervën manuale mFRR, energjinë balancuese të realizuara gjatë ditës (Intraday). Pjesa që nuk ka mundur të blihet përmes energji balancuese është marrë në formë të Shkëmbimit të Paqëllimshëm nga Zona Sinkrone e Europës Kontinentale.

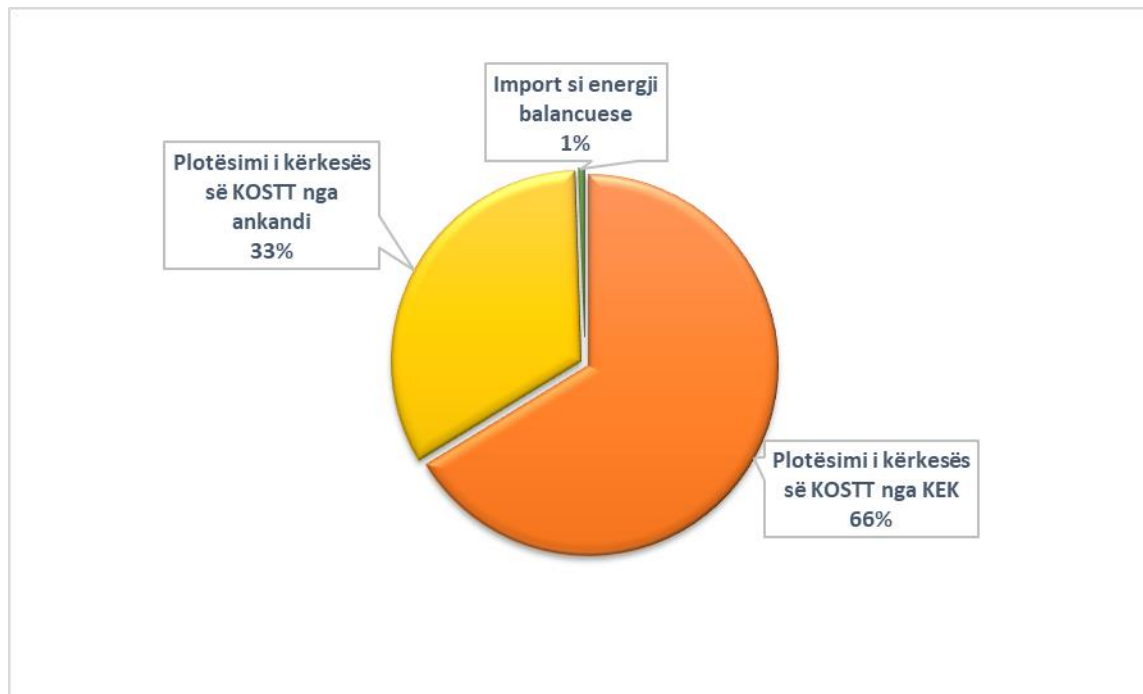


Figura 9 Pjesëmarrja e blerjeve të energjisë nga ana e KOSTT për vitin 2022

6.3. Fondi BRE (Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë elektrike)

Ligji për Energjinë Elektrike LIGJI Nr. 05/L – 085 ndër tjera obligon Operatorin e Tregut për shitblerjen e energjisë elektrike të prodhuar nga BRE-të. Në këtë kuadër ZRrE ka miratuar Rregullën për Skemën Mbështetëse, e cila përcakton se Gjeneratorët e BRE-ve të pranuar në Skemën Mbështetëse ose nën Kornizën e Rregulluar kanë të drejtë të shesin prodhimin e tyre të energjisë elektrike tek OT në KOSTT, përmes Marrëveshjes për Blerjen e Energjisë (MBE) të lidhur me KOSTT-in. Energjia elektrike e prodhuar nga gjeneratorët BRE që kanë të lidhur MBE me KOSTT paguhet me tarifë nxitëse (67.47 €/MWh për HC, 85 €/MWh për Burime të Erës, 136.40 €/MWh për Burime Fotovoltaike dhe 71.30 €/MWh për Biomassë solide), ndërsa kohëzgjatja e MBE-ve është 10 vite për Hidrocentrale dhe Biomassë solide, dhe 12 vite për Burime Fotovoltaike dhe të Erës. Edhe gjatë vitit 2022 KOSTT ka vazhduar procesin e nënshkrimit të MBE-ve bazuar në kërkesat nga Gjeneratorët BRE, numri i të cilave aktualisht është 31 me kapacitet të instaluar gjithsej 234 MW. Prej tyre në Operim Komercial janë gjithsej 29 Gjeneratorë BRE, me kapacitet të instaluar gjithsej 226 MW.

Për të mbuluar kostot e prodhimit nga Gjeneratorët BRE, bazuar në dispozitat e Rregullës për Skemën Mbështetëse (Neni 13), është themeluar Fondi për Energjinë e Ripërtëritshme që menaxhohet nga OT. Për operimin e këtij fondi, OT i raporton ZRrE-së në baza tremujore. Nëpërmjet Fondit për Energjinë e Ripërtëritshme, Gjeneratorët e BRE-ve të pranuar në Skemën Mbështetëse ose nën Kornizën e Rregulluar paguhet për prodhimin e tyre, ndërsa furnizuesit paguajnë për energjinë e ripërtëritshme me çmim

referent të miratuar nga ZRrE në proporcion me pjesëmarrjen e konsumit të tyre individual në konsumin e përgjithshëm të energjisë elektrike në Kosovë.

Në tabelën në vijim janë paraqitur energjia e prodhuar nga gjeneratorët BRE të cilët kanë nënshkruar MBE me KOSTT (OT) për blerje të energjisë:

Burimet e Ripërtëritshme të energjisë (BRE)	Energjia [MWh]
PEE Selaci 2	97615
PEE Selaci 1	89693
PE Kitka	87822
PEE Selaci 3	76563
HC Lepenci 3	29225
HC Brodi 2	13291
HC Orqusha	12137
HC Albaniku 3	10560
HC Vica	10233
HC Brodi 3	10165
HC Shterpca	8234
HC Brodi 1	7427
HC Restelica 3	6085
HC Deçani	5420
HC Restelica 1&2	5197
HC Brezovica	4263
HC Albaniku 2	4246
PSF Frigo Food	4187
PSF Birra Peja	4183
PSF Solar Green Energy	4018
HC Belaja	3961
HC Dragashi	2964
HC Albaniku 4	2451
Hc Binqa	1324
Hc Brodosan	1321
PSF Eling	646
PSF Onix	638
PSF Led Light	118
HC Lumbardhi 2	0

Tabela 7 Prodhimi nga BRE pjesëmarrës në Skemën Mbështetëse


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 53 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

7. Pasqyra e performancës financiare dhe Rezultatet

7.1. Pasqyra e Pozicionit Financiar më 31.12.2022

		2021	2022
		<i>'000 Euro</i>	
1	Palujtshmëritë, impiantet dhe pajimet	145,194	132,900
2	Pasuritë e pa preکشme	607	407
3	Investimet në shoqëri	908	657
4	Pasuritë jo qarkulluese (1 deri 3)	146,709	133,964
5	Stoqet, pjesët rezervë dhe veglat	4,448	4,407
6	Llogaritë e arkëtueshme	26,769	38,825
7	Kërkesat tjera	357	2,146
8	Avanset	1,685	1,185
9	Paradhënie për tatim në fitim	426	59
10	Kërkesat nga jobalancat	48,612	41,944
11	Depozitat me afat, garancion dhe interesi akruar	17,064	4,800
12	Paraja në arkë dhe bilanci bankar	35,450	67,273
13	Pasuritë qarkulluese (kapitali punues) (5 deri 12)	134,810	160,640
14	GJITHESEJT AKTIVA (4+13)	281,520	294,604
15	Kapitali Aksionar (16 deri 19)	99,831	100,636
16	Kapitali aksionar	25	25
17	Kapitali i trashëguar	53,367	53,377
18	Fitimi i mbajtur	73,087	46,439
19	Fitimi/humbja për periudhë	(26,648)	794
20	Detyrimet Afatëgjate (21 deri 23)	88,196	75,633
21	Të hyrat e shtyera	47,256	43,034
22	Të hyrat e shtyera nga granti Qeveritar	2,327	-
23	Obligimet nga huamarrja afatëgjatë	38,613	32,599
24	Detyrimet Afatshkurtëra (25 deri 27)	93,493	118,336
25	Pagueshmëritë dhe obligimet tjera	41,667	50,469
26	Obligimet nga jobalancat	51,826	41,426
27	Obligimet nga huamarrja afatshkurtë	-	26,441
28	Gjithesejt Detyrimet (20 +24)	181,689	193,969
29	GJITHESEJT PASIVA (15+28)	281,520	294,604

Tabela 8 Pasqyra e Pozicionit Financiar

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 54 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

7.2. Pasqyra e të ardhurave me 31.12.2022

Euro (000)

		Realizimi Janar - Dhjetor 2021	Buxheti Janar - Dhjetor 2022	Realizimi Janar - Dhjetor 2022	% realizimit ndaj buxhetit
1	Të hyrat nga rrjeti 220 /400 kV	342	237	237	100%
2	Të hyrat nga rrjeti 110 kV	16,282	12,211	12,211	100%
3	Të hyrat nga sistemi i operimit	13,481	22,125	21,978	99%
4	Të hyrat nga operatori i tregut	328	294	294	100%
5	Të hyrat nga Tarifa per Burimet e Ripërtërishme dhe fondi	29,662	41,500	43,439	105%
6	Të hyrat për humbje nga përshtatjet e KEK	2,228	5,920	6,057	102%
7	Të hyrat nga tarifat (1 deri 6)	62,323	82,287	84,216	102%
8	Të hyrat nga alokimi i kapaciteteve interkonektive	4,575	5,648	9,231	163%
9	Të hyrat tjera operative	481	400	365	91%
10	Të hyrat nga jobalanca	66	-	35	
11	Të hyrat nga dividenda	23	-	-	
12	Të hyrat nga interesi	924	125	1,845	
13	Te hyrat nga tranziti i energjise	155	200	501	251%
14	Të hyrat nga grantet qeveritare	7,673	57,500	57,500	100%
15	Të hyrat e shtyera	6,718	6,700	6,543	98%
16	Gjitësejt të hyrat tjera (8 deri 15)	20,615	70,573	76,026	
17	GHITHËSEJT TË HYRAT (7+16)	82,938	152,860	160,242	105%
18	Shpenzimet operative (19 deri 34)	93,260	136,507	143,187	105%
19	Mirëmbajtja	827	777	606	78%
20	Shpenzimet e stafit	5,052	5,878	5,120	87%
21	Pagat për Bordin e Drejtoreve	80	107	104	97%
22	Humbjet në transmision	10,857	19,000	14,889	78%
23	Humbjet ne sistem ne Veri nga granti Qeveritar	41,806	57,500	63,177	110%
24	Shërbimet ndihmëse	7,107	8,200	9,887	121%
25	Shpenzimet për BRE nga Tarifa dhe fondi	23,129	41,500	42,203	102%
26	Shpenzimet e tranzitit	428	200	181	91%
27	Shpenzimet nga jobalanca	599	-	571	
28	Shpenzimet e interesit per kredi	1,370	1,514	1,456	96%
29	Shpenzimet e interesit per vonese te pagesave ndaj JAO			456	
30	Shpenzimet tjera operative	1,553	1,731	1,273	72%
31	Shpenzimeve vjetore te parashikuara nga OST per pagesa kundrejt ENTSO-E	-	100	-	
32	Shpenzimet e provizioneve për konteste gjyqësore	452	-	251	
33	Shpenzimet e provizioneve për llogari të arkëtueshme	-	-	1,331	
34	Shpenzimet e provizioneve për llogari të arkëtueshme nga jobalancat			1,681	
35	Fitimi/humbja para amortizimit (17-18)	(10,322)	16,353	17,054	104%
36	Zhvlerësimi/Amortizimi	15,777	16,000	15,538	97%
37	Gjithësejt shpenzimet op.dhe amortizimi (18+36)	109,037	152,507	158,725	104%
38	Pjesa e fitimi/humbjes në shoqëri ALPEX			(251)	
39	Fitimi/humbja para tatimit (35-36)	(26,099)	353	1,265	
40	Shpenzimet e tatimit në fitim	(549)		(471)	
41	Neto Fitimi / Humbja (38-39)	(26,648)	353	794	

Tabela 9

Pasqyra e të Ardhurave

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 55 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	


7.3. Pasqyra e ndryshimeve në kapital

Pasqyra e ndryshimeve në kapital 2022

	Kapitali Aksionar	Rezervat e Transferit	Fitimet e mbajtura	Gjithësejt
Gjendja më 1 janar 2021	25	53,367	73,087	126,479
Transaksionet me pronarët	-	-	-	-
Fitimi për vitin	-	-	(26,648)	(26,648)
Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse	-	-	-	-
Gjithsej të hyrat tjera gjithëpërfshirëse	-	-	(26,648)	(26,648)
Gjendja më 31 dhjetor 2021	25	53,367	46,439	99,831
Gjendja më 01 janar 2022	25	53,367	46,439	99,831
Transaksionet me pronarët	-	-	-	-
Fitimi për vitin	-	-	794	794
Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse	-	10	-	-
Gjithsej të hyrat tjera gjithëpërfshirëse	-	-	794	794
Gjendja më 31 dhjetor 2022	25	53,377	47,233	100,635

Tabela 10

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 56 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

7.4. Pasqyra e Rrjedhës së Parasë 31.12.2022

'000 Euro

<i>Aktivitetet Operative</i>	
Fitimi para tatimit	1,265
<i>Përshtatjet për:</i>	
Zhvlerësimi dhe amortizimi	15,538
Të ardhurat nga interesi	(1,845)
Shpenzimet e interesit	1,913
Provizione dhe detyrime	3,263
Hedhja e pasurive fikse	22
Dëmtimi i investimeve në shoqëri ALPEX	251
Të ardhurat e shtyra nga grantet	(64,043)
Te ardhurat operative para ndryshimit në kapitalin qarkullues	(43,636)
<i>Ndryshimet në kapitalin qarkullues:</i>	
Stoqet, pjese rezerve dhe vegla	41
Llogari te arketueshme tregtare dhe të tjera	(5,388)
Llogari të pagueshme dhe detyrime tjera	(4,358)
Tatimi i paguar	(59)
Paraja e gjeneruar nga aktivitetet operative	(53,401)
<i>Aktivitetet Investuese</i>	
Interesi i arkëtuar	279
Blerja e aseteve te reja	(3,069)
Zvogëlim i depozitave	12,000
Paraja e gjeneruar nga aktivitetet investuese	9,210
<i>Aktivitetet Financuese</i>	
Interesi i paguar	(1,913)
Huatë e pranuar	26,440
Huatë e paguara	(6,014)
Grantet e pranuar	57,500
Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financuese	76,014
Ndryshimi neto në para dhe ekuivalentet e parasë	31,823
Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 01.01.2022	35,450
Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 31.12.2022	67,273

Tabela 11

Pasqyra e Rrjedhës së Parasë

7.5. Analiza e IKP-ve financiare


Treguesit	I-XII 2021	I-XII 2022	Shpjegimet
T1. Fitimi operativ marginal = Fitimi neto /gjithsejtë të hyrat	(0.32)	0.01	Qëllimi është që të jetë mbi zero. Është treguesi i cili më së miri paraqet nivelin e të hyrave nga operacionet vijuese. y tregues matë se çfarë përqindje e të hyrave të kompanisë, mbetet pasi që ajo t'i paguaj të gjitha shpenzimet variabile si: pagat, materialet, shërbimet, etj. Sa më i lartë është ky tregues, kompania është në gjendje më të mirë.
T2. Treguesi i likuiditetit = pasuria qarkulluese/detyrimet qarkulluese	1.44	1.36	Përcakton aftësinë e kompanisë për të paguar detyrimet e saj afat shkurta. Sa më e lartë është vlera e këtij treguesi, aq më e lartë është siguria që kompania posedon mjete për të mbuluar borxhet afatshkurta. Treguesi duhet të jetë më i madh se 1 .
T3. Treguesi i qarkullimit të kërkesave=kërkesat *365 ditë/të hyrat	142.54	147.32	Ky tregues është i matshëm në baza vjetore Caku: ≤ 90 ditë
T4. Giring = kreditë afatgjate jashtë vendit/kapitali*100	38.68	32.16	Ky tregues tregon raportin mes borxhit total afatgjatë dhe kapitalit. Është një tregues për të matë levën financiare, duke demonstruar shkallën në të cilën aktivitetet e një kompanie janë financuar nga fondet e kompanisë kundrejt fondeve të kreditorit. Caku: < 60%

Tabela 12

Analiza e IKP-ve financiare

Shënim:

- KEDS/KESCO kanë refuzuar faturat për muajt Korrik , Gusht dhe Shtator të vitit 2022 për të cilat KOSTT ka ngritë kontest në Zyrën e Rregullatorit për Energji. Vlera financiare e faturave të kontestuar është 14.7 milion . KEDS/KESCO gjithashtu ka refuzuar faturat për interesin në vonesë të pagesave në vlerë prej 1.9 milion .
- Janë përfshi shpenzimet për humbje në pjesën veriore të Kosovës në vlerë – **5.9 milion €** pa mbulim me të hyra
- Rritja shumë e lartë e kërkesave dhe obligimeve në krahasim me periudhën paraprake ka ndodhë për shkak të mos pagesës nga palët tregtare dhe pamundësisë së KOSTT për pagesë te obligimeve ndaj palëve.
- Në pozicionin e parave te gatshme janë edhe mjetet e pranuar ne forme kredie për likuiditet ne vlere prej **26.4 milion €**, granti i pranuar nga Qeveria e Republikës se Kosoves për mbulimin e

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 58 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

devijimeve ne vlerë prej **17.5** milion € si dhe mjetet ne kesh depozit ne KfW ne vlerën prej **4.8** milion €.


7.6. Progresi me planin e Biznesit

KOSTT sh. a, është ndërmarrje publike, që zë një vend të rëndësishëm në sektorin e energjisë në Kosovë dhe e cila vepron si Operator i Sistemit, Transmetimit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës. KOSTT drejtohet me ligjin korporativ të emërtuar si Ligji mbi Ndërmarrjet Publike.

Në përputhje me Ligjin e Energjisë Elektrike dhe licencat e lëshuara, KOSTT është përgjegjës për:

- Transmetimin e energjisë elektrike, sipas kushteve të përcaktuara në licencë, në mënyrë objektive, transparente dhe jo diskriminuese në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke ruajtur sigurinë e sistemit elektroenergjetik sipas këtij ligji;
- Operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Sistemit të Transmetimit dhe interkonektorëve të tij me sisteme tjera, në mënyrë që të ofrojë siguri afatgjatë të operimit të sistemit dhe siguri në furnizim me energji elektrike, duke pasur parasysh mbrojtjen e mjedisit;
- Administrimin, operimin dhe organizimin e tregut të energjisë elektrike në mënyrë transparente dhe jo diskriminuese;
- Menaxhimin e procesit të Barazimit Përfundimtar të Palëve në treg;
- Operimin e Sistemit të Transmetimit në pajtueshmëri me Kodin e rrjetit të transmetimit dhe të gjitha kodet dhe rregullat tjera të zbatueshme, në mënyrë që të arrijë sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe shfrytëzimin ekonomik të rrjetit të transmetimit;
- Planifikimin e operimit të sistemit elektroenergjetik, në bashkëpunim me Operatorin e Tregut dhe operatorët e sistemeve të transmetimi të shteteve fqinje, si dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhe shfrytëzuesve të Rrjetit;
- Balancimin e sistemit të energjisë elektrike në harmoni me Kodin e rrjetit të transmetimit dhe Rregullat e Tregut;
- Sigurimin e besueshmërisë dhe disponueshmërisë së sistemit të transmetimit, në mënyrë që të mundësojë furnizim të sigurt me energji elektrike, duke mbajtur mjaftueshmërinë e kapaciteteve të transmetimit;
- Mundësimin përdoruesve në qasje dhe shfrytëzim të rrjetit të transmetimit sipas parimeve transparente dhe jo diskriminuese;
- Ofrimin e informatave operatorëve të sistemeve fqinje, me të cilët është i ndërlidhur sistemi i transmetimit, me qëllim të arritjes së operimit të sigurt dhe efikas, zhvillimin e koordinuar dhe ndërveprimin e sistemeve të interkonektuara; etj.
- Përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës SCADA/EMS për realizimin e funksioneve të operimit të sistemit të transmetimit;
- Menaxhimin e fondit të BRE
- Menaxhimin e procesit të ndërrimit të furnizuesit.

Përveç përgjegjësi primare të cekura më lartë, KOSTT ka edhe përgjegjësi të sekondare, që janë:

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 59 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- që të ofrojë shërbimet e shfrytëzimit të fibrave optik (komercializimi i fibrave optik) në infrastrukturën e telekomunikacionit në tërë vendin, si dhe vendet e rajonit në bashkëpunim me OST-të përmes rrjetit transmetues të KOSTT dhe linjave interkonektive. Në këtë drejtim, përgjegjësitë e KOSTT-it përcaktohen nga Ligji për Telekomunikacion dhe Ligji për Komunikime Elektronike si dhe Autorizimi/Licenca e lëshuar nga ARKEP-i.
- ofrimi i shërbimeve profesionale për palët e treta (kyçja e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë në rrjetin e transmetimit, si dhe ndërtimet e objekteve afër rrjetit të transmetimit).

Misioni

Misioni i KOSTT-it është:

- Operimi i sigurt dhe i besueshëm i Sistemit të Transmetimit, duke garantuar sigurinë e furnizimit, si dhe operimin efikas të tregut të energjisë elektrike në bazën e transparencës dhe jo diskriminimit, në mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës.

Vizioni

“Të jetë kompani kredibile, që garanton transmetimin e sigurt dhe të besueshëm të energjisë elektrike, e përgjegjshme në kuptimin social dhe mjedisor, e integruar në rrjetet dhe institucionet evropiane të transmetimit të energjisë elektrike “.


Vlerat themelore

Siguria dhe Besueshmëria: transmetim të sigurt dhe të besueshëm të energjisë elektrike për të gjitha palët e kyçura në Sistemin e Transmetimit të Kosovës, në përmbushje të objektivës për sigurinë e furnizimit cilësor dhe zhvillim të qëndrueshëm.

Përgjegjësia: Në përmbushjen e obligimeve si kompani publike KOSTT përdor resurset në mënyrë sa më optimale dhe është e përkushtuar në mirëmbajtjen, zhvillimin dhe avancimin e vazhdueshëm të Sistemit të Transmetimit, duke krijuar vlerë për aksionarin. KOSTT është e përkushtuar dhe e përgjegjshme ndaj palëve, punonjësve, komunitetit, mjedisit dhe shoqërisë në përgjithësi.

Bashkëpunimi: KOSTT-i vazhdimisht favorizon dhe kultivon bashkëpunimin dhe punën ekipore, që shpie në kryerjen e detyrave drejt arritjeve të përbashkëta, për të përmbushur misionin e saj dhe zhvillimin afatgjatë të kompanisë.

Transparenca: KOSTT qeveriset mbi bazën e transparencës dhe llogaridhënies. KOSTT ofron qasje jo-diskriminuese për të gjitha palët e kyçura në Rrjetin e transmetimit, zbaton me transparencë procedurat si dhe ofron informacione të hapura për të gjitha palët e tregut të energjisë elektrike, palët e interesit dhe opinionit në përgjithësi.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 60 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Dija: Përmes përvetësimit të vazhdueshëm të njohurive, dhe përvojës shumëvjeçare, KOSTT ndërton profesionalizmin e tij, përmirëson performancën dhe mbetet e përkushtuar në gjetjen e zgjidhjeve më të mira për ngritjen e vazhdueshme të cilësisë.

Moto e KOSTT


Energjia jonë, zëri i së ardhmes!

Me qëllim që të realizojë synimet e përcaktuara, KOSTT ka vendosur objektivat strategjike, të cilat para së gjithash kanë të bëjnë me sigurimin se KOSTT-i është një organizatë efektive, e aftë për të përballuar sfidat me të cilat do të përballlet në të ardhmen.

Objektivat e vendosura të KOSTT janë:

1. Planifikimi, zhvillimi dhe ndërtimi efektiv i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike;
2. Mirëmbajtja dhe operimi i sigurt dhe i besueshëm i sistemit të transmetimit;
3. Krijimi i kushteve për një treg të liberalizuar dhe të integruar të energjisë elektrike
4. Krijimi i tregut të organizuar një ditë para dhe tregut balancues të energjisë elektrike;
5. Sigurimi i stabilitetit financiar të kompanisë;
6. Operimi si LFC zonë në kuadër të AK LFC Bllokut
7. Anëtarësimi në ENTSO-E dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtarë;
8. Avancimi i partneritetit me palët e interesit;
9. Të jetë punëdhënës atraktiv, duke siguruar barazinë gjinore dhe që investon në zhvillimin profesional të punonjësve, të talenteve dhe në avancimin e dijes;
10. Të jetë kompani e përgjegjshme ndaj komunitetit, në aspektin social dhe mjedisor;
11. Të krijojë një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm pune;
12. Menaxhimi i cilësisë dhe avancimi i ndërmarrjes sipas standardeve ISO;
13. Rritja e të hyrave nga shërbimet për shfrytëzim të infrastrukturës së sistemit të telekomit dhe nga shërbimet tjera sekondare;
14. Akomodimi i kyçjeve të reja në rrjetin e transmetimit;
15. Kontribuoj në mbarëvajtjen e iniciativës për Integrimin në Tregun regional të Energjisë Elektrike .

Objektivat e lartcekura do të shërbejnë për analizimin e të arriturave të KOSTT gjatë vitit 2022, respektivisht, për implementimin e Plani të Biznesit për vitin referues.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 61 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Gjatë vitit 2022, janë realizuar 99% të aktiviteteve të ekipeve të mirëmbajtjes së linjave dhe 97% të mirëmbajtjes së Qarqeve primare, 96% Qarqet sekondare dhe 93% Mbrojtjet rele. Aktivitetet kryesore të cilat janë përfshi në planin e mirëmbajtjes janë: kontrollimi i linjave dhe nënstacioneve, remontet e linjave dhe transformatorëve, shqyrtimi i rregullt transformatorëve dhe i fushave, termovizioni, shpërndarja e gazrave (DGA), shqyrtimet e mbrojtjeve rele, zëvendësimi i pjesëve dhe pajisjeve të domosdoshme në sistem, si dhe aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes si pjesë e zhvillimit të projekteve dhe komisionimit të tyre.

Përveç kësaj janë zhvilluar edhe aktivitete tjera preventive si: realizimi i intervenimeve dhe evitimi i prishjeve, analizimi i prishjeve, Analiza e rënieve dhe Operimeve, specifikimet teknike, pjesëmarrja në komisione të ndryshme për vlerësimin e ofertave, pjesëmarrja në komisione të ndryshme për pranim teknik, pjesëmarrja në implementimin e projekteve të ndryshme në Kostt, Popullimi i shënimeve të aplikacionit QGIS për LP etj. Të gjitha këto aktivitete kanë ndikuar në ngritjen e performancës së operimit të transmetimit, kjo ka kërkuar një menaxhim dhe optimizim maksimum të ekipeve në teren.

KOSTT do të vazhdojë edhe më ngritjen profesionale të stafit të mirëmbajtjes për teknologjinë e re në nënstacione dhe situatën e re të krijuar në linja, pas investimeve në linja të dyfishta si dhe kompletimin më tutje të pajisjeve të nevojshme.


Duke konsideruar perspektivën për angazhim në projekte të reja (biznese tjera jo të rregulluara), mundësia më e evidente për KOSTT-in tani është dhënia e shërbimeve nga lëmi i telekomunikacionit përkatësisht, paraqitja në treg e kapaciteteve tepriç të fijeve optike. Këto kapacitete telekomunikuese janë ndërtuar me qëllim të zhvillimit të sistemit të kontrollit dhe monitorimit të operimit të sistemit të transmetimit, andaj detyrë kryesore është (dhe do të jetë në të ardhmen): Sigurimi i mbështetjes telekomunikuese për biznesin kryesor të KOSTT-it.

Gjatë vitit 2022 KOSTT ka vazhduar me nënshkrimin e marrëveshjeve me kompani vendore për shfrytëzimin e rrjetës së fibrave optik (dark fibre). Që nga viti 2004, paralel me zhvillimin e Sistemit Transmetues të energjisë elektrike, KOSTT po ashtu ka ndërtuar dhe zhvilluar rrjetin e ri telekomunikues të bazuar në fibra optik OPGW (Optical Power Ground Wire), me gjatësi prej 1210 km të vendosur nëpër largpërçues të tensionit të lartë.

Në përputhje me nenin 5.2 dhe 5.3 të Rregullores për shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës alternative (pasive/fibër optike) dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, gjatë vitit 2022, KOSTT sh.a nënshkroi gjashtë marrëveshje të reja (dy me Artmotion, dy me Ipko, një me Vista dhe një me Kujtesa) për ofrimin e shfrytëzimit me qira të rrjetës së fibrave optik (dark fibër/të pa-ndriçuar). Shërbimi i Fibrave të pa-ndriçuar u mundëson operatorëve të lidhin teknologjitë e tyre përkatëse të transmetimit optik me fibrat e pashfrytëzuara të rrjetit të KOSTT-it, për të ofruar shërbimet e veta të transmetimit në tërë territorin e Kosovës.

Duke hyrë në tregun e telekomunikacionit të Kosovës, KOSTT:

- Zgjerohet në aktivitete të reja telekomunikuese, përveç aktiviteteve ekzistuese.
- Është më i përgatitur për t'u përballuar me sfidat e tregut të Kosovës: tani dhe në të ardhmen.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 62 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Realizon fitim shtesë.
- Arrin një shkallë më të lartë të efektivitetit të biznesit të KOSTT-it.
- Mund të bashkëpunoj me operatorët fqinj të infrastrukturës së telekomunikacionit (në bazë të marrëveshjeve rajonale).
- Mbanë një licencë të Operimit të Shërbimeve të Infrastrukturës së Telekomunikacionit.
- Kontribuon në zhvillimin e TIK-ut në Kosovë.

Deri më tani janë komercializuar 15 linçe optike me 1 (një), dhe 2 (dy) fibra optike, me gjatësi prej: 414.13 km.


Projekti Autostrada Digjitale Ballkanike/"Balkans Digital Highway", i mbështetur nga Banka Botërore (BB), është duke vazhduar me zhvillimet dhe këshillime për të adresuar kërkesën për shfrytëzimin e kapaciteteve të tepërta në rrjetet ekzistuese me fije optike si një iniciativ rajonale për bashkë shfrytëzimin e infrastrukturës telekomunikuese.

Në mbështetje të plotë nga BB është marrë edhe iniciativa për aplikim në WBIF ("Western Balkans Investment Framework") për një grant për Asistencë Teknike për realizimin e studimit të fizibilitetit, dizajnimin e projektit dhe analizën cost-benefit për projektin "Balkans Digital Highway", i cili ka karakter lokal dhe rajonal sepse në të po marrin pjesë katër vende nga Ballkani Perëndimor: Kosova, Shqipëria, Maqedonia Veriore dhe Mali i Zi.

Sa i përket sistemit telekomunikues për të ngritur disponueshmërinë dhe besueshmërinë e sistemit janë bërë disa ndërhyrje në linçet dhe pajisjet telekomunikuese, si:

- Kthimi në funksion i linkut telekomunikues NS Kosova A – NS Vushtrria 2,
- Është bërë riparimi dhe kthimi në funksion i OPGW-së në linjat NS Kosova Aj – NS Vushtrria 2, NS Ferizaji 1 – NS Theranda, NS Prishtina 4-NS Prishtina 2 dhe NS Kosova A – NS Lipjani
- Testimi i Qendres Nacionale Dispeçerike rezerve (EKCS), Testimi i NMS U2000 në EKCS(NS Kosova B).
- Pjesëmarrja në tryezën e organizuar nga INDEP në lidhje me mbrojtjen e konsumatorëve në fushën e tregut të telekomunikimeve.
- Pjesëmarrja në dëgjimin publik për zbatimin e ligjit për komunikimet elektronike në komisionin parlamentar për ekonomi, industri, ndërmarrësi dhe tregti në Kuvendin e Kosovës
- Përgatitja e draftit final TeR për projektin: "Optical Network Solution for KOSTT" dhe rishikimi/kontrollimi i specifikacionit teknik për projektin "Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese" nga konsulenti i angazhuar nga Banka Botërore, së bashku me stafin e sektorit të telekomit.

Nga aspekti i sistemeve SCADA/RTU janë bërë një varg ndërhyrjesh në riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të sistemeve të SCADA-ve ekzistuese në Nënstacione. Është bërë edhe testimi periodik i funksionalitetit të Qendrës Emergjente Dispeçerike, i cili ka rezultuar me sukses. Po ashtu janë realizuar shqyrtimet vjetore në bazë të planit të shkyçjeve të lejuara në bashkëpunim me Sektorin e Mbrojtjeve Rele për t'ju shmangur shkyçjeve të dyfishta dhe humbjeve energjetike.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 63 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Janë bërë edhe riparime të tjera nëpër Nënstacione të ndryshme të cilat kanë ndikuar në ngritjen e besueshmërisë së sistemit, duke ngritur shfrytëzimin më të mirë të aplikacioneve të SCADA/EMS, si dhe në ngritjen e saktësisë së të dhënave në SCADA/EMS.

Janë në implementim projektet për adaptim të NS Gjakova 2, Palaj dhe Rrahoveci të cilat pritet të përfundojnë në vitin 2023.

Inxhinierat e sektorit SCADA/EMS&SCS po ashtu kanë qenë të angazhuar në mbikëqyrjen e realizimit të NS Ferizaj 3 dhe NS Fushë Kosova në aspektin e sistemeve SCADA që duhet implementuar në këto NS.

Janë analizuar mundësitë e implementimeve të kërkesave të rreja sipas ENTSO-E dhe disa të dhëna janë duke u simuluar.


Gjatë vitit 2022, Sektori i TIK ka vazhduar realizimin e aktiviteteve të përgjithshme rutinore konform përgjegjësisë të sektorit: mirëmbajtje, administrim dhe monitorimi i sistemit dhe rrjetit TIK përkatësisht të gjitha shërbimeve që ai i ofron (Interneti, Emaili, WEB, Wirelessi, telefonia dhe aplikacionet e tjera) brenda infrastrukturës së TIK (rrjeti TI & VoIP, sistemit të kamerave, ai i kontrollës kohore, radiolidhjeve dhe të gjitha pajisjeve fundore). Janë bërë intervenimet e nevojshme në pjesën serverike si dhe stacionet punuese në objektin në qendër dhe Nënstacione. Po ashtu janë bërë inspektimet e rregullta dhe intervenimet sipas nevojës dhe kërkesave të KOSTT në segmentet e TIK ku mirëmbajtja është e kontraktuar me kompani të jashtme (outsourcing), konform kontratave të mirëmbajtjes (CAS, KOSTTPortal, mirëmbajtja e printerëve dhe ajo e harduerit). Për të rritur objektivin e performancës gjatë ofrimit të kapaciteteve të Teknologjisë së Informacionit janë bërë përtëritje të harduerit në një pjesë të stafit të KOSTT ose furnizim me kompjuter të rinjë sipas listës së krijuar nga sektori i TIK në bazë të analizës së gjendjes. Në këtë kontekst janë bërë edhe përgatitja e specifikimit për furnizim me Harduer të ri dhe SSD, kontrata të cilat janë nënshkruar, ndërsa implementimi i tyre do të vazhdojë edhe në vitin 2023. Po ashtu janë vlerësuar asetet e TIK (konformë procedurës) dhe janë përgatitur listat për skrap.

Siguria kibernetike edhe më tutje ka vazhduar të jetë prioritet dhe objektivë e vazhdueshme e sidomos me kujdesin e shtuar lidhur me arnimet në sistemin e TIK të softuerit dhe firmuerit, vazhdimin e licencave të certifikatave dhe kontrollin sistematik të implementimit të politikave/procedurave të sigurisë në TIK. Janë hartuar dhe rishikuar procedura të cilat janë vlerësuar gjatë certifikimit mbikëqyrës ISO27001:2013 (Standardin i Sigurisë së Informacionit)

Është bërë negociimi dhe janë finalizuar modalitetet e kontratës pesëvjeçare me Telekomin e Kosovës për "Internetin primar dhe IPTV", kontrata kornizë "mirëmbajtja e printerëve" dhe ajo njëvjeçare "Interneti sekondar" dhe gjithashtu janë rishikuar specifikimet teknike për dhomën emergjente të serverëve dhe Pen-testit.

Janë përkrahur projektet që zhvillohen nga sektorët tjerë të KOSTT si në specifikim teknik (NS Malisheva dhe ai në Terstenik) ose aplikacione në departamentet tjera.

Është përgatitur plani i biznesit për vitin 2023 në harmoni me planin pesëvjeçar dhe është bërë planifikimi i buxhetit për sektorin TIK konform atij plani.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 64 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Janë bërë angazhimet ne mbikëqyrjen e realizimit te NS Ferizaj 3 dhe NS Fushë Kosova në aspektin e aprovimeve të projektit si dhe realizimit të punëve ndërtimore sipas standardeve. Janë dhënë sygjërimet lidhur me LP 125/1. Janë dërguar komentet për projektin e Dugagjini Solar.

Siguria fizike në KOSTT, e cila nënkupton mbrojtjen e të gjitha asetëve të Kompanisë KOSTT nga kërcënimet me vjedhje apo dëmtime, gjatë vitit 2022 është arritur që asetet vitale të mbahen të pacenuara dhe si rezultat i kësaj nuk është rrezikuar për asnjë moment funksionimi i punës nëpër objekte dhe Nënstacione të KOSTT-it, të cilat do të mund të ndikonin në vazhdimësinë e punës. Nga aspekti i sigurisë fizike nuk është evidentuar ndonjë incident.

Në realizim është kontrata kornizë për shërbime të sigurimit fizik. Në vazhdimësi janë ndërmarrë masa shtesë të sigurisë fizike në KOSTT, sidomos masa të cilat nuk kanë pasur ndonjë impakt financiar. Së fundmi, në kuadër të shtimit të masave të sigurisë, janë instaluar alarmat kundër vjedhjes dhe panik butonat (nëpër objektet strategjike).

Janë iniciuar procedurat e prokurimit (kërkesa dhe zotimi) për projektin “Punimi i rrethojës në NS Vitia dhe i ndriçimit përreth saj” si dhe për projektin “Realizimi i punëve të mirëmbajtjes në NS Klina, NS Vushtria 1 dhe NS tjera”


Projekti “Punimi i rrethojës në NS Vitia dhe i ndriçimit përreth saj” është anuluar, ndërsa “Realizimi i punëve të mirëmbajtjes në NS Klina, NS Vushtria 1 dhe NS tjera” është me ankesa në OSHP.

Projekti: Punimi i depos së mbyllur në Obiliq ku deponohen të gjitha pjesët rezervë të nevojshme për intervenimet e rregullta si dhe ato emergjente e të gjitha NS dhe linjave të cilat mirëmbahen nga KOSTT për arsye të mungesës Bordit të OSHP- së është bartur në vitin 2022.

Një nga objektivat strategjike të KOSTT është edhe përkujdesi për shëndetin e punëtorëve, i cili është realizuar me projektin e sigurimit shëndetësor suplementar për të gjithë punëtorët edhe gjatë vitit 2022, meqenëse Ligji për sigurimet shëndetësor ende nuk është implementuar. Kjo ka ndikuar në mbajtjen e shëndetit të mirë të punëtorëve, në motivimin e punëtorëve për punë dhe arritjen e objektivës për të qenë punëdhënës atraktiv si dhe në ngritjen e kualitetit të punës dhe performancës së kompanisë në përgjithësi.

Në kuadër të kujdesit shëndetësor si kërkesë obligative ligjore me qëllim të përcjelljes permanente të gjendjes shëndetësore të punëtorëve, hyjnë edhe kontrollet sistematike mjekësore, ku gjatë vitit 2022, gjithjsej 303 punëtorë kanë realizuar kontrollet sistematike mjekësore.

Me qëllim të sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve, KOSTT i kushton kujdes të veçantë, sigurisë së asetëve dhe menaxhimit mjedisor duke përmbyllur: furnizimin me pajisje mbrojtëse; informimin dhe përkrahjen gjatë implementimit të dokumentacionit për zbatimin e procedurave për punë të në mënyrë të sigurt gjatë mirëmbajtjes për linja, nënstatione dhe për kontraktues; inspektimin/monitorimin në teren të objekteve, asetëve, ekipeve të mirëmbajtjes dhe procesin gjatë realizimit të projekteve; largimin e materialeve të rrezikshme për shëndetin nga objektet ekzistuese; realizimin e matjeve të dëmtuesve fiziko-kimik, kushteve mikroklimatike dhe intensitetit të fushave elektromagnetike në vendin e punës; angazhimin mbi zhvillimin e projekteve për siguri dhe mjedis dhe sipas planit të buxhetit; zhvillimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit për menaxhimin e sistemit të sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe sistemin e

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 65 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

menaxhimit të mjedisit konform rregullativës ligjore dhe kërkesave nga certifikimi me standardet ISO 14001 dhe ISO 45001; zhvillimi dhe mbajtja e programeve trajnuese për punëtorë; bashkëpunimi me institucionet qendrore dhe lokale etj.

KOSTT edhe gjatë vitit 2022, si edhe deri më tani, ka ofruar mbështetje për kryerjen e praktikës profesionale për student.

Me Zbatimin e marrëveshjeve për praktikë profesionale mes KOSTT- Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK), KOSTT-Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë (UBT) KOSTT – MCC dhe KOSTT – Tetra Tech, është ofruar mbështetja për praktikë për gjithsej 34 studentë dhe rinjë, gjatë të vitit 2022. Në këtë drejtim KOSTT ka shpreh gatishmërinë për të kontribuar në zhvillimin dhe përkrahjen e studentëve dhe profesionistëve të rinj në fushën e energjisë elektrike dhe në bashkëpunim me partnerët, do ta bëjë edhe në të ardhmen.


Me qëllim të përkrahjes financiare për studentët në sektorin e energjisë elektrike, KOSTT gjatë vitit 2022 ka dhënë bursat për studentë të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, sipas konkursit të shpallur në nëntor 2021 për 10 bursa për vitin akademik 2021/2022. .

Në përkrahje të personave me aftësi të kufizuar është lidhur marrëveshja mes KOSTT – Down Sindrom Kosova për angashimin e një anëtarit të Shoqates Down Sindrom Kosova në KOSTT. KOSTT do të angazohet në këtë drejtim edhe në vitet në vazhdim.

Ka vazhduar Programi i Përsheptuar i Barazisë Gjinore në vendin e punës financiar nga USAID dhe implementuar nga Tetrattech, në të cilin menaxherët, udhëheqesit dhe kompanitë në Industrinë e dominuara nga meshkujt mund të përdorin këtë program dhe praktikën më të mira për të avancuar barazinë gjinore në vendë pune. Në kuader të programit përfaqësuesit e KOSTT për barazi gjinore kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Bruksel, i cili është fokusuar në: identifikimin e boshllëqeve të barazisë gjinore brenda organizatës; zhvillimi/krijimi i një rast biznesi që do të demonstroi se si barazia gjinore do të përfitojë në kompani; ndërmarrja e veprimeve të synuara, të prekshme dhe strategjike, të bazuara në vlerësim, për të rritur barazinë gjinore në kompani; zhvillimi dhe forcimi i aftësive udhëheqese, ndryshimit të menaxhimit dhe mënyrën e ushtrimit të ndikimit për të krijuar një vend pune të barabartë dhe të larmishëm për të gjithë; etj. Me qëllim të promovimit të barazisë gjinore, ekipi për barazi gjinore ka prezantuar pjesë të programit për stafin e KOSTT, mbështetur edhe në Politikën për barazi gjinore dhe Politikën për shqetsimin në vendin e punës.

Nga perspektiva e Planit të Biznesit, aspekti më i rëndësishëm rregullativ është përcaktimi i të hyrave maksimale të lejuara dhe tarifave nga ana e ZRrE-së. Në bazë të Rregullës për vendosjen e të hyrave të lejuara maksimale të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (Rregulla për të Hyrat e OST/OT-së),

Në vitin 2022 ZRrE ka filluar procesin e shqyrtimit periodik për periudhën e tretë Rregullative (PRR3) 2023-2027 për KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 66 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Në pajtim me Rregullat e të Hyrave KOSTT ka përgatitur dhe ka dorëzuar në ZRrE Aplikacionin 5 vjeçarë për të Hyrat Maksimale të Lejuara 2023-2027.

Po ashtu sipas afateve të përcaktuara nga ZRrE janë përgatitur dhe janë dorëzuar dokumentet në ZRrE sipas orarit indikativ dhe kërkesave të ZRrE-së:

- Modeli i ZRrE për Periudhën Rregulative 2023-2027,
- Lista e Projekteve Kapitale të Realizuara 2018-2022 dhe planifikimi për 2023-2027

Në aspektin e tarifave vend të veçantë ka dhe Modeli për Planifikim Financiar Afatgjatë. Gjatë vitit 2022 është populluar Modeli Financiar me të dhënat e fundit të kompanisë duke na dhënë kështu pasqyra shumë të rëndësishme mbi kompaninë dhe planifikimin për vitet në vijim .

Gjatë vitit 2022 është shfrytëzuar sistemi elektronik i Arkivit krahas arkivimit fizik të dokumenteve duke mundësuar efikasitetin më të lartë në punë, dhe duke mundësuar shfrytëzimin e sistemit edhe nga ana e Menaxhmentit. Në harmoni me kërkesat ligjore është rregulluar Arkiva qendrore duke e përfshirë arkivin aktiv, ndërkaq arkiva pasive është rregulluar dhe i gjithë dokumentacioni është vendosur sipas standardeve të kërkuara dhe në harmoni me politikën dhe procedurën për arkiv.


KOSTT sh.a si kompani publike dhe e rregulluar, vend të veçantë në veprimtarinë e përditshme i kushton transparencës, dialogut të hapur dhe konstruktiv me publikun si dhe përgjegjësisë ndaj aksionarit dhe palëve të tjera të interesit. Gjatë vitit 2022 janë implementuar aktivitete në mbështetje të objektivave strategjike së kompanisë në përputhje me Strategjinë për Komunikim të cilat kanë pasur ndikim në përforcimin e raporteve me palët e interesit, në informimin e drejtë të opinionit publik në lidhje me aktivitetet dhe veprimtarinë e KOSTT si dhe janë realizuar publikime në funksion të promovimit të zhvillimeve dhe të arriturave të KOSTT. Ngjarjet e organizuara gjatë vitit 2022 kanë pasur kryesisht karakter të vizitave të delegacioneve të larta nga institucione vendore dhe ndërkombëtare.

Zhvillimet në sektorin e energjisë edhe gjatë vitit 2022 kanë qenë në qendër të vëmendjes së opinionit publik ku edhe interesimi i mediave dhe palëve të tjera të interesit karshi zhvillimeve ka qenë tejet i theksuar, dhe në këtë drejtim janë ofruar informacione në vazhdimësi.

KOSTT sh.a e konsideron Përgjegjësinë Shoqërore të Korporatave (CSR/PSK) si një proces përmes së cilës kontribuon në zhvillim të qëndrueshëm fillimisht përmes mënyrës se si operon duke inkorporuar politikat e biznesit të përgjegjshëm në politikat e brendshme të kompanisë dhe më tutje duke ndërmarrë aktivitete në shërbim të komunitetit si dhe duke dhënë kontributin në rrjetin e kompanive të përgjegjshme të Kosovës (Kosovo CSR Network).

8. Realizimi i Projekteve Kryesore Kapitale Gjatë Vitit 2022

Duke u ndërlidhur me përgjegjësitë mbi zhvillimin e sistemit të transmetimit si dhe detyrimet ligjore, në bazë të licencës së dhënë, bazuar në Ligjin për Energjinë Elektrike, Rregullat e ZRrE Nr: 13/2017, KOSTT ka bërë përpjekjet maksimale në realizim të Planin Pesëvjeçar Investues 2018-2022 (sipas periudhës tarifore),

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 67 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

plan i aprovuar nga ZRrE si bazë e planifikimit të zhvillimit të KOSTT-it dhe buxhetit të aprovuar për vitin 2022.

Gjendja globale ekonomike dhe Energjetike e paraqitur në fillim të vitit 2022, me anë të rritjes së çmimeve në treg si dhe zgjatja e afateve të liferimit, ka ndikuar edhe tek ne në realizimin e projekteve kryesorenga plani investiv. Gjatë vitit 2022, është punuar në drejtim të realizimit të objektivave të KOSTT për zhvillimin e infrastrukturës energjetike gjegjësisht është vazhduar puna në implementimin e projekteve të filluara në vitin paraprake të parapara me buxhet dhe sipas planit investues 2018-2022.

Sa i përket investimeve në sistemin e transmetimit, projektet e filluara me realizim janë të kategorisë së :

- Përkrahjes së ngarkesës/nënstacionet e reja 110/35/10(20)kV ;
- Përforcimin e kapaciteteve ekzistuese transformuese dhe transmetuese,

1. Projektet e menaxhuara nga Departamenti i Projekteve & Implementim janë paraqitura në bazë të kategorive si më poshtë:

I. Projekti i cili në vitin 2022 ka përfunduar teknikisht dhe financiarisht që nenkupton se ka përfunduar edhe me afat garantues njëvjeçar, dhe asetet kane kaluar ne Sistemin e Transmisionit:

- Linja 110 kV e dyfishtë dhe ajo kabllorike, NS Fushë Kosova,


II. Grupi tjetër i projekteve janë projektet e financuara nga KOSTT, të tenderuar dhe të dhe të nënshkruara kontratat gjatë vitit 2021:

- Ndërtimi i NS. 110/35/10(20) kV Ferizaj 3 (Kastrioti) me transformator 40MVA

Kontrata për projektin është filluar në Maj 2021 dhe pritet të përfundoj në Maj 2023, Pas marrjes së lejës ndërtimore nga MMPHI me datën 08.06.2022, është punuar me një intenzitet të shtuar në realizimin e punëve ndërtimore liferimit të pajisjeve, konform specifikimit teknik dhe planit dinamik të punëve. Kjo periudhë karakterizohet me realizimin të punëve ndërtimore, testimin e pajisjeve dhe liferimin e pajisjeve të tensionit të larte sistemit GIS, transformatorit 40MVA .Në bazë të protokollit të punëve të kryera në total janë përfunduar diku rreth 60% e punëve.

- Ndërtimi i linjës/kabllos 110kV për kyçje të nënstationit të ri 110/35/10(20) kV Kastrioti

Projekti është nënshkruar në Maj 2021 dhe ishte paraparë të përfundoj në Maj 2023. Konform kontratës dhe ligjeve në fuqi janë realizuar detyrat për aplikim në MMPH për marrje të lejes ndërtimore dhe shpronësimit e servitutës .Për shkak të ankesave nga tre pronar për trasen e linjës, lënda është në proces gjygjësor, dhe aplikacioni për shpronësim i bërë në Dhjetor 2021 është pezulluar. Derisa të mos ketë vendim gjygjësor, nuk ka zhvillim të aktivitete rreth realizimit të projektit, ka vonesa në implementim. Vonesa në ndërtimin e linjës ndikon edhe në Energjizimin e Nënstationit të ri NS 110/35/10(20)kV Ferizaji 3 (Kastriot).

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 68 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Ndërtimi i NS. 110/35/10(20) kV Fushë Kosova

Gjatë vitit 2022 pas mbajtjes së debatit publik gjatë, pas kompletimit të dokumentacionit ndërtimor projektues të nevojshëm konform Ligjeve në fuqi, është aplikuar në MMPHI dhe komunën e Fushë Kosovës për kushte ndërtimore dhe lejes së ndërtimit për ndërtimin e nënstacionit. Pritet që në vitin 2023 të fillojnë punët ndërtimore të parapara sipas planit. Pritet që projekti të përfundoj në fillim të vitit 2024.


III. Projekti i financuara nga KOSTT dhe i tenderuar gjatë vitit 2022

Për shkakë të situatës globale të krijuar dhë rritjes së cmimeve në treg projekti i më poshtëm i tenderuar sipas buxhetit të vitit 2022 ka dështuar (të ofertave me çmime më të larta), tani projekti është në fazën e ritenderimit :

- Furnizimi dhe instalimi i Transformatorit të fuqisë 40MVA për NS Fushë Kosova.


Në formë tabelare më poshtë mund të gjeni përshkrimin e progresit dhe realizimit të projekteve kapitale te realizuara nga Departamenti për Zhvillim të Rrjetit dhe Projekteve gjatë vitit 2022

1.	Ndërtimi i NS. 110/35/10(20) kV Kastrioti
Buxheti	4,956,000.00 €
Financues	KOSTT
Vlera e kontratës	4,705,715.97 €
Data e fillimit	Maj 2021
Data e përfundimit	Maj 2023
Kontraktues	ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
Buxheti i shpenzuar total	2,739,646.47€
Buxheti i shpenzuar gjate vitit 2022	2,033,789.08 €
Statusi aktual i projektit	Projektit aktualisht është duke u realizuar në kohë dhe brenda buxhetit , në total kanë përfunduar 60% e punëve
Realizimi:	
(i.) Progresi	(i.) Progresi
(ii.) Rreziku dhe pengesat	Është nënshkruar kontrata më 31.03.2021. ndërsa me pas në Maj 2021, është paguar avansi që është edhe fillimi efektiv i kontratës.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 69 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


	<p>Projekti është financim nga buxheti i KOSTT-it</p> <ul style="list-style-type: none"> Nënstacioni NS110/35/10(20) kV Kastrioti <p>Pas marrjes së lejës ndërtimore nga MMPHI me datën 08.06.2022 kontraktori ka punuar me një intenzitet të shtuar në realizimin e punëve ndërtimore, liferimit të pajisjeve, konform specifikimit teknik dhe planit dinamik të punëve. Kjo periudhë karakterizohet me realizimin të punëve:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aprovimit të dizajneve, për ndërtesë dhe të gjitha pajisjeve të përfshira në kuadër të LOT 1, vizitat në teren (inspektimi i punëve), takimet e rregullta; Realizimin e punëve ndërtimore: rrafshimin e terrenit, ndërtimin e ndërtesës komanduese, punët e bazamenteve të trafove, të GIS dhemuret mbrojtëse, kanalet e kablllove. Janë realizuar 75% e punëve ndërtimore; Sa i përket punëve elektrike është punuar: punët instaluese elektrike brenda ndërtesës, liferimi TR 40MVA dhe vendosja në bazament, testimi pritët të bëhet në fillim të vitit 2023; Liferimi i GIS-it 110kV, instalimi si dhe ka filluar testimi i tij/para-komisionimi, liferimi i kthinave 35 kV dhe 10(20) kV; Janë mbajtur takimet e rregullta javore dhe atyre mujore të progresit; Realizimi i punëve elektrike vlerësohet në 40%; <p>Në Total janë realizuar rreth 60% e punëve.</p>
--	---

2.	Ndërtimi i linjës/kabllos 110kV për kyçe të nënstacionit të ri 110/35/10(20) kV Kastrioti LOT5
Buxheti	1,534,000€
Finacues	KOSTT
Vlera e Kontratës	1,166,590.40 €
Data e Fillimit	Maj 2021
Data e përfundimit	Maj 2023.
Kontraktues	Ukab .sh.p.k
Buxheti i shpenzuar total	174,988.56€
Buxheti i Shpenzuar gjatë vitit 2022	28,036.80€

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 70 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

Statusi aktual i projektit	Edhe më tej projekti është pezulluar për shkak të padive nga pronarët e tokave lidhur me vendimin e Qeverisë për shpronësim dhe servitud.
Realizimi: (i.) Progresi	(i.) Progresi
(ii.) Rreziku dhe pengesat	<p>Është nënshkruar kontrata më 30.04.2021, ndërsa në Maj 2021 është paguar avansi që është edhe fillimi efektiv i kontratës.</p> <p>Edhe më tej projekti është pezulluar për shkak të padive nga pronarët e tokave lidhur me vendimin e Qeverisë për shpronësim dhe servitud. Zyra ligjore e KOSTT ka aplikuar për shpronësim dhe servitud në Dhjetor 2021, mirëpo ende nuk kemi përfundim të procesit, përkundër shkresave, takimeve dhe insistimeve nga KOSTT për zhblokim të situatës, MMPHI nuk ka proceduar vendimin përfundimtar në Qeveri për shpronësim/servitud.</p> <p>(ii.) Rreziku dhe Pengesat</p> <ul style="list-style-type: none"> Vonesa në procesin gjyqësor me pronarët e tokave shkakton vonesa në shpronësim dhe marrjen e lejes ndërtimore e kjo ; shkakton vonesa në implementim të projektit që nënkupton në Energjizimin e Nënstacionit të ri NS 110/35/10(20)kV Ferizaji 3 (Kastriot) LOT1.


3.	Ndërtimi i NS të ri GIS. 110/35/10(20) kV Fushë Kosova
Buxheti	4,950,000.00 €
Financues	KOSTT
Vlera e kontratës	3,849,199.19 €
Data e fillimit	Janar 2022
Data e përfundimit	Janar 2024
Kontraktues	Hitachi Power Grids Zagreb d.o.o.
Buxheti i shpenzuar total	577,379.88 +25,279.35
Buxheti i shpenzuar gjatë 2022	25,279.35€
Statusi aktual i Projektit	Projektit aktualisht është duke u realizuar në kohë dhe brenda buxhetit.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 71 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

	<p>Është nënshkruar kontrata më 14.12.2021, ndërsa me datën 13.01.2022 është paguar avansi dhe kjo është edhe fillimi efektiv i kontratës Nënstacioni NS Fushë Kosova.</p> <p>Pas mbajtjes së debatit publik gjatë kësaj periudhe, KOSTT dhe kontraktori pas kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm konform Ligjeve në fuqi, kanë aplikuar në MMPHI për kushte ndërtimore dhe lejes së ndërtimit për ndërtimin e nënstacionit dhe në komunën e Fushë Kosovës për marrjen e lejes së rrënit të objektit egzistues të KEDS dhe ndërtimin e objektit të ri .</p> <p>Kjo periudhë njëvjeqare karakterizohet me:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovimit të dizajneve ndërtimore dhe të pajisjeve elektrike, inspektime , takime te rregullta, etj; • Marrjen e kushteve ndërtimore ; • Aplikimi për leje Ndërtimore; <p>(ii.) Rreziku dhe Pengesat</p>
--	---

4	Administrimi dhe mbikëqyrja e Marrëveshjes së Kyçjes me SOWI -LLC për Parkun Energjetik me Erë Selac 1, Selac 2 dhe Selac 3,
Buxheti	Asetet e vlerësuara të Kyçjes 4,398,500€
Financues	Investitori SOWI
Vlera e kontratës	N/A
Data e fillimit	2018
Data e perfundimit	Q3 2021
Kontraktues	NOTUS
Buxheti i shpenzuar gjatë vitit 2022	N/A
Realizimi:	<p>(i) Progresi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjatë vitit 2022 janë mbikëqyrë punët në eliminimin e vërejtjeve të dhëna nga komisioni intern . • SOWI ende nuk i ka përmbyll të gjitha obligimet konform Marrëveshjes së Kyçjes, duke përfshirë vërejtjet gjatë pranimit teknik dhe vetëm pas përmbylljes së plotë të obligimeve duhet ti transferoj Asetet e Kyçjes në pronësi të KOSTT, siç parashihet në marrëveshje. <p>(ii) (Rreziku dhe pengesat)</p>

Tabela 13 Realizimi i buxhetit të projekteve kryesore kapitale gjatë vitit 2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 72 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Realizimi i investimeve kapitale në total për vitin 2022 është si vijon: Investimet kapitale të planifikuara janë 8,944,500 € ndersa të realizuar janë 3,603,153 € në përqindje 40%.

Disa prej projekteve të parapara për të filluar implementimin si:


- Projekti (ID/011): NS Malishevë AIS 220/35/10(20)kV me transformator dhe linjë transmetuese
- “Furnizimi dhe instalimi i Shunt Reaktorit të ndryshueshëm 100MVA në NS Ferizaj 2”;

Janë projekte që nga viti 2020, kanë qenë në proces ankimor në Organin Shqyrtues të Prokurimit, dhe kjo procedur ka vazhduar deri në mes të vitit 2022.

- **Projektet e fazës së VI dhe VII – Financim nga Banka Gjermane për Zhvillim KfW të realizimit të projekteve.**

Sipas planit investues ky grup i projekteve është planifikuar të financohet me huamarrja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) dhe KOSTT në kuadër të bashkëpunimit ndërshtetror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale të Gjermanisë. Pas shumë konsultave dhe angazhimeve në fund të Dhjetorit 2022 është realizuar nënshkrimi i marrëveshjes për kredi me KfW në vlerë prej 25,5Mil Euro. Gjatë vitit 2023, pritet të fillohet me shërbimet konsulente ku fillon përgaditja e specifikimit teknik për projekte e planifikuar sipas planit investiv 2018-2022, të cilat projekte janë planifikuar në planin e ri tarifor investiv 2023-2027 për aprovim në ZRrE dhe janë si më poshtë :

- a. Shërbimet konsulentë për përgaditjen e tender dosjes dhe mbikëqyrje te realizimit të projekteve;
- b. LOT 1 - NS 110/10(20) kV-Dragashi me transformatorë 2x40MVA dhe linja transmetuese;
- c. LOT 2 - Rehabilitimi i NS dhe furnizimi me transformatorë të fuqisë 40MVA;
 - Rehabilitimi i nënstacionit NS 110/10(20)kV Klina dhe furnizimi me transformator TR 110/10(20)kV, 40MVA
 - Rehabilitimi i nënstacionit NS 110/10(20)kV Burim;
 - Fusha e re dhe transformatori i fuqisë 220/10(20)kV Malisheva;
 - Fusha e re dhe transformatori i fuqisë 110/10(20)kV Gjilani 5;
- d. LOT 3: Dizajni ,furnizimi dhe instalimi i transformatoreve te fuqise :
 - Furnizimi i transformatorit në NS 110/10(20)kV Fushë Kosova;
 - Furnizimi i transformatorit në NS 110/10(20)kV Ferizaj 3 - TR2;
 - Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR 1 në NS. Gjakova 1 me TR 110/10(20)/35kV, 40MVA;
 - Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR 1 në NS Therandë me TR 110/10(20)kV, 40MVA;
 - Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR në NS Prizren 1 me TR 110/35/10(20)kV, 40MVA;
 - Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR në NS Peja 1 me TR 110/35/10(20)kV, 40MVA;
 - Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR në NS Ferizaj 1 me TR 110/35/10(20)kV, 40MVA;
 - Zëvendësimi i transformatorit të fuqisë TR në NS Deçan me TR 110/10(20)kV, 40MVA;

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faje 73 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

e. LOT 4: linjat transmetuese:

- Linja ajrore /kabllore e re e dyfishtë dhe demontimi i linjës ekzistuese në mes të NS Prizreni 1 dhe NS Prizreni 2;
- Linja e re kablllore nëntokësore e njëfishtë në mes të NS Prishtina 4 dhe NS Prishtina 2, me gjatësi rreth 5km, 1000mm²;
- Revitalizimi i linjës 110kV NS Prizren 1 - Prizren 3;
- Fusha e re e linjës 110kV në NS Prizreni 1;

Faza e VI dhe VII me KfW do të jetë bashkëfinansim me KOSTT, Vlera totale e projekteve të planifikuara është 40,062,500.00€, ku KfW/kredi do të financoj me 63,6% ndërsa KOSTT me 36,4%. Për të zbutur investimet nga buxheti i KOSTT-it me përkrahjen e KfW gjatë vitit 2023 do të aplikohet për donacion në WBIF (Western Balkans Investment Framework).

- **Gjatë vitit 2022 është Aplikuar për fondin IPA 2023 (Instrument for Pre-Accession Assistance) në EU për Grant për projektin :**
- Ri-vitalizimi dhe përforcimi i segmentit të linjës 110 kV NS Kosova A-NS Bardhi-NS Ilirida-Vallaq


Projekti është përzgjedhur për financim nga EU si donacion në vlerë prej 7,7mil €. Për projektin në fjalë është përgaditur Kost Benefit Analiza (KBA), është përgaditur Specifikimi Teknik dhe në fund të dhjetorit është dërguar në EU. Projekti është në vazhdimësi të procedurave të EU për tu financuar si Grant .

- Me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të Qeverisë dhe MCC për projekt në vlerë prej prej 236.7 Milion Dollar, pjesëmarrja dhe kontributi i KOSTT-it ka qenë prezenent përmesë pjesëmarrjes në grupin punues qeveritar në procesin e zhvillimit të programit të marrëveshjes së financimit më
- Aktivitet të ndryshme lidhur me lokacionin për ndërtimin e baterisë së KOSTT-it;
- Takimet e rregullta javore me MCC-Zyra e Kryeministrit, për plotesimin e parakushteve për inicimin e mjeteve të Kompakt;

Projekti është në zhvillim në fazën parapërgaditore, dhe pritet që të përfundoj në vitin 2028;

Viti 2022 rezulton me rritje të numrit të aplikacioneve për kyçje në Rrjetin e Transmisionit, shqyrtimin e aplikacioneve dhe lëshimin e “informatave teknike“ bazuar në shkresën e dërguar nga ZRrE me 07.04.2021 ku rekomandohet që para se të nënshkruhet Marrëveshja e Kyçjes në mes të KOSTT dhe Aplikuesit, Aplikuesi fillimisht duhet të pajiset me Autorizim preliminar nga Bordi i ZRrE, janë stopuar finalizimi dhe nënshkrimi i Marrëveshjeve të Kyçjes.

Si me poshtë është dhënë tabela me të dhëna për aplikuesit e Energjisë së ripërtrishme nga viti 2018-2022.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 74 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>

Aplikuesit me Energji të ripërtrishme	Kapaciteti i kycjes në MW - TOTALI	ERE (MW)	SOLARE (MW)	UJE(MW)
Aplikuesit me Marrëveshje të kycjes	802.02	170.1	372	259.92
Aplikuesit me Ofertë të Kycjes	213.2	213.2	0	0
Aplikuesit me informata teknike	3253.32	295.8	2957.52	0
TOTALI	4268.54	679.1	3329.52	259.92

Gjatë vitit 2022 janë shqyrtuar dhe dhënë informatat teknike 20 aplikuesve (shih tabelën e mëposhtme):

Apikuesit me Informatë teknike të Kyçjes							
Nr.	Emri i Aplikuesit	Kapaciteti i kyçjes në MW	Lloji i gjeneratorit	Vendi i Kyçjes	Data e Aplikimit	Informata teknike	Komentet
1	HELIOS POWER Sh.p.k.	100	Solare	Në linjën 220kV NS Prizren 2 - NS Fierzë (Opsioni 1) Në linjën 110kV NS Deçan NS Gjakova 1 (Opsioni 2)	24.06.2022	20.09.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
2	SOLAR GREEN ENERGY Sh.p.k.	40	Solare	(PE/PS) Jasenovik 35/220	10.11.2021	02.12.2021	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
3	SOLIN KS L.L.C	50	Solare	NS Ferizaj 2 400/100kV	13.12.2021	30.12.2021	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
4	ORION ENERGY Sh.p.k	200	Solare	NS Peja 3 400/110kV	07.03.2022	24.03.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
5	STWENTY ENERGY Sh.p.k	100	Solare	Në linjën 400kV NS KOS B -NS Peja 3	25.03.2022	13.04.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
6	SUN RAY KOSOVA L.L.C.	10	Solare	NS Podujeva	26.04.2022	12.07.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
7	AKG SOLAR Sh.p.k.	210	Solare	Në linjën 400kV NS KOS B -NS Peja 3	17.08.2022	06.09.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
8	KOSOVO GREENENERGY CENTER L.L.C.	201 (153 solare+ 48 erë)	Erë / Solare	Në linjën 400kV NS KOS B -NS Peja 3	22.07.2022	15.09.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
9	KORPORATA ENERJETIKE E KOSOVËS-KEK Sh.a.	100	Solare	NS Kosova A	27.07.2022	20.09.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
10	SOLAR COMPANY Sh.p.k.	400	Solare	Në linjën 400kV NS KOS B -NS Nish	29.07.2022	25.08.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
11	GREENIUM Sh.p.k.	79.36	Solare	Në linjën NS Prishtina 4 - NS Gjilan1	16.08.2022	13.09.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
12	MASO Sh.p.k.	600	Solare	Në linjën 400kV NS KOS B -NS Komani	12.09.2022	20.09.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
13	WHITE OAK L.L.C.	60	Solare	Në linjën 110kV NS Vitia-NS Shari	19.09.2022	13.10.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
14	SWISS KOSOVA POWER	50	Solare	Në linjën 220kV NS Prizren 2-NS Fierza	04.10.2022	11.10.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
15	TRICON DEVELOPMENT Sh.p.k.	31.5	Solare	Në linjën 110kV NS Prishtina 4-NS Gjilan 1	30.09.2022	05.10.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
16	SunTech One Sh.p.k.	45	Solare	Në linjën 220kV NS KOS B -NS Podujeva	12.10.2022	01.11.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
17	EUROWIND Sh.p.k.	109.8	Erë	Në linjën 220kV NS KOS B -NS Podujeva	17.10.2022	22.11.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
18	ESHA ENERGY L.L.C.	42	Solare	Në SSh Drenasi (Cikatovë)	31.10.2022	30.11.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
19	Rahoveci Solar Energy Park Sh.p.k.	50	Solare	NS Rahoveci	14.11.2022	16.12.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
20	Solar Tec 2 Sh.p.k.	72	Solare	Në SSh Drenasi	21.11.2022	28.12.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
21	DTS Rahovec PV L.L.C.	18.06	Solare	NS Rahoveci	07.12.2022	27.12.2022	Informata teknike është përgaditur dhe dorëzuar tek Aplikuesit. Pala nuk ka autorizim preliminar.
22	BINI-X Sh.p.k.	100	Solare		12.12.2022	Në proces	Në proces

Tabela 14 Aplikuesit e Energjisë së Ripërtrishme

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 76 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

8.2. Perspektiva për vitin e ardhshëm


Në përputhje të plotë me rolin, misionin dhe vizionin, përpjekjet e KOSTT-it, edhe më tutje do të jenë të orientuara drejt realizimit të objektivave të saj strategjike.

Përveç zhvillimeve që priten gjatë vitit 2023 në aspektin e operimit dhe tregut, bazuar në Planin e Biznesit 2023, KOSTT synon:

Zhvillimet kryesore nga aspekti i operimit të sistemit në KOSTT gjatë vitit 2023, do të jenë:

- Ngritja e cilësisë së Operimit të KOSTT si LFC Zonë në kuadër të LFC Bllokut AK, e krijuar nga KOSTT dhe OST e Shqipërisë;
- Nënshkrimin e marrëveshjeve të nevojshme si për RSC (Regional Security Coordination), EH (electronic highway), EAS (energy awarness system), VP (Verification Platform), OPC (outage planning coordination), SCC (Security critical coordination), STA (short- term generation adequacy), CGM\OPDE (operational planning data environment), Global NDA, etj.
- Implementimi i Marrëveshjes për Rregullim Sekondar me OST;
- Implementimi i procedurës për shkëmbimin dhe aktivizimin e rezervave për balancim të zonave rregulluese dhe bllokut AK.
- Implementimi i Tregut Balancues sipas legjislacionit në fuqi;
- Përgaditjet për Operimin e tregut një ditë para dhe gjatë ditës përmes ALPEX. Operimi i tregut të liberalizuar në përputhje me ligjin e ri të energjisë elektrike
- Pjesëmarrje në iniciativat dhe grupet punuese rajonale si EMI, STA, SCC, SOC dhe UCSI
- Investimi në platforma softuerike, që mundësojnë pjesëmarrje në operimin paralel interkonektiv në nivel pan evropian si RSCI (Regional Security Coordination), VP (Verification Platform), EH (electronic highway), , STA (short- term generation adequacy), CGM\OPDE (operational planning data environment), EAS (energy awarness system), OPC (outage planning coordination), SCC (Security critical coordination).
- Siguria e funksionalitetit të infrastrukturës ekzistuese të sistemit SCADA/EMS për monitorim dhe kontrollë;
- Niveli i realizimit të kontrollit në objektet e rrjetit të transmetimit nga Qendra Nacionale Dispeçerike Kryesore dhe Emergjente;
- Përgatitja e infrastrukturës teknike për qasje në platformën e EAS (Energy Awarness System) në kuadër të ENTSO-E.

Performimi i suksesshëm sipas modit të operimit që ndërlidhet me bashkëpunimin në kuadër të AK LFC Bllokut si dhe me OST-të e interkonektuara, me qëllim të operimit të sigurt të sistemit. Bashkëpunimi i ngushtë i OST-ve bazohet në parimet e respektimit të rregullave të ENTSO-E.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 77 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Gjatë vitit 2023 do të bëhet vlerësimi i kërkesave për përmbushjen e kërkesave në kuadër të derogimeve të vendosura në marrëveshjen e kycjes KOSTT – ENTSO_E. Në këtë vit këto vlerësime do të shqyrtohen nga Grupi prej ekspertëve i krijuar nga ENSTO-E (PG KOSTT) për monitorimin e KOSTT-it në kontekst të plotësimittë kërkesave të vendosura nga ENTSO-E, për operim paralel të TSO-ve. Kërkesat janë kryesisht teknike, që ndërliidhen me sigurinë e operimit të sistemit, shkëmbimet tregtare ndërkufitare dhe plotësimi i kriterëve nga paketi i tretë i energjisë të KE.

Objektivat e monitorimit nga ENTSO-E janë:


- o Siguria e operimit të sistemit elektroenergetik nga aspekti i rrjetit;
- o Siguria e Shërbimeve ndihmëse;
- o Ndryshimet e nevojshme rregullative që kërkohen nga legjislacioni i omisionit Evropian për Energji

Duke i përcjellë zhvillimet e reja në sektorin e energjisë respektivisht, procesin e integritimeve evropiane, KOSTT duhet të ndjekë rrugën e plotësimittë të kërkesave dhe standardeve që rrjedhin nga këto procese. Plotësimi i standardeve gjithashtu është kërkesë e procesit të zhvillimit të projekteve voluminoze në KOSTT.

Gjithashtu, gjatë vitit 2023, do të vazhdojnë punimet lidhur me projektin Autostrada Digjitale Ballkanike (Ballkans Digital Highway), si vazhdimësi e angazhimit dhe iniciativës së Bankës Botërore për këtë projekt. Në fund të vitit 2022, nga Banka Botërore është bërë njoftim për katër Operatorët e Sistemit të Transmetimit (OST, KOSTT, CGES dhe MEPSO), se kanë përfunduar procesin për angazhimin e një firme konsulente e cila do të mbështesë përgatitjen e Studimit të Fizibiliteti për rrjetin e Autostradave Digjitale Ballkanike. Studimi do të përfshijë katër vende të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut) dhe pritet të përfundoj deri në fund të vitit 2023. Ky projekt realizohet me asistencën teknike të aprovuar në aplikimin e paraqitur në WBIF (Korniza Investuese e Ballkanit Perëndimor).

Objektivi i angazhimit të konsulencës është të mbështesë aktivitetet në kuadër të nismës Autostrada Digjitale Ballkanike (Balkans Digital Highway), e cila synon të përmirësojë qasjen në shërbimet me brez të gjerë me shpejtësi të lartë në nivel kombëtar dhe rajonal, brenda dhe ndërmjet vendeve pjesëmarrëse, përmes krijimit të një rrjeti rajonal me shumicë me brez të gjerë mbi infrastrukturën fibër optike (OPGW) të Operatorët e Sistemit të Transmetimit (OST) pjesëmarrës në këtë projekt.

Studimi synon të ofrojë vlerësimin e tregut aktual dhe të parashikuar të telekomit, analizat teknike të rrjeteve të tanishme dhe të ardhshme të telekomit, analizat financiare dhe kosto-përfitimin, këndvështrimin e modelit të rekomanduar të qeverisjes (prokurimi dhe modeli i biznesit), shqyrtimi i kornizës rregullatore relevante për energjinë dhe telekomunikacionin dhe rekomandimet, Dizajni Preliminar, etj.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 78 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

8.2.1. Në kuadër të zhvillimeve kryesore nga aspekti i operimit të tregut, do të veçohen:

Liberalizimi i tregut dhe mundësitë e integritit në tregun e përbashkët rajonal

Ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet sektori i energjisë elektrike në Kosovë është funksionimi i tregut efektiv konkurrues në sektorin e energjisë elektrike dhe integrimi në tregun e përbashkët rajonal.

Me udhëzimin e ZRrE-së për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë, është përcaktuar mënyra, kushtet dhe koha e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në Kosovë, në nivelin e prodhimit dhe furnizimit me energji elektrike. Nga 1 prill 2017, tregtimi me shumicë i energjisë elektrike bëhet në çmime të de-rregulluara kurse de-rregullimi i çmimit të konsumatorëve fundor do të bëhet në mënyrë graduale duke përdorur qasjen më të përshtatshme të mundshme me gjendjen aktuale.

Përkundër masave të ndërmarra drejt liberalizimit të tregut në Kosovë, deri tani mungon konkurrenca si në nivelin e tregut me shumicë po ashtu dhe atë me pakicë. Edhe pse ekzistojnë disa furnizues të licencuar për furnizim në tregun me pakicë të energjisë elektrike në Kosovë, aktualisht vetëm KESCO bën furnizimin e të gjithë konsumatorëve të rregulluar dhe atyre të pa rregulluar ndërsa të tjerët ende nuk janë aktiv në treg.


Aktualisht në tregun e energjisë elektrike janë vetëm pesë konsumatorë të parregulluar të cilët janë të kyçur në rrjetin e transmetimit (Ferronikeli i kyçur në nivelin 220kV, kurse Sharr-Cemi, Trepça, PEE Selaci dhe PEE Kitka në nivelin 110kV), ndërsa të gjithë konsumatorët tjerë furnizohen me çmime të rregulluara dhe janë pjesë e grupit të konsumatorëve me të drejtë të shërbimit universal.

Duke pasur parasysh rrethanat e reja të krijuara KOSTT ka ndërmarrë dhe do të ndërmerr veprimet e nevojshme për realizimin e udhëzimeve të lëshuara nga ZRrE dhe obligimeve që dalin nga legjislacioni primar dhe sekondar:

- Është iniciuar procesi i ndryshimit të Rregullave të Tregut si pasojë e kërkesave të reja që ndërlihen me përfshirjen më të qartësuar të ALPEX në Rregulla dhe përshtatjen e kërkesave dhe terminologjive të reja që dalin nga Kodet e Rrjetit të ENTSO-E;
- Është iniciuar ndryshimi i Procedurës së Rregullave të Tregut për Garancion Financiar për të mundësuar zbatueshmërinë e garancionit financiar për Palët Përgjegjëse për Balanc gjatë vitit 2023.

Në përputhje me “Procedurën për tregtimin e energjisë elektrike” (të përpiluar nga KOSTT dhe miratuar nga ZRrE) që përcakton parimet e përgjithshme të blerjes dhe shitjes së energjisë elektrike, Operatori i Tregut ka vazhduar të organizojë Ankandet ditorepër blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjet sipas kërkesës së Operimit të Sistemit. Poashtu sipas këtyre procedurave blerjen e energjisë balancuese për të shmangur devijimet e mëdha në sistem të shkaktuara në rastet e rënieve të ndonjë njësie gjeneruese dhe imbalanceve të mëdha të palëve tregëtare e ka realizuar Operimi i Sistemit përmes QND mbrenda ditës D.

Gjithashtu gjatë këtij viti Operatori i Tregut ka bërë prokurimin e rezervave balancuese për Rezervën Manuale të Restaurimit të Frekuencës (mFRR) në mënyrë transparente, jo diskriminuese dhe të bazuar në treg.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 79 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

8.2.2. Menaxhimi i procesit të Ndërrimit të Furnizuesit

Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike të miratuar në vitin 2016, të drejtën e ndërrimit të Furnizuesit e ka çdo konsumator fundor, familjar ose jo familjar, ndërsa përgjegjësia për menaxhimin e procesit të ndërrimit të Furnizuesit i është dhënë Operatorit të Tregut. Këtë përgjegjësi Operatori i Tregut e ushtron sipas Rregullave të Tregut dhe Rregullës për Ndërrimin e Furnizuesit të miratuar nga ZRrE.

Në Udhëzuesin për Liberalizimin e Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë të ZRrE-së, përcaktohen kriteret dhe afatet kohore të de-rregullimit të çmimit për furnizimin e konsumatorëve fundorë, ku në mes tjerash parashihet edhe de-rregullimi i çmimit duke u bazuar në nivelin e tensionit në të cilin janë të kyçur konsumatorët.

Bazuar në këtë KOSTT ka ndërmarrë dhe do të ndërmerr veprimet e nevojshme për menaxhimin e procesit të ndërrimit të Furnizuesit, në përputhje me Rregullat e Tregut dhe në afatet kohore të përcaktuara në udhëzuesin e ZRrE-së. Megjithatë duke pasur parasysh afatin kohor brenda të cilit duhet të përfundohet procesi i transferimit të konsumatorit dhe numrin e konsumatorëve që kanë të drejtën e ndërrimit të furnizuesit e që në të ardhmen ky numër pritet të rritet, atëherë KOSTT është duke planifikuar sigurimin e një softueri që ky proces të kryhet në mënyrë automatike dhe të jetë i auditueshëm.

Integrimi rajonal

Si pjesë e obligimeve dhe detyrimeve në integrimin rajonal dhe Evropian, KOSTT ka vazhduar të jetë pjesë e integrimëve në mekanizmat rajonale dhe është:


1. Pjesëmarrës në ITC mekanizmin për transit
2. Themelues dhe aksionar i SEE CAO
3. Pjesëmarrës nga 1 Qershori 2021 në mekanizmin e pagesave të Shkëmbimeve të qëllimshme dhe të Paqëllimshme ndaj Zonë Sinkrone të Evropës Kontinentale

Integrimet në tregjet rajonale janë obligim që kërkohet të përmbushet nga Palët Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë dhe njëra ndër objektivat kryesore të përcaktuara në Strategjinë e Energjisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu integrimi rajonal është ndër objektivat e rëndësishme të KOSTT-it që përkundër angazhimeve të vazhdueshme në këtë drejtim, edhe më tutje vazhdon të ballafaqohet me shumë pengesa drejt integritit në mekanizmat rajonale.


8.3. Sfidat e KOSTT

Sfidat për KOSTT, përveç atyre të cilat dalin nga Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës janë adresuar për arritjen e objektivit të integritit në tregun rajonal të energjisë, e që lidhen me:

- Operimin e KOSTT-it si zonë rregulluese në bllokun AK, sipas standardeve të ENTSO-E;

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 80 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Adoptimet e kërkesave dhe standardeve në përputhje me kodet e rrjetit dhe të marrëveshjes SAFA ;
- Integrimi i BRE-ve dhe balansimi i sistemit elektroenergjetik;
- Fillimi i operimit të bursës së energjisë ALPEX;
- Integrimi në tregun rajonal të energjisë;
- Performimi i operimit të sistemit konform Marrëveshjes së Kyçjes me ENTSO-E (kërkesat e vendosura në Katalogun e Masave nga Projekt Group);
- Balancimi i Sistemit në kohë reale duke pasur parasysh pamjaftueshmërinë e produkteve balancuese të nevojshme;
- Përballimi i imbalanceve në kohë reale të shkaktuara nga BRE,
- Ndikimet hidrologjike dhe teknike në KESH që zvogëlojnë kapacitetin e rezervës manuale dhe pamundësinë e aktivizimit të mFRR (rregullimit terciar) në kohëzgjatje më të madhe;
- Sigurimi i sasisë së nevojshme të aFRR (rregullimi sekondar), në përputhje me rritjen e kërkesës të BRE-ve, duke pasur për bazë faktin se brenda Kosovës nuk ka mundësi;
- Mos adresimi i zgjidhjes së furnizuesit me energji elektrike të pjesës veriore të Kosovës; KOSTT ka obligim sipas licencës që të mbulojë humbjet e sistemit që janë konsumi i energjisë elektrike në pjesën veriore të Kosovës. Sipas licencës për këto kosto duhet të sigurohen të hyrat e lejuara për mbulimin e këtyre kostove nga tarifat e energjisë elektrike. Në vitin 2017 me vendim të gjykatës ZrRE ka pezulluar të hyrat për këtë kategori të shpenzimeve. Kështu KOSTT ka mbetur pa të hyra për këtë kategori të shpenzimeve. Në vitin 2022 kjo kosto ka arrit vlerën mbi 63.2 Milion Euro për shkak të rritjes enorme të çmimit të energjisë elektrike në treg. Kjo situatë ka sjellë KOSTT-in në situatë të vështirë financiare si nga aspekti i rrjedhës së parasë po ashtu nga aspekti i afarizimit në tërësi. Nëse nuk gjendet zgjidhje për vitin 2023 që të kompensohen kostot, KOSTT nuk mund ta kryej këtë obligim dhe aktivitetin afarist të kompanisë. Gjithashtu pamundësia e balancimit të sistemit nga KOSTT për shkak të pamundësisë së blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve në sistem do ta rrezikoj pozitën e KOSTT-it në raport me marrëveshjen e kyçjes ndaj TSO-ve të Evropës Kontinentale.
- Sfidat për krijimin e kushteve për mundësimin e tregtimit ndërkuftar KOSTT-EMS.
- Nevoja për përshtatjen e Mekanizmit Balancues në kontekst të sjelljes korrekte të palëve tregtare ndaj programeve të deklaruara;
- Përballimi i fyteve të ngushta në rrjetin e transmetimit, veçërisht në transformim, nëse vazhdon trendi i rritjes së konsumit si vitet e fundit;
- Sigurimi i qasjes fizike në asetet e KOSTT në pjesën veriore të Kosovës për realizimin e mirëmbajtjes dhe investimeve;
- Ndikimi i mundshëm në furnizim të pandërprerë gjatë fazave të kalimit në nivelin 20kV për shkak të kërkesave të KEDS-it;
- Domosdoshmëria e rritjes së stafit punues në Operim të Sistemit dhe tregut shkak i rritjes së kërkesave dhe detyrave pas fillimit të operimit të KOSTT si LFC Zonë e pavarur në kuadër të AK LFC Bllokut;
- Për stafin e operimit të sistemit mundësimi i trajnimeve dhe pjesëmarrjes në grupet punuese të ENTSO-E, me qëllim të aftësimin për kryerjen e funksioneve nën rrethanat e operimit të KOSTT si LFC Zonë e pavarur;
- Ndikimi në operim efikas të sistemit nga funksionimi adekuat i infrastrukturës për monitorim dhe kontroll (SCADA/EMS), telekom, TI e tregut dhe TIK;
- Integrimi në FTP platformat në kuadër të ENTSO-E (EHV, EAS, OPC, RSC, TP, etj), të cilat janë pjesë e kërkesave të listuara në Katalogun Masave të ENTSO-E.
- Implementimi i marrëveshjes multilaterale KOSTT-ENTSO-E i njohur si mekanizmi i kompensimit.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 81 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

KOSTT si operator i tregut do të vazhdojë aktivitetet që lidhen me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë dhe integrimin në mekanizmat rajonal. Në këtë drejtim aktivitetet e zhvilluara janë në përputhje me objektivat dhe kërkesat e qeverisë rreth liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, Strategjinë e Energjisë të Republikës së Kosovës, kërkesat që dalin nga legjislacioni primar i sektorit të energjisë, kërkesat që dalin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë dhe MSA-së ndaj hapjes së tregut të energjisë, si dhe në pajtim me Direktivat e Komisionit Evropian.


KOSTT ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për realizimin e udhëzimeve të lëshuara nga ZRrE, megjithatë mbetet sfida konkurrenca në tregun me pakicë. Implementimi i marrëveshjeve për blerje të energjisë me BRE të cilat janë në operim ka filluar mirëpo rritja e vazhdueshme e kapaciteteve të tyre paraqet sfida në vete në aspektin e parashikimit dhe menaxhimit të fondit për BRE. Gjatë vitit 2022 ka filluar Operimin Komercial edhe Parku energjetik me erë Selaci 3 me kapacitet total 34.7 MW. Rritja e kapaciteteve të BRE ka ndikim edhe në procesin e parashikimit adekuat të prodhimit sepse Operatori i Tregut është blerës i vetëm dhe mbulon 75% të imbalanceve të BRE dhe këto imbalance kanë ndikim në koston e fondit të BRE që mbulohet nga konsumatorët. Gjatë vitit 2022 çmimi e jobalancit ka vazhduar që të jetë i lartë për shkak të rritjes së çmimit të energjisë në Bursa dhe ka paraqitur sfida në realizimin me sukses të pagesave nga dhe në llogarinë balancuese.

Në aspektin e zhvillimit të tregut, iniciativa për krijimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri ka sjellë që në dhjetor 2022 KOSTT dhe Dega në Kosovë e Bursës Shqiptare e energjisë elektrike (ALPEX) të nënshkruajnë Marrëveshjen për Transfer të të drejtave për organizimin e tregut një ditë para dhe ndërditore. Krijimi i Tregut të përbashkët Kosovë - Shqipëri është një hap drejt integrimin në tregun pan-evropian në harmoni me objektivat e BE-së dhe Komunitetit të Energjisë si dhe iniciativës WB 6.

Duke pas parasysh karakteristikat e tregut në Kosovë dhe Shqipëri dhe objektivat e qeverive për furnizim të sigurt me energji elektrike, KOSTT dhe OST si askionar të vetëm të Bursës së energjisë elektrike ALPEX synojnë që bëjnë operative këtë Bursë gjatë tremujorit të dytë të vitit 2023. Procesi i bashkimit të dy tregjeve do të vazhdojë në harmoni me planet e përpiluara nga të dy vendet. Por që të funksionojë bursa dhe të rritet volumi i tregtimit në Bursë duhet të ketë liberalizim të mëtejshëm të tregut të energjisë dhe kjo është një nga sfidat me të cilën do të përballemi në vitet në vijim.

8.4. Aktivitetet tjera

Sipas planit për investimet kapitale, në vitin 2022 është përgatitur specifikimi teknik nga stafi profesional i KOSTT, dhe fillimi i procedurave të prokurimit për projektin Ndërrimi i Sistemit Ekzistues SCADA /EMS në QND dhe QNDE, si dhe realizimi i projekteve tjera që janë në vazhdimësi. Poashtu, është vazhduar me angazhimin për realizimin e projekteve të cilat janë në planin investiv të aprovuar si dhe do të vazhdojë përkushtimi për të identifikuar veprimet e nevojshme për ngritjen e nivelit të sigurisë kibernetike.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 82 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Në përputhje me një nga objektivat strategjike të KOSTT, që të përkujdeset për shëndetin e punëtorëve, pas implementimit të Ligjit për sigurimet shëndetësore mendohet që të shkohet edhe me projekte tjera për mbrojtjen e punëtorëve në aspektin e shëndetit duke u bazuar në sigurimet tjera si në rast të aksidenteve personale për pjesën e punëtorëve të cilët punojnë në kushte të veçanta të punës.

Me qëllim të azhurnimit dhe harmonizimit të plotë të kërkesave, KOSTT ka implementuar me përpikëri të gjitha kërkesat e standardit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe ISO 45001:2018.

Në kuadër të Menaxhimit të cilësisë për qëllim të zhvillimit të vazhdueshëm të SIM KOSTT, në vitin 2021 është Ri-certifikuar për herë të 4 që nga viti 2010 me 3 Standarde të njohura ndërkombëtarisht dhe atë Standardin për menaxhimin e cilësisë ISO 9001:2015, standardin për Menaxhimin e mjedisit ISO 14001:2015 dhe standardin për Siguri dhe shëndet në punë ISO 45001:2018 të cilat janë integruar në SIM (Sistemi i integruar i menaxhimit)

Këto Standarde janë implementuar me përpikëri gjithmonë duke pasur përmirësim të vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit të cilësisë.


KOSTT në të ardhmen krahas zhvillimeve dhe kërkesave të reja planifikon certifikimin edhe me standarde tjera të cilat janë të nevojshme për kompaninë dhe të cilat gjithashtu do të integrohen në SIM së bashku me standardet tjera.

KOSTT ri-certifikohet me tri standarde ndërkombëtare - Në vazhdimësi të përkushtimit për ngritjen e cilësisë dhe ekselencës së biznesit në përputhje me standarde ndërkombëtare, KOSTT pas ri-certifikimit në vitin 2021, në vitin 2022 gjatë auditimit mbikëqyrës verifikues nga shtëpia certifikuese RoyalCert u verifikua se Standardi ISO 9001, ISO 45001 dhe ISO 14001 në KOSTT mirëmbahen dhe zhvillohen në harmoni me kërkesat e standardeve. Kështu KOSTT bëhet kompania e vetme publike në Kosovë e ri-certifikuar për të katërtën herë me tri ISO standarde ndërkombëtare të cilësisë.

KOSTT në vitin 2021 u certifikua edhe me Standardin ndërkombëtar ISO 27001:2013 për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit (ISMS), ndërkaq në Dhjetor të vitit 2022 u bë Auditimi mbikëqyrës verifikues. Auditimi mbikëqyrës verifikues për standardin 27001 u krye nga shtëpia certifikuese G-Certi e cila konstatoi se KOSTT i ka të përmbushura dhe zhvilluara të gjitha kërkesat e këtij standardi. Kështu KOSTT si kompani lidere në sektorin publik për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të cilësisë, përmes këtij çertifikimi globalisht të njohur, dëshmoi angazhim serioz në zbatimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në sigurinë e informacionit, mbrojtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit konform standardit ISO/IEC 27001:2013. Me këtë KOSTT edhe njëherë e konfirmon se është kompania e parë publike dhe kompania e parë në sektorin e energjisë në Kosovë e çertifikuar me standardin ndërkombëtar ISO/IEC 27001:2013, dhe gjithsejt e certifikuar me 4 ISO Standarde, duke e përmbyllur kështu vitin 2022 me një sukses që dëshmon vazhdimësi të ekselencës së biznesit.

9. Rreziqet

Në afarizmin e KOSTT, kanë ndikim edhe rreziqet e mundshme, si pasojë e ndikimeve që vijnë nga jashtë, respektivisht nga rrethina afariste, dhe si të tilla, kanë implikimet e tyre në veprimtarinë e KOSTT.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 83 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Spektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Në vazhdim janë analizuar dhe identifikuar disa nga këto rreziqe:

- Pamundësia që për shkak të obstrukcioneve nga Serbia, të hyrat nga alokimi i kapaciteteve dhe kongestionet në linjat interkonektive të mos realizohen për kufirin KOSTT-EMS. Si pasojë, kjo do të pengojë KOSTT dhe Kosovën në përmbushjen e zotimeve të 6 shteteve të Ballkanit, e njohur si iniciativa e WB6 për themelimin e tregut të organizuar (spot market), tregut rajonal balancues dhe alokimit rajonal të kapaciteteve interkonektive. Mungesa e alokimit të kapaciteteve në kufirin KOSTT – EMS po shkakton probleme tregun e energjisë elektrike në Kosovë dhe po e pengon integrimi energjetike rajonal në përgjithësi.
- Vështirësitë e mundshme për balansim efikas të LFC Zonës së KOSTT, në rast të mos adresimit së furnizuesit për veriun e Kosovës. Nëse nuk adresohet çështja e mbulimit të kostove të furnizimit të konsumit në pjesën veriore të Kosovës KOSTT nuk do të mund të balancoj sistemin sipas obligimeve të marrëveshjes së kyçjes KOSTT-ENTSOE dhe rregullatave përkatëse në vend që do të ketë pasojat e ndëshkimeve monetare për sjellje jo korrekte konform dispozitave të katalogut të masave, përveç ndëshkimit prej 5 milion euro që parashihet në Marrëveshje dhe mbi të gjitha mundësitë e mos vazhimit të marrëveshjes me ENSTO-E
- Risku rregullator në miratimin e tarifave që nuk reflektojnë koston reale;
 - Vonesat në pagesat e jobalancave të shkaktuara nga Palët Përgjegjëse për Balanc gjatë vitit 2022 dhe ndaj JAO (Agjentit të faturimit të Shkëmbimeve të Paqëllimshme të Zonës së Kosovës)
 - Kompensimi i imbalanceve nga KESCO/KEDS
- Pagesa e borxheve ndaj KOSTT të palëve tregtare veçanarisht KESCO/KEDS
- Gjendja e asetëve të transferuara nga KEK-u gjithashtu paraqet kërcënim në zvogëlimin e performancës së furnizimit dhe kostot shtesë të zhvillimit
- Pamundësia e operimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të një pjese të rrjetit transmetues të Kosovës, për shkak të qasjes së kufizuar në pjesën veriore të vendit, si dhe ndërhyrjes ilegale të Operatorëve serb EMS dhe EPS.
- Rreziqet nga sulmet kibernetike në infrastrukturën e KOSTT me theks të posaçëm në Operimin e Sistemit të Transmetimit dhe tregut të energjisë elektrike.

Në mënyrë që të ulët ndikimi në secilin rrezik, janë të domosdoshme këto veprime:

- Krijimi i likuiditetit financiar në sektor në mënyrë që pagesat e detyrimeve të palëve të përfundojnë me kohë
- Vazhdimi i aktiviteteve rreth evitimit të pengesave nga EMS në implementimin e plotë të marrëveshjes së kyçjes KOSTT-ENTSOE;

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 84 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- Mundësimi i transaksioneve tregtare në kufirin KOSTT-EMS. Kapacitetet e linjave Tranmestuese në kufirin ndërmjet zonave të pavarura rregulluese KOSTT (Republika e Kosovës) – EMS (Republika e Serbisë) nuk alokohet për shfrytëzim komercial për shkak se pala serbe nuk ka nënshkruar marreveshje interkonektive me KOSTT për alokimin e kapaciteteve transmetuese. Mungesa e këtij kapaciteti në treg shkakton kosto shtesë të shkëmbimeve ndërkufitare të energjisë elektrike në Kosovë dhe në regjion për shkak të paraqitjes së kongestionëve.
- Vazhdimi i aktiviteteve rreth adresimit të furnizuesit për veriun e Kosovës,
- Anëtarësimi sa më shpejt që është i mundur në ENTSO-E;
- Avancimi i operimit të sistemit të transmetimit që i paraprinë me aftësinë e sistemit elektroenergjetik të akomodojë kërkesat e shfrytëzuesve të sistemit, duke ofruar shërbime të kualitetit të lartë, posaçërisht ndaj investitorëve privat të gjenerimit, furnizimit dhe shpërndarjes;
- Bashkëpunimi intensiv me palët e interesit duke sqaruar avantazhet e tregut të energjisë elektrike;
- Fillimi i operimit të Bursës së energjisë elektrike Kosovë - Shqipëri (ALPEX). Vonesat në fillimin e operimit të ALPEX ndikojnë në vështirësimin e tregtimit të energjisë elektrike mes palëve, zhvillimin e tregut nacional, integrimin në tregun Kosovë- Shqipëri, integrimin në tregun regjional dhe Evropian
- Implementimi eficient i investimeve kapitale të KOSTT-it, duke përfshi edhe infrastrukturën për mbrojtjen nga sulmet kibernetike.

10. Raporti i Auditorit të Brendshëm

Raporti përfshinë rezultatet e aktiviteteve audituese të kryera gjatë vitit 2022.

Aktivitetet audituese i kemi kryer sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike, manualit për auditim të brendshëm, procedurave dhe standardeve të cilat janë në funksion të auditimit të brendshëm, me qëllim garantimin e një efijencë sa më të lartë në funksion të optimizimit të vlerës në Ndërmarrje.


Për vitin 2022, është përgatitur plani i auditimit të brendshëm dhe është prezantuar para Komisionit të Auditimit dhe i cili është aprovuar në përputhshmëri të plotë me procedurat e brendshme dhe standardet e auditimit.

Aktivitetet e auditimit i kemi zhvilluar sipas planit strategjik dhe vjetor të auditimit, në përputhje me objektivat dhe natyrën e njësisë audituese.

Në raportet e auditimit i kemi prezantuar aktivitetet, objektivat, vrojtimit, rreziku dhe rekomandimet.

Çdo aktivitet i Ndërmarrjes, të cilat ekzistojnë në kuadër të sistemit për menaxhimin e kontrollit dhe të cilësisë dhe të cilat janë në funksion të ligjeve, procedurave dhe rregullave përkatëse, duhet ti nënshtrohen në mënyrë sistematike procedurave të auditimit të brendshëm.

Pjesë e rëndësishme e procesit për menaxhimin e funksionimit të auditimit është planifikimi i përdorur sipas këtyre kritereve:

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 85 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

- **Objektivi i auditimit** – duhet të disponoj dëshmi të mjaftueshme dhe adekuate për të shprehur konkluzione dhe rekomandime efikase.
- **Metodologjia e auditimit** – Përcaktimi i proceseve dhe procedurave që duhet të auditohen.
- **Vlerësimi i rrezikshmërisë** – matet nga devijimet (shmangiet) e ligjeve dhe procedurave.
- **Përcaktimi i prioriteteve audituese** – në bazë të:
 - Ndikimit financiar dhe material;
 - Rasteve urgjente me rrezikshmëri të lartë;
 - Ndërlikueshmërisë në proceset audituese;
 - Kohëzgjatja e fushës së auditimit;
 - Rëndësia për imazhin afarist të kompanisë dhe
 - Faktorët e brendshëm të cilët kërkojnë ekzaminim për çështje të caktuara.

I. Misioni dhe Vizioni

Misioni:

Të ndihmoj Ndërmarrjen që të mbaj lartë përgjegjshmërinë e menaxhimit gjatë përdorimit të parasë publike.

Vlerësimin mbi mënyrën e përdorimit të fondeve me ekonomikitet, efektivitet dhe efikasitet, duke kontribuar për qeverisje më të mirë nëpërmjet luftës kundër korrupsionit.

Vizioni:


Rritjen e rëndësisë së Auditimit, duke i kthyer rreziqet në rezultate.

Aspiratat, qëllimet që do të arrijmë dhe objektivat që duhet t'i përmbushim në të ardhmen, duke dhënë siguri të arsyeshme mbi llogaritë financiare dhe duke i ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit të parasë publike.

II. Qëllimi Strategjik

- Është që të realizojmë vlerësimin e efikasitetit në menaxhimin e ndërmarrjes, duke kontribuar në shtimin e vlerës së tyre në harmoni me forcimin e sistemit të kontrollit
- Duke synuar që të aplikojmë metodologjinë dhe teknikat më të mira bashkëkohore
- Duke i rritur resurset njerëzore dhe teknike që ndikojnë në zgjerimin e aktiviteteve për arritjen e objektivave
- Ngritje më të lartë të imazhit të këtij shërbimi, duke krijuar siguri për mbrojtje të interesit të Ndërmarrjes.

III. Çfarë ne duam:

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 86 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Zyrtari i Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për kryerjen e auditimeve në këto fusha si:

- Financiar;
- Ligjor dhe rregullativ;
- Pajtueshmërisë së sistemeve;
- Përformancës, të jenë në përputhje me rregullat në fuqi të cilat i përkasin fushës së auditimit të brendshëm dhe praktikave më të mira në këtë fushë.

Ne japim vlerësim të pavarur mbi veprimtaritë e audituara dhe identifikojmë nëse ato janë zhvilluar me efikasitet, efektivitet dhe ekonomicitet.

IV. Prioritetet kyçe

Si prioritet strategjik është rritja e efikasitetit të burimeve të auditimit të orientuar në analiza periodike, **burimet e përdorura = rezultatet konkrete** (niveli i përformancës).

Për këtë, janë përcaktuar katër prioritet kryesore si në vijim:

- Ngritjen e procesit për vlerësimin e rrezikut;
- Zgjerimin e mundësive për të monitoruar rreziqet emergjente;
- Vënia edhe më tepër në funksion të impaktit konkret në arritjen e objektivave të Ndërmarrjes;
- Uljen e kostove, duke e ngritur nivelin e përformancës.

V. Zbatimi i planit vjetor në bazë të aktiviteteve të planifikuara

Plani i auditimit për vitin **2021** është realizuar në tërësi, sipas planëprogramit të paraparë:

Përzgjedhja e njësive audituese

Departamentet, zyrat dhe sektorët e audituar, janë përzgjedhur në bazë të nivelit të përgjegjësisë, kompleksitetit, rrishtit, natyrës së vëllimit të aktiviteteve, për të cilat Menaxhmenti Ekzekutiv duhet të veprojë në mbështetje të plotë për implementimin apo zvogëlimin e vrojtimit.

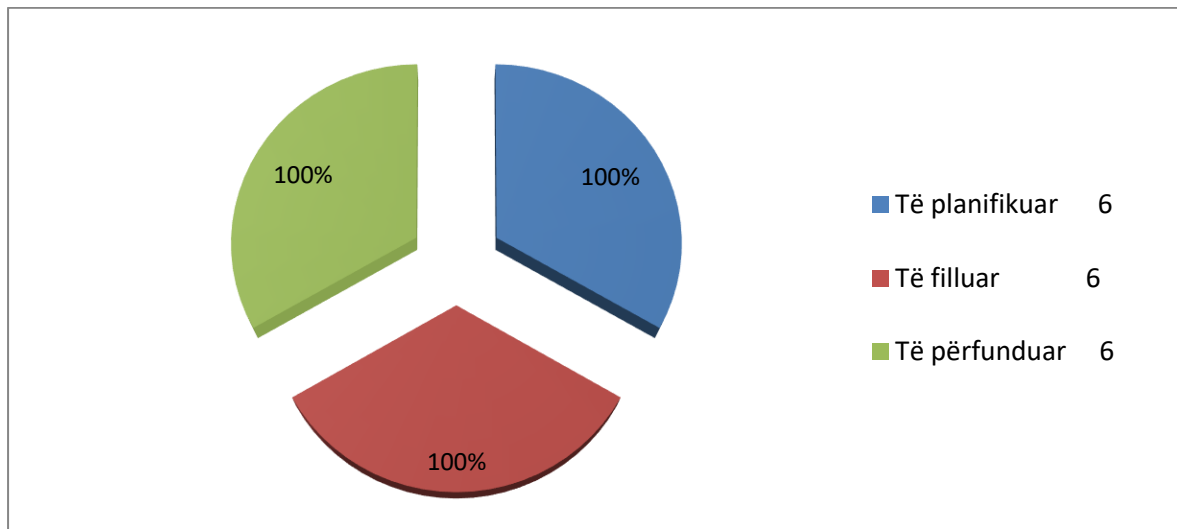


Figura 10 Planifikimi dhe realizimi i auditimeve gjatë vitit 2022

Burimet e auditimit janë menaxhuar me efikasitet dhe në funksion të realizimit të planit vjetor.

VI. Treguesit e përfomancës së auditimeve për vitet 2019 deri 2022

Duke marrë për bazë treguesit e përfomancës së auditimeve, veçanërisht të atyre më specifike, rezulton se ndër vite kemi ndryshime të rekomandimeve. Numri i rekomandimeve ka pasur një lëvizje, rritje/ulje, ku në vitin 2019 kanë qenë 71 rekomandime, në vitin 2020 kanë qenë 62 rekomandime, në vitin 2021 kanë qenë 77 rekomandime dhe në vitin 2022 kanë qenë 80 rekomandime.

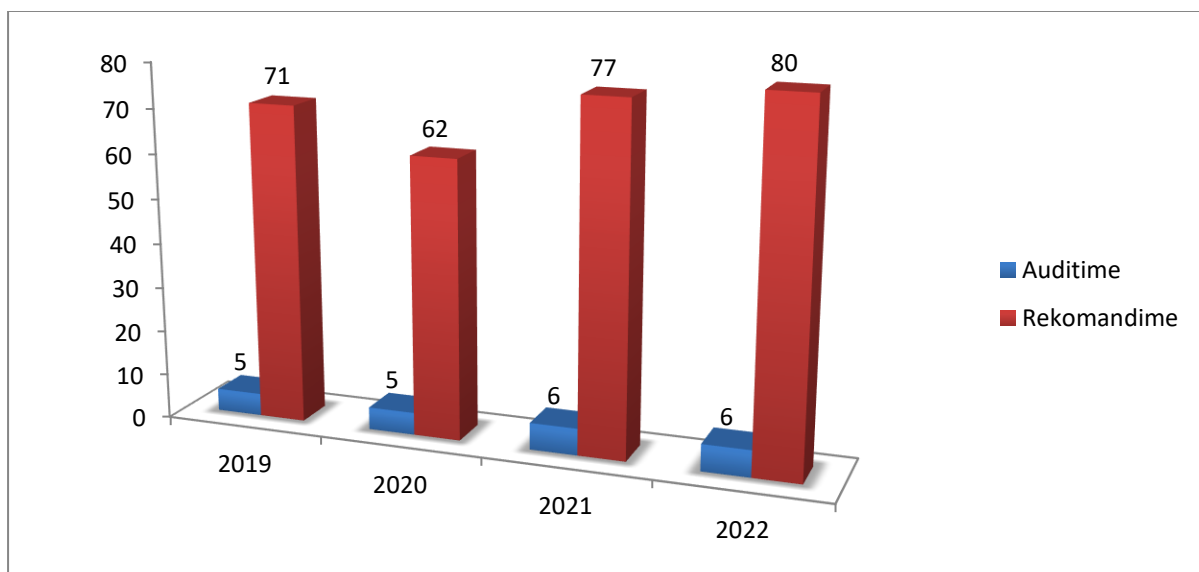



Figura 11 Treguesit e auditimeve / rekomandimeve, për periudhën 2019 -2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 88 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>		<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>

Rekomandimet e dhëna i kemi bazuar në natyrën e vrojttimeve, që mund të ndikojnë në përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, evitimin e parregullsive, parandalimin e shpërdorimeve, ruajtjen e pasurisë publike etj.

Gjatë auditimit, i kemi ekzaminuar dhe testuar çështjet me ndikim më të lartë, ku në vazhdimësi të procesit të auditimit janë dhënë rekomandime të cilat janë prezantuar në raportet e auditimit. Varësisht nga natyra dhe kërkesa e personelit janë dhënë edhe këshilla

Nr.	Departamentet, Zyrat	Rekomandimet për vitin 2022
1.	Departamenti i Operatorit të Sistemit	17
2.	Departamenti i Burimeve Njerëzore	17
3.	Departamenti i Operatorit të Tregut dhe të tjerë	15
4.	Departamenti i Financave dhe të tjerë	8
5.	Departamenti i Prokurimit	11
6.	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	12
	Totali	80

Tabela 15 Departamentet, zyrat e audituara dhe numri i rekomandimeve

Raportet paraqesin nivelin kyç për adresimin e këshillave në ngritjen e nivelit të përmirësimit për dobësitë, gabimet apo paqartësitë të cilat ekzistojnë në Ndërmarrje. Në përgjithësi auditimet kanë reflektuar pozitivisht në ngritjen e efektivitetit dhe efikasitetit të ndërmarrjes.

Në përgjithësi subjektet e audituara kanë treguar progres në përmirësimin e sistemit të mjedisit të kontrollit, zbatimin e procedurave, ligjeve dhe rregullave përkatëse. Gjithashtu kanë treguar një bashkëpunim të mirë, duke e marrë për bazë këshillat dhe rekomandimet të cilat do të jenë gjithmonë në funksion të optimizimit të vlerës në Ndërmarrje.

Raportimi i të gjeturave në kohë dhe cilësi është një mbështetje për ndërmarrjen që të sigurojë llogaridhënie në cilësinë e menaxhimit dhe funksionimit të saj.

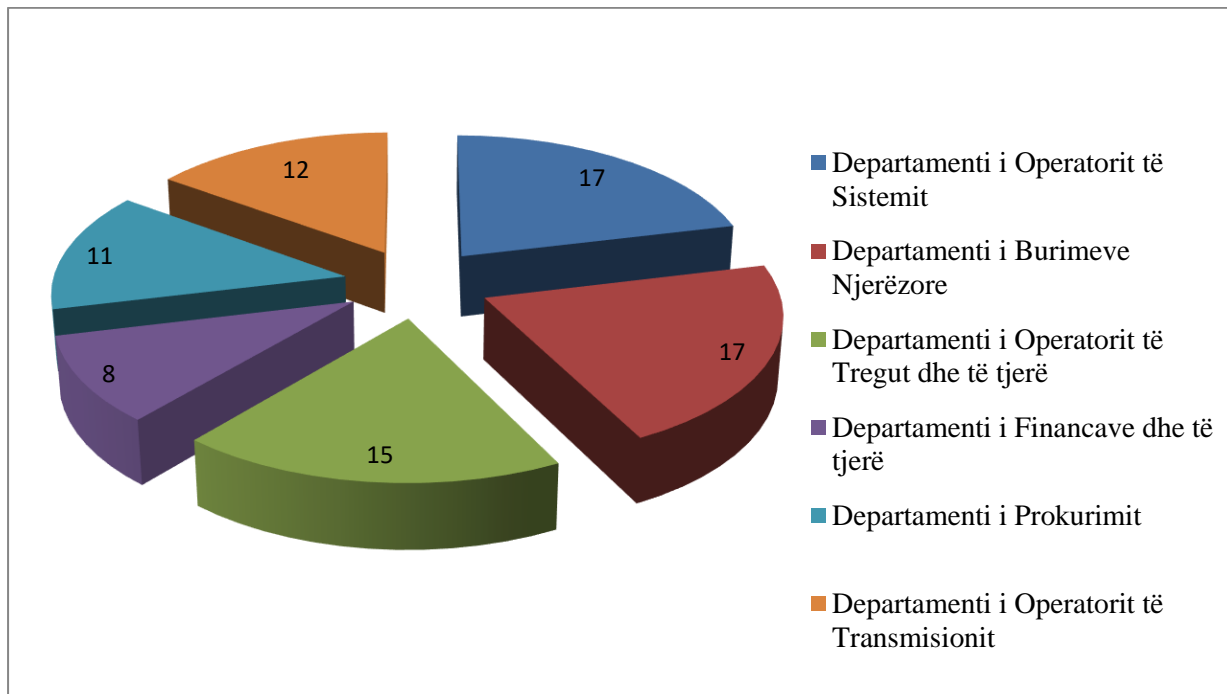


Figura 12 Treguesit e rekomandimeve për vitin 2022

Gjatë vitit auditues 2022 të gjitha Departamentet e audituar i kanë përgatitur planet për veprim për implementimin e rekomandimeve dhe janë aplikuar testimet matëse për shkallën e zbatueshmërisë së implementimit të tyre, të cilat janë të prezantuara në tabelën numër 2.

VII. Niveli i implementimit të rekomandimeve

Një nga sfidat e konsideruara është vlerësimi për implementimin e rekomandimeve. Ky fakt e rritë cilësinë e tyre dhe e forcon bashkëpunimin me njësitë e audituara, që ato të ndërmarrin veprime të konsiderueshme në implementimin e vërtetimit dhe përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. Këtë e bënë duke u përjekur që:

- T'i implementoj rekomandimet dhe të rrisë dobinë e tyre për njësitë e audituara;
- Të rrisë bashkëpunimin me njësitë e audituara, me synimin e rënies dakord që ato të implementohen;
- Të kërkoj respektimin e afatit për veprimet e marra ndaj njësisë nga menaxhmenti për implementimin e rekomandimeve;
- Të kërkoj përgjegjësi ndaj personave përgjegjës për mos implementimin e rekomandimeve.

Kemi aplikuar teste matëse, për të parë nivelin e implementimit të rekomandimeve dhe për tu siguruar se njësitë kanë ndërmarrë veprime konkrete korrigjuese në implementimin e rekomandimeve. Të gjitha rekomandimet e prezantuara i përkasin natyrës për forcimin e kontrollit të brendshëm, nivelin e përgjegjësisë, eliminimin e gabimeve apo paqartësive në funksion të përmirësimit të sistemit.

Nr.	Departamentet	Plani për implementim	Implementim i tërësishëm	Implementimi në proces	Vijojnë për tu implementuar gjatë Vitit 2023
1.	Departamenti i Operatorit të Sistemit	I përgatitur	70 %	20 %	10 %
2.	Departamenti i Burimeve Njerëzore	I përgatitur	80 %	10 %	10%
3.	Departamenti i Operatorit të Tregut dhe të tjerë	I përgatitur	60 %	20 %	20 %
4.	Departamenti i Financave dhe të tjerë	I përgatitur	80 %	10 %	10 %
5.	Departamenti i Prokurimit	I përgatitur	80 %	10 %	10 %
6.	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	I përgatitur	85 %	10 %	5 %

Tabela 16 Gjendja e implementimit të rekomandimeve për vitin 2022

VIII. Cilësia e raportimit të auditimit

Jemi përqendruar në respektimin e standardëve të raportimit për auditim të brendshëm, me qëllim hartimin e raporteve të besueshme, koncize, të sakta, të bazuara në fakte dhe mbi të gjitha të vlefshme për ta ndihmuar Ndërmarrjen në përmirësimin e punës dhe rritjen e efikasitetit të aktiviteteve në Ndërmarrje.


Rritja e cilësisë së raportimit, do të vijojë të jetë prioritet dhe nën monitorimin sistematik. Raportet janë hartuar sipas Manualit të Auditimit të Brendshëm, si dhe programeve dhe udhërrëfyesve tjerë specifik. Janë respektuar standardët në fushën e raportimit për sa i përket përmbajtjes, kohës, cilësisë, qartësisë dhe dobishmërisë së kësaj faze të procesit auditues.

11. Burimet njerëzore

11.1. Politika e personelit në KOSTT

KOSTT posedon me kuadrin e plotë të personelit të nevojshëm për të kryer në mënyrë efektive të gjitha obligimet e saj, si nga aspekti i kompanisë së themeluar sipas ligjit për shoqëritë tregtare, ashtu edhe për nga aspekti i afarizmit të rregulluar. Zyra e Rregullatorit të Energjisë, me rastin e kryerjes së rishikimeve të tarifave shumëvjeçare, shqyrton numrin e punëtorëve të secilit biznes të ndarë, dhe i ndanë funksionet qendrore dhe mbështetëse të entitetit të korporatës për secilin biznes të licencuar për t'u siguruar që biznesi disponon me burime njerëzore adekuate.

KOSTT sh.a. si një tërësi, dhe aktiviteti i operatorit të sistemit të transmetimit, si aktiviteti i ndarë dhe funksion i rregulluar veçmas, disponon të gjitha burimet të tjera teknike të nevojshme për kryerjen e plotë dhe efektive të detyrave të tij, të tilla si sistemet e teknologjisë së informacionit të përgjithshëm, duke përfshirë serverët dhe internetin, si dhe teknologjinë e kontrollit të sistemit përfshirë blerjen e funksioneve të kontrollit të sistemit. KOSTT ka një strukturë të trajnimeve operacionale, duke përfshirë një dhomë

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 91 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

simulimi për stafin e operimit të sistemit. Duke përdorur këto objekte, KOSTT-i zhvillon trajnime për dispeçer plotësisht në përputhje me kërkesat e ENTSO-E. Dispeçeret e OST-së gjithashtu përfitojnë nga trajnimi përmes një program shkëmbimi me qendrat e tjera fqinje për dispeçer. Forma të tjera jo të specializuara të trajnimeve mund të merren në treg në varësi të nevojave të veçanta të vlerësuara.

Funksionimi operativ i KOSTT kërkon që një numër i vendeve të punës të mbulohen 24 orë / 7 ditë në javë, siç janë dispeçerët e Qendrës Dispeçerike Nacionale, operatorët në nënstacioneve, dhe një pjesë e operimit të tregut të energjisë elektrike.

11.1.1. Struktura kualifikuese

Struktura e përgatitjes profesionale në KOSTT dallon në përgjithësi nga tërë sektori i energjisë elektrike. KOSTT duhet të posedoj personel që duhet të mbulojnë fushat e tërë sektorit energjetik të një shteti. Siç edhe është e ditur KOSTT është përgjegjës për:

- Operim, zhvillim dhe mirëmbajtje të Sistemit ku kërkohen ekspert me nivel të lartë të përgatitjes profesionale sipas kërkesave Evropiane
- Operim të Tregut të energjisë elektrike, strategji të zhvillimit të tregut, zbatim dhe hartim të legjislacionit përkatës, strategji të zhvillimit të sektorit të energjisë, etj.

KOSTT ka arritur një nivel të lartë në ngritjen e cilësisë së kompanisë, parametrave teknik dhe financiar, reputacion në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe krejt kjo është rezultat i personelit të kualifikuar në nivel të lartë. Si rezultat i kësaj KOSTT ka arritur të siguroj financim të projekteve dhe donacione nga institucionet kredibile financiare ndërkombëtare si KFW, BERZH, Komisioni Evropian etj.


Financimet në formë të donacioneve janë investuar në ngritjen e kapaciteteve të rrjetit të transmetimit, në të kundërtën këto investime do të mbuloreshin nga tarifat e konsumatorëve.

Në periudhë 2018-2022, aktivitetet KOSTT-it do të rriten si pasojë e aktiviteteve të shtuara për:

- Hapjen e Tregut
- Shitblerjen dhe menaxhimin e fondit të energjisë nga BRE
- Implementimin e Mekanizmit Balancues
- Implementimin e kërkesave nga ENSTO-E

11.2. Numri i punëtorëve

Me datën 1 Janar 2022 numri i përgjithshëm i të punësuarve në KOSTT ka qenë 349, ndërsa me datën 31 dhjetor 2022 numri i të punësuarve është 339. Numri i lejuar i punëtorëve nga ZRRE për KOSTT është 381 punëtorë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 92 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

Një punëtor i ri ka filluar punën me datë 01.01.2022 i pranuar sipas procedurave të konkursit publik të përfunduar në dhjetor 2021 dhe një punëtor ka filluar punën me datë 07.10.2022, i pranuar me konkurs publik pas përfundimit të procedurave të rekrutimit.

Aktualisht nuk kemi asnjë të punësuar nga minoritetet, ndërsa kemi katër persona me aftësi të kufizuara.

Janë pensionuar 10 punëtorë dhe një punëtor ka ndërruar jetë.

Gjatë vitit 2022 janë zhvilluar proceset e rekrutimit me shpalljen e konkursit publik, për plotësimin e dy pozitave për Zyrtarë të Lartë, sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike, të cilat kanë përfunduar më sukses. Po ashtu gjatë tremujorit të katërt të vitit 2022 ka filluar procesi i rekrutimit me shpalljen e konkursit publik, në harmoni me Ligjin, Udhëzimin administrativ dhe Politikën e KOSTT, i cili do të përfundojë në fillim të vitit

Statistika e lëvizjes së punëtorëve gjatë vitit 2022:

	Nr i punëtorëve
Gjendja e të punësuarëve me 31.12.2021	348
Punëtor të punësuar	2
Punëtor të pensionuar	-10
Punëtor të vdekur	-1
Gjendja e të punësuarëve me 31.12.2022	339

Tabela 17 Lëvizja e punëtorëve gjatë vitit 2022

Në vazhdim, janë paraqitur disa të dhëna statistikore sipas grupeve të punëtorëve sipas gjendjes më 31.12.2022:

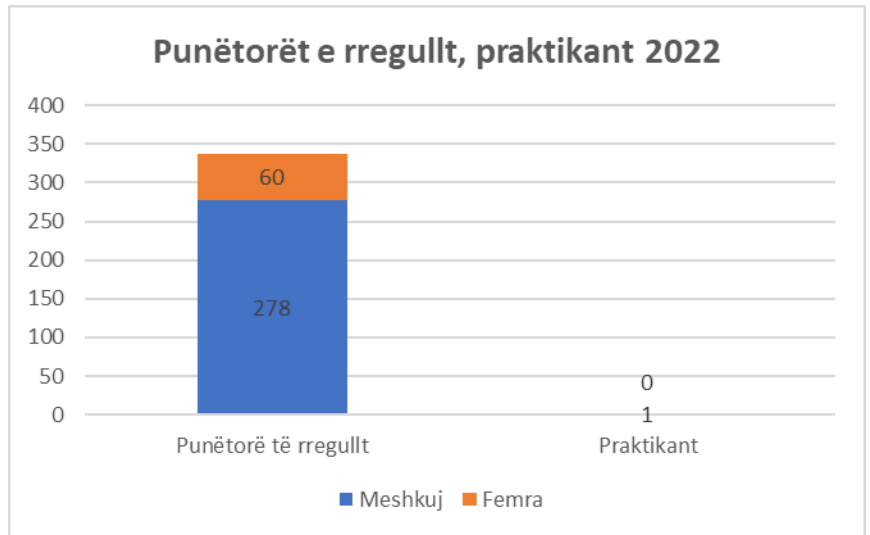


Figura 13 Treguesit e rekomandimeve për vitin 2022

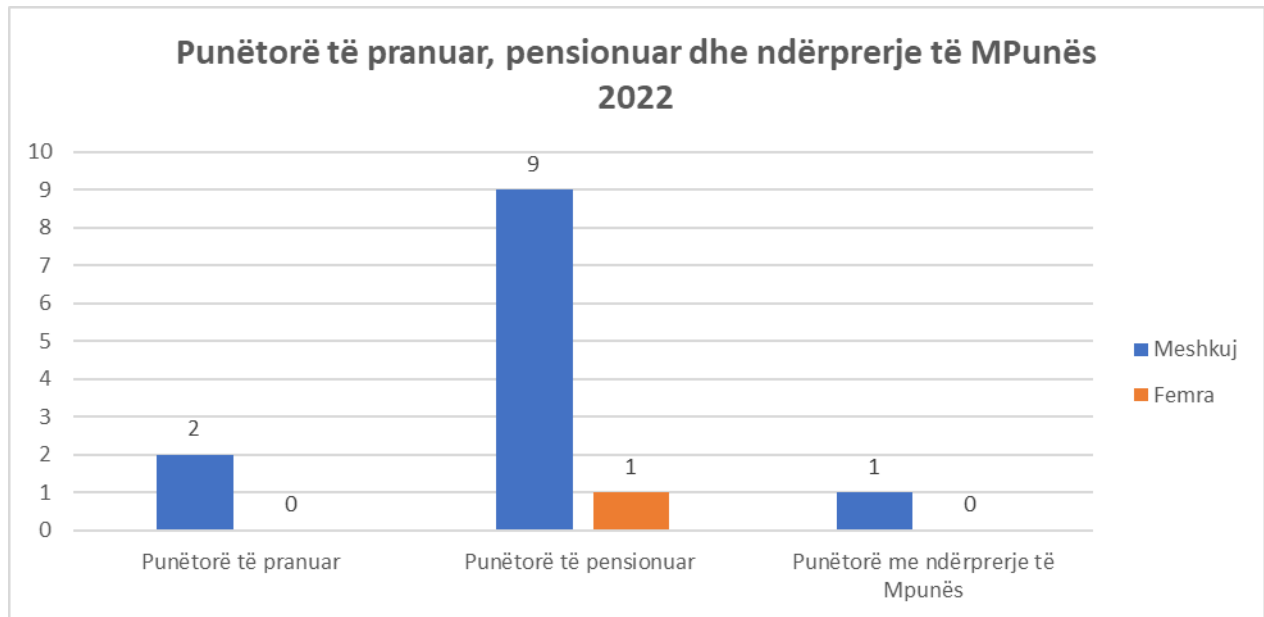


Figura 14 Punëtorët e pranuar dhe të pensionuar

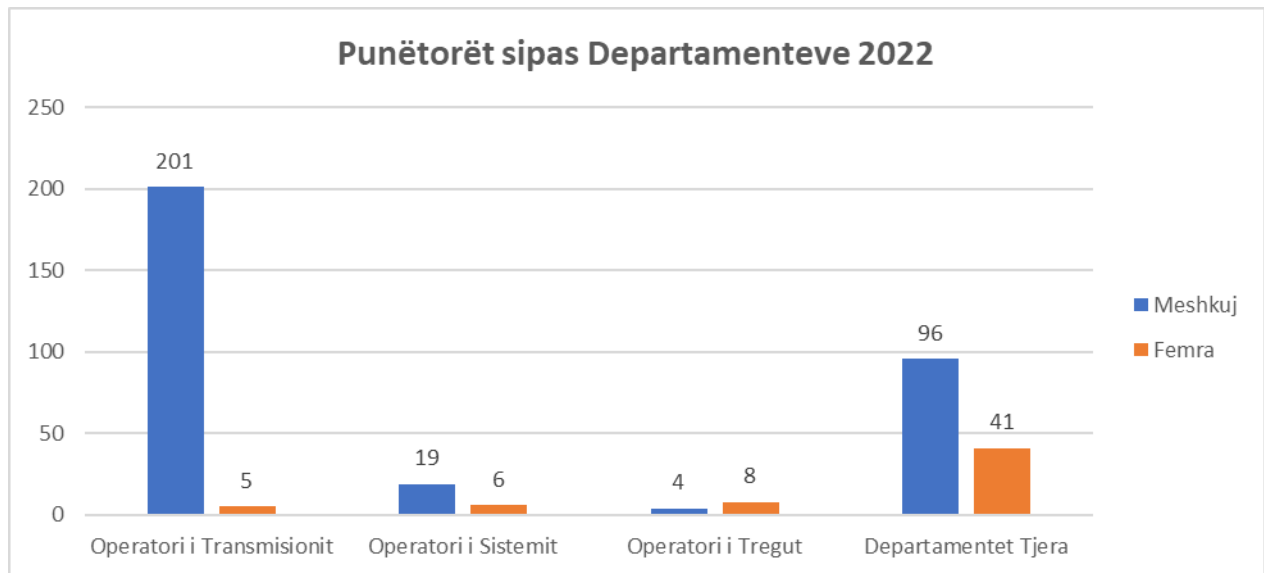


Figura 15 Numri i punëtorëve sipas departamenteve dhe gjinisë

Grupimi i punëtorëve sipas kualifikimit deri më 31.12.2022:

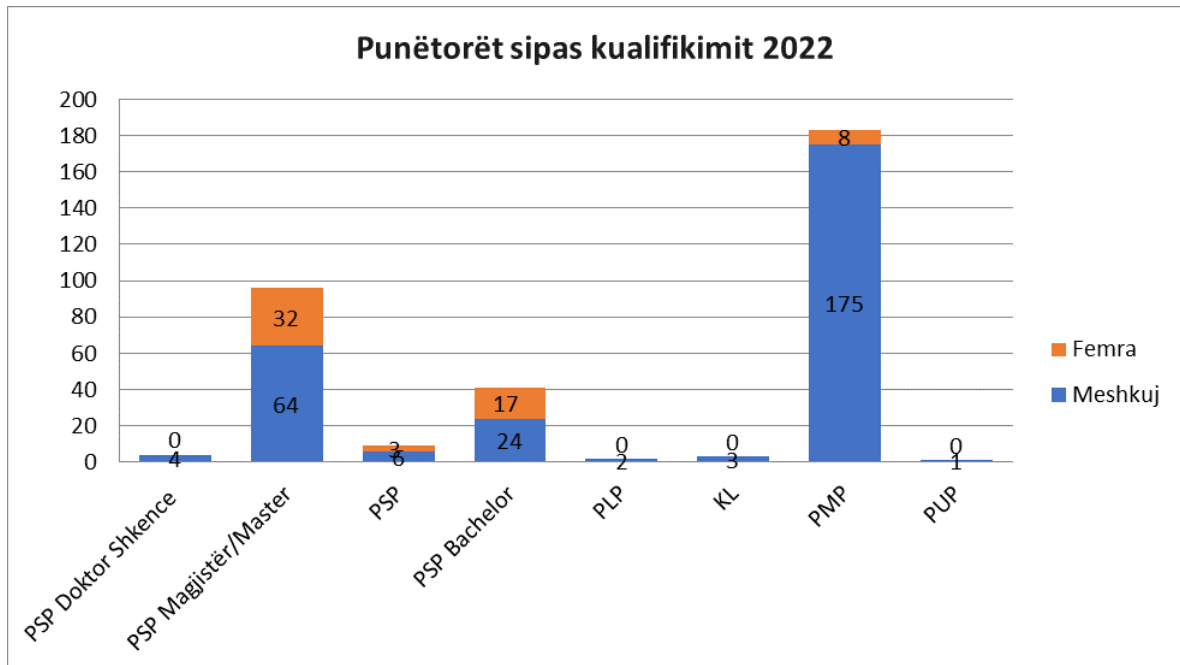


Figura 16 Grupimi i punëtorëve sipas kualifikimit

Punëtorët sipas profesionit 2022

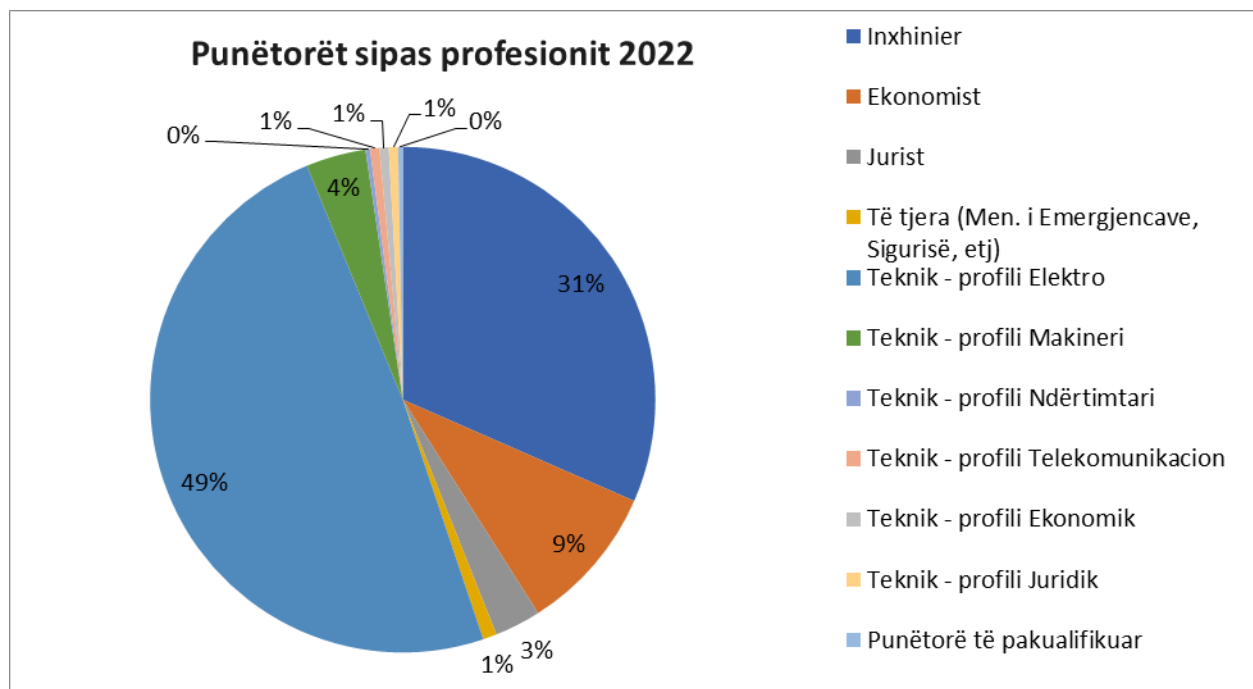


Figura 17 Punëtorët sipas profesionit 2022

Mosha mesatare e të punësuarve në KOSTT është 46.59 vjet, ndërsa grupimi i punëtorëve sipas moshës, duket si vijon:

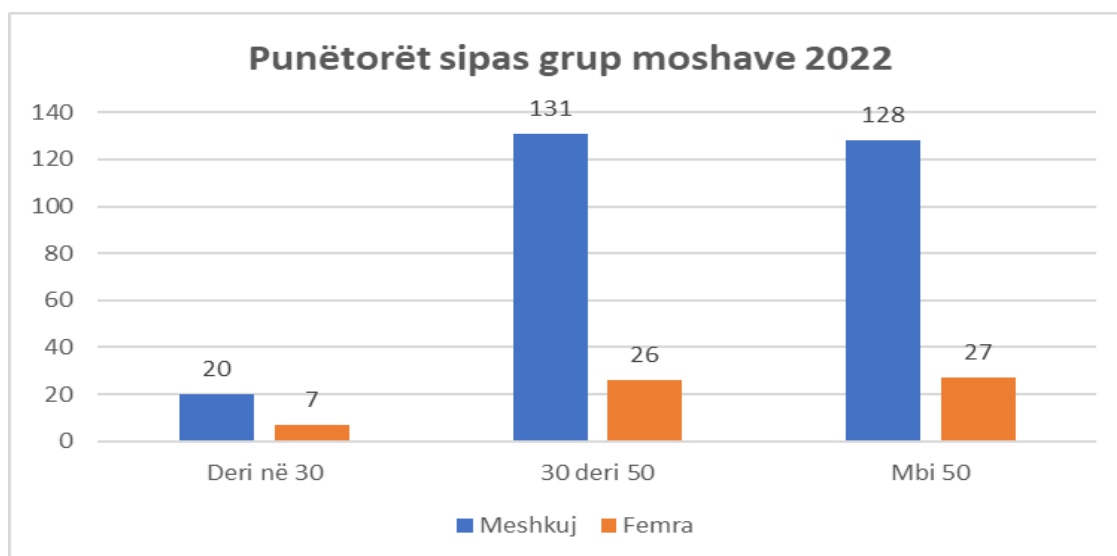


Figura 18 Punëtorët sipas grup moshave

Grupimi i punëtorëve sipas lokacionit deri më 31.12.2022, duket si vijon:

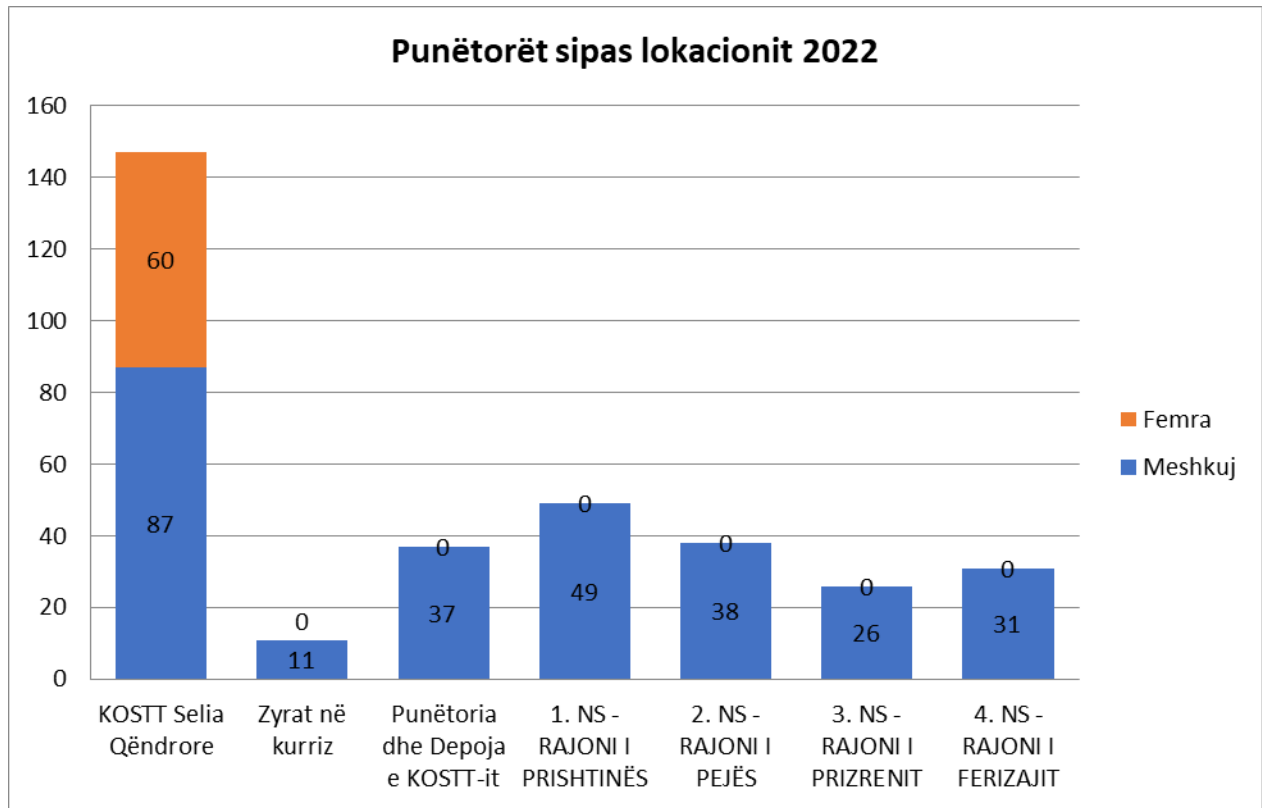



Figura 19

Punëtorët sipas lokacionit

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 97 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

12. Përmbledhja dhe përshkrimi i procedurave gjyqësore

Gjatë periudhës kohore Janar - Dhjetor 2022 janë mbajtur gjithsej 135 seanca gjyqësore prej 174 lëndëve gjyqësore që janë të evidentuara në raportet e tremujoreve për kontestet gjyqësore.

Bazuar në raportet bazë të kësaj shtojce, lëndë penale janë 4 (ku KOSTT është paditës) lëndë gjyqësore ndërsa lëndë civile janë gjithsejtë 165 lëndë gjyqësore. Është e rëndësishme të theksohet se ashtu sikurse në vitin paraprak edhe për periudhën kohore të pasqyruar në këtë shtojcë mbizotërojnë lëndët e procedurës jo kontestimore (Civile), të ndërlidhura me ndërtimin e Linjës 400kV Kosovë – Shqipëri, Linjës LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 dhe projektet e BERZH-it, ndërsa lëndë në procedurë administrative janë gjithsej 6 lëndë gjyqësore.


Seancat gjyqësore të zhvilluara gjatë vitit 2022

Në total gjatë vitit 2022 janë zhvilluar 135 seanca gjyqësore .


Lëndët të cilat kanë përfunduar gjatë vitit 2022

Gjatë vititit 2022 janë përfunduar gjithesejt 8 lëndë gjyqësore

Nr.	Lënda nr.	Gjykata Kompetente	Paditës	I Padituri	Objekti i kontestit - Vlera e kontestit	Statusi i lendes
1	P.nr.326/05	Gjykata Themelore Kaçanik	KOSTT	Nebih Bela, Veli Bela dhe Minir Mani	Vjedhje 2,370.00 €	Lenda është në rishqyrtim në shkallë të parë.
2	P.nr. 2406/ 06	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Ivica Filipoviq dhe Millorad Iliq	Vjedhje 15,398.00€	Është bërë disa here ekzekutimi po e njëjta nuk ka mundur të ekzekutohet nga Gjykata
3	P.nr. 284/06	Gjykata Themelore Lipjan	KOSTT	Avdullah Bejtullahu dhe Afrim Bejtullahu	Vjedhje e rëndë Nuk shtë përcaktuar	Lënda me Ankesë, pritet përgjigja nga Gjykata e Apelit
4	C.nr. 409/06	Gjykata Themelore Prishtinë	Hajrije dhe Milazim Zeka	KOSTT Nevenka Shekariq	Lirimi i banesës Hajrije dhe Milazim Zeka nn	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së palës Nevenka Shekariq.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 98 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


5	C.nr. 2168/04	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Kadri Rukovci	Lirimi i lokalit nga gjellëtorja në Kurriz nn	Lënda është në shkallë të parë
6	C.nr.571/11 C.nr.351/15	Gjykata Themelore Skenderaj	Shaqir Duli	KOSTT	Kompenzim dëmi/shpronësim-projekti NS Kline-Peja 1 48.542.87 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
7	C.nr.1559/06	Gjykata Themelore Prishtinë	Selviqe Dedinca, etj.	KOSTT	Pagesa e Rentës. 600 € (pagesë mujore)	Pranohet Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit me të cilin refuzohet ankesa e të Paditurës KEK.
8	C.nr. 270/07 C.nr.202/14 C.nr.9/2020	Gjykata Themelore Podujevë	Mustafë Hasani etj (Podujevë)	KOSTT	Kompenzim dëmi/Shpronësim LP 220kV Kosova B-Krushevc-hyrje dalje NS220, 37/20kV Podujeve 100.000,€ (Vlera fillestare) 1.242.910.00 € (vlera e fundit)	Lënda është në rishqyrtim për herë të tretë në shkallë të parë.
9	C.nr.218/11 C.nr.673/17	Gjykata Themelore Ferizaj	Fevzi Nebihu	KOSTT/ Komuna Ferizaj	Pengim Posedimi Kompensim dëmi 1,600.00 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
10	E.nr.281/06	Gjykata Themelore Lipjan	KOSTT	Momqillo Mitiq	Kompenzim dëmi 2,176.5 €	Nuk ka njoftim për aktivizimin e kësaj lënde nga Gjykata.
11	C.nr.438/10	Gjykata Themelore Ferizaj	Kenan Mehmeti	KOSTT - KEK	Kompenzim dëmi në formë të rentës me rastin e lëndimit trupor 29,764.49 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KEK.
12	C.nr.116/13	Gjykata Themelore Gjilan	Xhevat Qerimi	KOSTT - KEK	Kompenzim dëmi lidhur me banesën që gjendet në TS Gjilani 1 nn	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
13	Nd.nr. 42/09	Gjykata Themelore Rahovec	Agron Vuçitërna	KOSTT/ KEK	Kompenzim dëmi – në vend të kompenzimit me rastin e vendosjes së shtyllës t'i krijohet një qasje e	Lënda është në shkallë të parë. .

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 99 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


					re energjetike në pronën e tij	
14	C.nr.58/14	Gjykata Themelore Gjilan	Hetema Cikotiq	KOSTT	Të drejtën e blerjes së banesës Nn	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë.
15	C.nr.127/14	Gjykata Themelore Pejë	Hamdija Cikotiq	KOSTT	Të drejtën e blerjes së banesës Nn	Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuar ankesën e propozueses Hamdija Cikotiq.
16	A.nr.	Gjykata Themelore Prishtinë – Departamenti për çështje administrative	KOSTT	Organi Shqyrtues i Prokurimit OSHP	Propozim për caktimin e masës së përkohshme Nn	Është dorëzuar Padia në Gjykatën Themelore Prishtinë konkretisht në departamentin për çështje administrative lidhur me lëshimin e masës së përkohshme, për anulimin e Vendimit të OSHP për lëndën e prokurimit të KOSTT-it “Instalimi i TR 2 në NS Berivojcë 110/20kV.
17	C.nr.106/14 C.nr.96/18 Ac.nr.2489/19	Gjykata Themelore Mitrovicë – Dega Vushtrri	Bejtullah dhe Nazif Isufi	KOSTT	Kundërshtim të vlerës së vlerësuar nga Zyra për Vlerësim me rastin e vendosjes së shtyllës të Linjës 400kV Kosovë – Shqipëri. Servitut-Shpronësim 2,002.00€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 100 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


18	C.nr.142/14 C.nr. 108/14	Gjykata Themelore Mitrovicë – Dega Vushtrri	Aziz Klinaku	KOSTT	Kundërshtim të vlerës së vlerësuar nga Zyra për Vlerësim me rastin e vendosjes së shtyllës të Linjës 400kV Kosovë – Shqipëri – Servitut - Shpronësim 14,226.00€	Lënda është në rishyqrtim në shkallë të dytë sipas ankesës së KOSTT.
19	C.nr.172/14	Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Lipjan	Sali Shala dhe Avdullah Shahini	KOSTT	Dislokimi i Shtyllave të tensionit të lartë 110kV në Lipjan 4,000.00€	Në mungesë të palës paditës Gjykata ka konsideruar se Padia është tërhequr.
20	C.nr.327/14	Gjykata Themelore Prishtinë	Selviqe Dedinca	KOSTT KEK	Kompensimin e Kamatës 600,00€	Lënda është në shkallë të parë.
21	C.nr.48/14	Gjykata Themelore Drenas	Gani dhe Afrim Morina	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut. NN	Në mungesë të palës paditës Gjykata ka konsideruar se Padia është tërhequr.
22	C.nr.139/04	Gjykata Themelore Podujevë	Nebi Sadiku etj	KOSTT	Kompensim Dëmi /Shpronësim LP 220kV Kosova B- Krushevc-hyrje dalje NS220, 37/20kV Podujeve 732,000.00€	Gjykata në shkallë të parë refuzon kërkesëpadinë e paditësit si të pabazë.
23	C.nr.32/14 CN.nr.16/20	Gjykata Themelore Drenas	Ahmet Fazlija	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim. 29,042.50€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fage 101 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


24	C.nr. 47/14 – 3/15	Gjykata Themelore Drenas	Shaqir Podrimqaku	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Servitut – Material Drusor. 34,421.90€	Lënda është në shkallë të parë.
25	C.nr.49/14 – 51/14	Gjykata Themelore Drenas	Shaqir Sylë Binaku – Nysret Binaku	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë - Shqipëri. Servitut/Shpronësim 35,059.00€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
26	C.nr.1/15	Gjykata Themelore Drenas	Ismet Binaku - Izet Binaku etj	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë - Shqipëri. Servitut/Shpronësim 35,059.00€	Lënda është në shkallë të parë.
27	C.nr.42/15	Gjykata Themelore Drenas	Ejup Hoxha	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Servitut. 1,547.00€	Lënda është në riqshyqrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
28	C.nr.6/15	Gjykata Themelore Drenas	Sabit Morina	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut. 13,478.50€	Lënda është në shkallë të parë.
29	C.nr.44/14 C.nr 17/16	Gjykata Themelore Drenas	Feriz Bytyqi	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim. 1,075.00€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 102 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

30	C.nr.46/15	Gjykata Themelore Drenas	Lulzim Makolli	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Material Drusor. 2,842.25€	Lënda është në Gjyaktën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
31	CN.nr.27/15	Gjykata Themelore Drenas	Asmon Binaku	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Servitut – Material Drusor. 39,468.00€	Lënda është në Gjyaktën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
32	CN.nr.33/15	Gjykata Themelore Drenas	Agim Hoxha	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Material Drusor 6,114.00€	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
33	CN.nr.40/15 CN.nr.5/20	Gjykata Themelore Drenas	Nazif Krasniqi	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Material Drusor 6,114.00€	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
34	CN.nr.46/15 CN.nr.9/17	Gjykata Themelore Drenas	Rifat Jahir Krasniqi	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Material Drusor 6,114.00€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
35	CN.nr.44/15	Gjykata Themelore Drenas	Bajrush Karaqica	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut 40,769.00€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 103 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

36	C.nr.791/15 Ac.nr.1977/16	Gjykata Themelore Prishtinë	Nazmi Shaljani	KOSTT/KEK	Dislokim të shtyllës ose sigurimi ni parcele të re. 81.818.00€	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
37	C.nr.1642/93	Gjykata Themelore Prishtinë	Ilmi Jakupi	KEK /KOSTT/KEDS	Kompensim dëmi me rastin e vendosjes së shtyllave në vitin 1993	Lënda është në shkallë të parë.
38	C.nr.987/14	Gjykata Themelore Pejë	Hamdi Sadrijaj	KOSTT/KEDS	Kompensim dëmi – lëndim në punë 20,000.00 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
39	C.nr.56/13	Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Graçanicë	Ramadan dhe Veton Selimi	KOSTT	Dëmshpërblim 3,663.00€	Lënda është në shkallë të parë.
40	C.nr.115/13	Gjykata Themelore Gjilan	Njazi Spahiu	KOSTT	Të drejtën e blerjes banesore Nn	Lënda është në shkallë të parë.
41	C.nr.162/15	Gjykata Themelore Vushtrri	Vilimir Terentiq	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut 6,830.00 €	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
42	C.nr.8/16	Gjykata Themelore Drenas	Asllan Krasniqi	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut 29,293.50€	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 104 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

43	C.nr. 11/2015	Gjykata Themelore Rahovec	Feriz Vehapi	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut 14,515.00€	Lënda propozohet te largohet nga tm4
44	C.nr.269/15	Gjykata Themelore Gjakovë	Shemsedin Dervishaj	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP400kV Kosovë – Shqipëri. Shpronësim – Servitut	Lënda është në shkallë të parë.
45	A.nr.517/16	Gjykata Themelore Prishtinë – Departamenti Administrativ – Divizioni Fiskal	KOSTT	Administrata Tatimore e Kosovës ATK	Anulimi i Njoftim-Vlerësimit i ATK së në bazë të raportit të kontrollit me nr.01/2015 të dt.29.12.2015	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesë së KOSTT.
46	C.nr.900/15	Gjykata Themelore Pejë	KOSTT	AKP/KK Pejë	Padi me rastin e privatizimit të parcelave të TS PEJA 2 nga KK Pejë dhe AKP.	Lënda është në shkallë të parë.
47	C.nr.52/14 C.nr. 516/20	Gjykata Themelore Kaçanik	Ismajl Luzha	KOSTT	Kompensimin e dëmit të masës drusore në KK Kaçanik në vitin 2012. 7,703.19 €	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT. ë.
48	C.nr.772/11	Gjykata Themelore Gjilan	Isen Isufi	KEK. Komuna Gjilan KOSTT	Vërtetim Pronësie/ kthim në gjendje të mëparshme kompensim me ratin e ndërtimit të TS Gjilan	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
49	C.nr.13/10	Gjykata Themelore Gjilan	KEK	Bozha Viqentievij	Drejta Banesore	Lënda është me ankesë në shkallë të dytë.
50	C.nr.211/16	Gjykata Themelore Pejë	Idriz dhe Burim Tahiri	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës	Lënda është në shkallë të parë.

					LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1	
51	C.nr.218/16	Gjykata Themelore Pejë	Sali Ahmeti	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1	Lënda është në shkallë të parë.
52	C.nr.213/16	Gjykata Themelore Pejë	Mejreme Kurtaj etj	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1	Lënda është në shkallë të parë.
53	C.nr.212/16	Gjykata Themelore Pejë	Hira Ahmeti, etj.	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1	Lënda është në shkallë të parë.
54	C.nr.29/15	Gjykata Themelore Istog	Xhevdet Berisha	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 8,000.00€	Lënda është në shkallë të dytë
55	C.nr.175/15 – CN.nr.113/2019	Gjykata Themelore Gjakovë	Sali Zeqiri	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës 400kV Kosovë – Shqipëri	Lënda është në shkallë të parë.
56	C.nr.8/16	Gjykata Themelore Gjakovë	Skender Dervishaj	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompenzimit lidhur me ndërtimin e linjës 400kV Kosovë – Shqipëri	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 106 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

57	C.nr.1171/15 Ac.nr.3069/18	Gjykata Themelore Prishtinë	Fadil Ismajli	KOSTT	Kthim në punë dhe Dëmshpërblim për periudhën nga 22.04.2014 deri me datën 30.04.2017 111,284.08 €	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas Ankesës së KOSTT.
58	C.nr 1400/13	Gjykata Themelore Prishtinë	Iliaz Rama	KOSTT	Kopmpensim dëmi 4,800.00 €	Lënda është me ankesë në shkallë të dytë.
59	C.nr. 3337/17	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Kamer Aliu dhe te tjerë	Lirim Objekti	Lënda është në shkallë të parë.
60	A.nr.	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Inspketoriatin e Punës	Për Anulim inspektoriatit të punës	Lënda është në shkallë të parë.
61	C.nr 860/17	Gjykata Themelore Prizren	Drita Temo etj	NPT Bushi - KOSTT	E drejta e servitutit/ e drejta e kalimit e cila gjendet pranë NS Prizreni 3	Lënda është në shkallë të parë.
62	C.nr 20/18	Gjykata Themelore Gjakovë	Teki Sylaj	KOSTT, Ministria e Financave	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Sevitur 1,543.50 €	Lënda është në shkallë të parë.
63	C.nr.193/17 C.nr.432/18	Gjykata Themelore Gjakovë	Halil (Brahim)Gjeka	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Nn	Lënda është në rishqyrtim në shkallë të parë sipas ankesës së KOSTT.
64	C.nr 3087/14	Gjykata Themelore Prishtinë	Shukri Islami	KOSTT	Për shkak se është pranuar vetëm ftesa nuk dihet vlera dhe objekti i kontestit	Lënda është në shkallë të parë.
65	C.nr.494/18	Gjykata Themelore Prishtinë	Agron Limani	KOSTT	Anulimi i vendimit nr.1214/2 i datës 23.11.2017 për ndërprerje të marrëdhënies së punës dhe Kthimi në vendin e punës me gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës	Lënda është në shkallë të parë. Pranohet Aktvendimi nga Gjykata Themelore duke refuzuar kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të pabazuar.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 107 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

66	C.nr.858/07	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Radosav Mihajlovic	Anulim i Kontratës mbi shitëblerjen e objektit banesor e cila gjendet në NS PR.1)	Lënda është në shkallë të parë.
67	ND.nr.36/15	Gjykata Themelore Malishevë	Bahti Thaqi	KOSTT	Kundërshtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 Kv Kosovë-Shqipëri /Servitut Nn	Lënda është në shkallë të parë.
68	A.nr.1311/18	Gjykata Themelore Prishtinë – dep administrativ	KOSTT	Organi Shqyrtues i Prokurimit	Anulim vendimi të OSHP-së - PSH.nr.81/18 dt.02.05.2018- “Sigurimi fizik i objekteve të KOSTT-it” she shtyerjen e ekzekutimit të të njëjtës deri në pranimin e Vendimit gjyqësor	Lënda është në shkallë të parë.
69	C.nr.1766/15	Gjykata Themelore Prishtinë	Sami Tahiri	KOSTT	Kompensim dëmi i shkaktuar nga ujrat e zeza të NS Skenderaj KOSTT 3,000.00 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
70	C.nr.2693/17	Gjykata Themelore Prishtinë	Mustafë Hasani	KOSTT	Kthim në punë dhe Dëmshpërblim për periudhën nga 01.04.2017 deri në ditën e kthimit me interes vjetor deri në ditën e pagesës	Lënda është me ankesë.
71	C.nr.57/14	Gjykata Themelore Malishevë	Sahit Morina	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kv Kosovë-Shqipëri. NN	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
72	C.nr.67/18	Gjykata Themelore Suharekë	Shani Gashi dhe Haxhi Gashi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kv Suharekë – Rahovec 313.20 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.


73	C.nr.2985/15	Gjykata Themelore Prishtinë	Agim Ferati	KOSTT	Pengim Posedimi – Lirim i Pronës në zk Sofali	Ne mungese te palës Paditese Gjykata në seancën e datës 06.10.2020 e ka konsideruar te tërhequr padinë.
74	C.nr.59/14	Gjykata Themelore Malishevë	Kajtaç Pacarizi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri	Lënda është në shkallë të parë.
75	C.nr.13/15	Gjykata Themelore Malishevë	Milaim Pacarizi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri	Lënda është në shkallë të parë.
76	C.nr.17/15	Gjykata Themelore Malishevë	Idriz Pacarizi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Servitut	Lënda është në shkallë të parë.
77	C.nr.51/14	Gjykata Themelore Malishevë	Sahit Morina II	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Servitut	Lënda është në shkallë të parë.
78	C.nr.58/14	Gjykata Themelore Malishevë	Agim Selmani	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Servitut	Lënda është në shkallë të parë.
79	C.nr.66/18	Gjykata Themelore Suharekë	Ismet Krasniqi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në shkallë të parë.

80	C.nr.207/18	Gjykata Themelore Rahovec	Isak Kastrati	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së Paditësit.
81	C.nr.69/18	Gjykata Themelore Suharekë	Halit Elshani	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë – Rahovec	Lënda është në rivendosje sipas ankesës së KOSTT-
82	C.nr.68/18	Gjykata Themelore Suharekë	Gzim Kotorri	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë – Rahovec	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
83	A.nr.3063/2018	Gjykata Themelore Prishtinë - departamenti administrativ	KOSTT	Inspektoriati i Punës	Anulim i Vendimit të Inspektoriatit të Punës me nr.IP.468/2018 të datës 22.10.2018 i nxjerrë sipas ankesës së KOSTT në kontestin e punës ndërmjet KOSTT dhe A K të zhvilluar pranë Inspektoriatit të Punës dhe anulimin e Vendimit të Inspektorit A Ç me nr. 01/10-131/2018 të datës 18.09.208	Lënda është në shkallë të parë. Pranohet Aktvendimi
84	C.nr.3787/18 C.nr.3443/18	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KK Prishtinë	Vërtetim Pronësie dhe propozim për caktimin e masës së përkohshme për parcelën e cila gjendet në zonën kadastrale Lakrishte	Lënda është në shkallë të parë.
85	C.nr.85/16 C.nr.86/17	Gjykata Themelore Suharekë	Halim Kuqi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në shkallë të parë.

86	A.nr.109/19	Gjykata Themelore Prishtinë - departamenti administrativ	KOSTT	Inspektoriati i Punës	Anulim i Vendimit të Inspektoriatit të Punës me nr.IP.503/2018 të datës 21.12.2018 i nxjerrë sipas ankesës së KOSTT kundër Vendimit të Inspektoriatit të punës me nr.01/37-123/18-A i arkivuar në KOSTT me datë 08.10.2018	Lënda është në shkallë të parë.
87	C.nr.66/18	Gjykata Themelore Suharekë	Shefki Morina	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë – Rahovec	Lënda është në shkallë të parë.
88	C.nr.2418	Gjykata Themelore Drenas	Ismet Sahiti	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 220 kV për kyçje NS Drenas	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
89	CN.nr.15/15	Gjykata Themelore Malishevë	Urim Paqarizi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Servitut	Lënda është në shkallë të parë.
90	CN.nr.516/15	Gjykata Themelore Prishtinë	Dimitrje Rakiq	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 400 kV Kosovë-Shqipëri Masë Drursore	Lënda është në shkallë të parë.
91	A.nr.1957/19	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	ATK	Për anulimin e pjesërishëm të Vendimit të ATK-së me nr.181/2019 të dt.17.07.2019 lidhur me çështjet e tejkalimit të humbjeve të Energjisë Elektrike të dt.29.03.2019	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 111 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


92	C.N.nr.21/18	Gjykata Themelore Drenas	Jetullah Shabani etj	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 220 kV për kyçje NS Drenas	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesë së KOSTT.
93	C.nr.720/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Sahit Hasani	KOSTT	Pagë jubliare	Lënda është në shkallë të parë. Pranohet Aktvedimi me të cilin refuzohet kërkesëpapia e paditësit si e pa bazuar.
94	C.nr.8/16	Gjykata Themelore Lipjan	Bajram Uka	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 220 kV NS Graçanicë – NS Lipjan	Lënda është me ankesë të KOSTT është në shkallë të dytë
95	C.nr.79/16	Gjykata Themelore Istog	Lukë Gegaj	Organi Shpronësues MMPH Palë e interesit KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës LP 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1	Lënda është në shkallë të parë.
96	C.nr.192/18	Gjykata Themelore Suharekë	Kosovë Bajraktari	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
97	C.nr.1192/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Dalip Sopa	KOSTT	Paga jublaren	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT-it.
98	CN.nr.45/18	Gjykata Themelore Drenas	Avni Xhema	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyçje ne NS Gillogoc 2	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 112 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

99	A.nr.	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Inspektoriati i Punës	Anulim i Vendimit të Inspektoriatit të Punës me nr.01/37-123/19-A-1 të datës 07.03.2019 lidhur me shqiptimin e masës ndëshkimore si dhe anulim të vendimit të shkallës së dytë të Inspektoratit të Punës me nr.323/2019 i dt.12.06.2019 me të cilin është refuzuar ankesa e KOSTT.	Lënda është në shkallë të parë.
100	CN.nr.46/18	Gjykata Themelore Drenas	Fatmir Qorri	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lëbda
101	C.nr.1194/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Nexhmi Ismajli	KOSTT	Paga jubillare	Lënda është në shkallë të parë.
102	CN.nr.46/18	Gjykata Themelore Drenas	Jakup Hasi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në shkallë të parë.
103	CN.nr.43/18	Gjykata Themelore Drenas	Haxhi Musliu	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në shkallë të parë.
104	CN.nr.35/18	Gjykata Themelore Drenas	Naser Ujkani	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 113 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

105	CN.nr.31/18	Gjykata Themelore Drenas	Amrush Haradini	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
106	CN.nr.23/18	Gjykata Themelore Drenas	Idriz Hamza	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
107	CN.nr.41/18	Gjykata Themelore Drenas	Ismajl Hajrizi etj	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
108	CN.nr.22/18	Gjykata Themelore Drenas	Ramadan Qorri	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
109	CN.nr.26/18	Gjykata Themelore Drenas	Liman Hamza	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 2 x 110 kV për kyqje ne NS Glllogoc 2	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
110	C.nr.2130/17	Gjykata Themelore Prishtinë	Irfan Tërbunja	KOSTT – Kosova e Re	Kompensim dëmi	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
111	C.nr.1408/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Tefik Hashani	KOSTT	Shpërblimi Jubilar	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT
112	CN.nr.74/18	Gjykata Themelore Suharekë	Hajredin Bytyqi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 114 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


113	CN.nr.74/18	Gjykata Themelore Suharekë	Zenel Bugari etj	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në shkallë të parë
114	P.nr.2833/16	Gjykata Themelore Prishtinë	Prokuroria Themelore KOSTT si palë e dëmtuar	Ramadan Klinaku	Kompensim dëmi	Lënda është në shkallë të parë.
115	C.nr.1157/14	Gjykata Themelore Prizren	Sasha Nikoliq	Komuna Prizren Qeveria e Kosovës KOSTT KEDS KEK	Kompensim dëmi	Lënda është në shkallë të parë.
116	C.nr.1157/14	Gjykata Themelore Istog	Ramo Kandiq	KOSTT	Kompensim dëmi gjatë vendosjes së shtyllës dhe telave për projektin NS Peja 3 – NS Peja 1 4,990.00 €	Lënda është në shkallë të parë. Padia është konsideruar e tërhequr.
117	C.nr.99/18	Gjykata Themelore Rahovec	Vebi Lezi	KOSTT	Kompensim dëmi për projektet LP 1809 BS Rahovec NS Prizreni 2. 3,100.00 €	Lënda është në shkallë të parë.
118	CN.nr.41/18	Gjykata Themelore Suharekë	Islam Hajriz Gashi	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në shkallë të parë.
119	C.nr.2002/18	Gjykata Themelore Prishtinë	Azem Kastrati	KOSTT	Kontest Pune	Lënda është në shkallë të dytë sipas ankesë së Azem Kastrati
120	CN.nr.62/18	Gjykata Themelore Suharekë	Halit Elshani II	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e linjës 110 kV Suharekë - Rahovec	Lënda është në shkallë të parë.
121	CN.nr.103/19	Gjykata Themelore Gjakovë	Hasan Hajdari	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me ndërtimin e	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fage 115 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


					linjës 400kV Kosovë - Shqipëri	
122	CN.nr.278/19	Gjykata Themelore Podujevë	Valdet dhe Eset Bejtullajhu	KOSTT	Kompensim dëmi (sigurimi i provës – paraprovë)	Lënda është në shkallë të parë.
123	CN.nr.02/18	Gjykata Themelore Kaçanik	Nexhmedin Gashi	KOSTT	Kompensim dëmi në masën drunore	Lënda në shkallë të dytë sipas ankesës së KOSTT
124	CN.nr.56/18	Gjykata Themelore Kaçanik	Reshat Nuhi Gashi	KOSTT	Kompensim dëmi në masën drunore	Lënda është në shkallë të parë.
125	CN.nr.368/18	Gjykata Themelore Lipjan	Rrahim Qamili	KOSTT	Kompensim dëmi – fitim i humbur	Lënda është në shkallë të parë.
126	C.nr.138/20	Gjykata Themelore Gjilan	Nijazi Spahiu	KOSTT	Vërtetim pronësie	Lënda është në shkallë të parë.
127	CN.nr.23/19	Gjykata Themelore Graçanicë	Milic Predrag	KOSTT	Ndërtimi i autostradës – Koridori 6 Prishtinë Hani i Elezit	Lënda është në shkallë të parë.
128	CN.nr.206/19	Gjykata Themelore Lipjan	Dimitrije Mitroviq	KOSTT	Kompensim dëmi Projekti NS110kV për kyqje në NS Fushë Kosovë	Lënda është në shkallë të parë.
129		Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	Emrush Mjeku	Mos përmbushja e kontratës mbi qiranë për lokalin afarist në Kurriz	Lënda është në shkallë të parë.
130	C.nr.49/19	Gjykata Themelore Podujevë	Ahmet Babatinca	KOSTT	Pagë Jubilare	Lënda në shkallë të dytë sipas ankesës së paditësit.
131	C.nr.41/20	Gjykata Themelore Graçanicë	Snezhana Nicic	KOSTT	Kompensim dëmi Autostrada dhe dislokimi i shtyllave	Lënda është në shkallë të parë.
132	C.nr.79/16	Gjykata Themelore Drenas	Lulzim Morina	KOSTT	Kompensim dëmi Projekti 400kV Kosovë – Shqipëri 5.000.00 €	Lënda është në shkallë të parë.
133	C.nr.2538/17	Gjykata Themelore Prishtinë	Xhevat Krasniqi	KOSTT	Kompensim dëmi Lëndim në punë	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 116 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


134	CN.nr.110/19	Gjykata Themelore Rahovec	Ahmet Haska	KOSTT	Kompensim dëmi Projekti 400kV Kosovë – Shqipëri 1.000.00 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
135	CN.nr.524/16	Gjykata Themelore Podujevë	Nebih Salihu	KOSTT	Kompensim dëmi – me rastin e prerejs se masës drunore nga ekipa e e mirëmbajtjes	Lënda është në shkallë të parë.
136	C.nr.1564/20	Gjykata Themelore Gjilan	Xhemajl Halimi	KOSTT	Kompensim dëmi – me rastin e prerejs se masës drunore nga ekipa e e mirëmbajtjes 1.500.00 €	Lënda është në shkallë të parë.
137	C.N.nr.32/18	Gjykata Themelore Glllogoc	Afrim Podrimqaku	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim projekti 2x110kV për kyqje në NS Glllogoc	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
138	CN.nr.285/16	Gjykata Themelore Pejë	Isa Musa etj	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim Projekti NS Peja 3 – Ns Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
139	CN.nr.281/16	Gjykata Themelore Pejë	Ismet Musa	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim Projekti NS Peja 3 – Ns Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
140	CN.nr.85/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Azem Hoti	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim Projekti 110kV për kyqje në NS Fushë Kosovë nn	Lënda është në shkallë të parë.
141	CN.nr.86/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Veton Maxhuni	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim Projekti 110kV për kyqje në NS Fushë Kosovë nn	Lënda është në shkallë të parë.
142	C.nr.1333/20	Gjykata Themelore Prishtinë	Rifat Dervisholli	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim Projekti 110kV për kyqje në NS Fushë Kosovë nn	Lënda është në shkallë të parë.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 117 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

143	C.nr. 1625/20	Gjykata Themelore Gjilan	Florim Zuka	KOSTT	Mos dhënien e pëlqimit 10.000 €	Lënda është në shkallë të parë.
144	C.nr. 721/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Arben Klinaku dhe të tjerët	KOSTT	Kontest pune / pagesa e punës jashtë orarit	Lënda është në shkallë të parë.
145	IV.EK.C.nr.626/20	Gjykata Themelore Prishtinë	Ilir Shala	KOSTT	Kontest pune	Lënda është në shkallë të parë.
146	C.nr.825/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Nazmi Haliti	KOSTT	Kontest pune/paga jubilarë 557 €	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.
147	C.nr.1/19	Gjykata Themelore Drenas	MJELLMA sh.p.k (Krajova – Bashkim Haziri)	KOSTT	Kompensim real për shpronësim dhe servitut	Lënda është në shkallë të parë.
148	C.nr.129/2021	Gjykata Themelore Suharekë	KOSTT	Zhivorad Stefanoviq, Dosta Stefanoviq dhe Mila Angjelkovic	Anulim kontrate për shitje të banesës dhe caktim mase të përkohshme	Lënda është në shkallë të parë.
149	CN.nr.186/18	Gjykata Themelore Pejë	Muhamet Shala etj	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
150	CN.nr.275/16	Gjykata Themelore Pejë	Shaban Musa	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
151	CN.nr.288/16	Gjykata Themelore Pejë	Demë Dremaj	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
152	C.nr.3702/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Xhafer Reshani	KOSTT	Pagë Jubilarë	Lënda është në Gjykatën e Apelit sipas ankesës së KOSTT.

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 118 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

153	C.nr.5282/20	Gjykata Themelore Pejë	Avdi Musa	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
154	C.nr.612/19	Gjykata Themelore Pejë	Idriz Tahiri	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë. Padia është konsideruar e tërhequr.
155	C.nr.86/17	Gjykata Themelore Pejë	Sokol Gjevukaj	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
156	C.nr.3741/21	Gjykata Themelore Prishtinë	Isak Paqarada	KOSTT	Pagë jubilarë	Lënda është në shkallë të parë.
157	Cnr.2684/21	Gjykata Themelore Pejë	Bashkim Shala	KOSTT	Sigurimi i provës	Lënda është në shkallë të parë.
158	C.nr.24/21	Gjykata Themelore Kaçanik	Ramize Axhami	KOSTT	Kompensim dëmi Masa Drunore	Lënda është në shkallë të parë.
159	C.nr.63/21	Gjykata Themelore Istog	Sulejman Podrimaqaku etj	KOSTT	Kompensim në emër të shpronësimit dhe servitutit	Lënda është në shkallë të parë.
160	C.nr.437/18	Gjykata Themelore Prishtinë	Fatmir Behrami	KOSTT	Kompensim në emër të shpronësimit dhe servitutit LP 110kV për kqyje në NS Fushë Kosovë	Lënda është në shkallë të parë.
161	C.nr.07/19	Gjykata Themelore Prishtinë	Halil Dervisholli	KOSTT	Kompensim në emër të shpronësimit dhe servitutit LP 110kV për kqyje në NS Fushë Kosovë	Lënda është në shkallë të parë.


	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 119 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

162	C.nr.40/19	Gjykata Themelore Graçanicë	Galic Dragan etj	KOSTT	Kundershtim të shumës së kompensimit lidhur me dislokimin e linjës me interes të ndërtimit të autostradës Prishtinë - Shkup	Lënda është në shkallë të parë.
163	CN.nr.132/27	Gjykata Themelore Pejë	Muhamet Muqolli	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 110kV NS Peja 3 – NS Peja 1 nn	Lënda është në shkallë të parë.
164	C.nr.2143/21	Gjykata Themelore Prishtinë	Ilir Shala	KOSTT	Kthim në gjendje të mëparshme	Lënda është në shkallë të dytë
165	C.nr.271/16	Gjykata Themelore Vishtrri	Malina Terentiq	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti 400kV Kosovë - Shqipëri nn	Lënda është në shkallë të parë.
166	C.nr.540/18	Gjykata Themelore Podujevë	Salih dhe Artan Islami	KOSTT	Kompensim dëmi – Masa Drunore	Lënda është në shkallë të parë
167	2021:284580	Gjykata Themelore Kaçanik	Xhuli Istrefi	KOSTT	Kompensim dëmi – Masa Drunore	Lënda është në shkallë të parë
168	1156/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	ZREE	Anulimi i Neni 5 të Licencës	Lënda është në shkallë të parë
169	3657/20	Gjykata Themelore Prishtinë	Mustafë Hasani	KOSTT	Kompensimin e pagave	Lënda është në shkallë të dytë
170	C.nr.588	Gjykata Themelore Rahovec	Emurllah Spahiu	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti NS Rahovec NS Suharekë	Lënda është në shkallë të dytë

171	C.nr.950/22	Gjykata Themelore Gjilan	Xhevat Qerimi	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti NS Rahovec NS Suharekë	Lënda është në shkallë të parë
172	CN.nr.373/20	Gjykata Themelore Rahovec	Xhevdet Kabashi, Ismajl Kabashi etj	KOSTT	Kompensim dëmi – Shpronësim - Servitut Projekti NS Rahovec NS Suharekë	Lënda është në shkallë të parë

Lëndët në procedurë përmbarimore të cilat janë përfshirë në tremujorin e tretë 2022

5	C.nr.89/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 3,027,940.63 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
6	C.nr.384/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 4,251,972.89 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
7	C.nr.129/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KEDS	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 3,106,631.18 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
8	C.nr.129/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 2,034,270.09 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
9	C.nr.133/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 2,034,270.09 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
10	C.nr.499/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 1,985,031.88 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
11	C.nr.501/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 1,888,667.85 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
12	C.nr.199/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 3,102,477.50 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 121 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

13	C.nr.139/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 1,889,605.55 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë
14	C.nr.376/22	Gjykata Themelore Prishtinë	KOSTT	KESCO	Ekzekutimin e faturave Baza e borxhit: 3,054,994.08 € plus kamata prej 4.5%	Lënda është në shkallë të parë

Tabela 18 Lendet gjyqësore

Vlerat totale e Kontesteve gjyqësore

Totali i vlerës KOSTT si Padiës: 350,877.27 €


Totali i vlerës KOSTT si i paditur: 994,247.79 €

*Totali i vlerës preliminare KOSTT si i paditur: 9,451,848.79 €


*Sqarim: Vlera e përgjithshme e kontesteve gjyqësore (*me fusnotë) në këtë raport përfshinë edhe vlerat e kontesteve me vlerë të lartë, të cilat në fakt janë vlera sipas kërkesë padisë së paditësit por të cilat nuk do të realizohen si të tilla. Arsyeja e mospërfshirjes në vlerën e përgjithshme është ngase këto vlera janë vlera të paragjykuara dhe si rrjedhojë nuk do të pasqyrojnë vlerën reale të përgjithshme të kontesteve gjyqësore.

13. Kontratat/transaksionet e konsiderueshme gjatë vitit 2022 nga burimet e KOSTT


Nr.	Departamenti	Lloji i Prokurimit	Nr. i Proedurës	Emri i Projektit	Kontraktoret	Vlera e Kontratës	Vlera e Realizuar e Kontratës	Vlera e mbetur për realizim	Përqindja e Realizimit	Nr. i Protokollit
1.	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Negociuar Pa Publikim të Njoftimit të Kontratës	001/2022	Furnizimi dhe montimi i pompës për funksionalizimin e ngrohjes në Ndërtesën afariste	AGS Corporation	1,983.34 €	1,884.17 €	99.17 €	95.00%	nr.02 dt.03.02.2022
2.	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Hapur	002/2022	Sigurimi shëndetsor dhe aksidental	SIGURIA KS	353,289.60 €	28,592.98 €	324,696.62 €	8.09%	nr.20 dt.28.09.2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 122 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


3.	Departamenti i Çështjeve Rregullative dhe Tarifa	Procedurë e Hapur	003/2022	Përkthime dhe redaktime të dokumenteve publike	Global Consulting & Development Associates	66,000.00 €	3,959.46 €	62,040.54 €	6.00%	nr.06 dt.13.04.2022
4.	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	004/2022	Mirëmbajtja e ndriçimit të jashtëm dhe të mbrendshëm në Nënstacione	ELEKTRO - GG	30,000.00 €	9,999.77 €	20,000.23 €	33.33%	nr.15 dt.26.07.2022
5.	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	005/2022	Sigurimi i automjeteve të KOSTT sha	SIGURIA KS	46,001.62 €	9,644.10 €	36,357.52 €	20.96%	nr.08 dt.13.05.2022
6.	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Hapur	006/2022	Vizita sistematike mjekësore për punëtorët e KOSTT-it	ALMA MATER EUROPAEA CAMPUS REZONANCA & Poliklinika	50,000.00 €	10,546.00 €	39,454.00 €	21.09%	nr.13 dt.25.07.2022
7.	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	007/2022	Furnizim me kablllo industriale me ekranizim NYCY dhe P/F	BF ENERGY	9,268.90 €	1,457.30 €	7,811.60 €	15.72%	nr.23 dt.04.10.2022
8.	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	008/2022	Furnizim me instrumente dhe vegla pune për mirëmbajtje të pajisjeve telekomunikuese	BF ENERGY	13,598.41 €	12,918.49 €	679.92 €	95.00%	nr.16 dt.19.08.2022
9	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Hapur	010/2022	Matja e rezistencës së tokëzimit, tensionit të hapit dhe prekjes në Nënstacione	konz: MONTING & EL-COM	30,000.00 €	8,746.40 €	21,253.60 €	29.15%	nr.14 dt.25.07.2022
10	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	012/2022	Furnizim me materiale te imëta për mirëmbajtjen e pajisjeve Elektroenergjetike	BF ENERGY	9,836.00 €	9,836.00 €	0.00 €	100.00%	nr.17 dt.19.08.2022
11	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	013/2022	Furnizim me pjesë rezervë për mirëmbajtjen e Stabilimenteve	BF ENERGY	63,623.43 €	0.00 €	63,623.43 €	0.00%	nr.22 04.10.2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fage 123 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

12	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	014/2022	Furnizim me Vaj për Transformatorë Energjetik	Ballkan Petrol	28,910.00 €	28,910.00 €	0.00 €	100.00%	nr.18 dt.23.08.2022
13	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	016/2022	Furnizim me kablo optike ADSS	INTERADRIA	8,954.00 €	8,429.20 €	524.80 €	94.14%	nr.19 dt.13.09.2022
14	Departamenti i Tregut	Procedurë e Hapur	017/2022	Furnizimi me Solucionin e Hostuar të Operatorit të Tregut KOSTT	NOVITA	238,680.00 €	11,934.00 €	226,746.00 €	5.00%	nr.17 dt.03.10.2022
15	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	018/2022	Furnizim me SSD	INFINITT	2,047.68 €	1,945.30 €	102.38 €	95.00%	nr.27 dt.15.11.2022
16	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	019/2022	Furnizimi me pajisje të klimatizimit në objekte të KOSTT	Model Group	9,841.20 €	9,324.21 €	516.99 €	94.75%	nr.25 dt.06.10.2022
17	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	023/2022	Furnizim me Pajisje për testim të parametrave të gasit SF6	NOVAMAT	34,515.00 €	0.00 €	34,515.00 €	0.00%	nr.28 dt.06.12.2022
18	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Hapur	025/2022	Kontrollimi, Certifikimi dhe mirëmbajtja e sistemeve automatike për lajmërim dhe shuarje të zjarrit	Treo Electronics	31,922.54 €	14,164.72 €	17,757.82 €	44.37%	nr.24 dt.05.10.2022
19	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	027/2021	Furnizim me module për teleshikim për largpërçues dhe releve çkyçëse e monitoruese	LABELA TEAM	6,848.72 €	6,506.29 €	342.43 €	95.00%	nr.04 dt.01.03.2022
20	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	027/2022	Analiza e gazrave(DGA), fiziko-kimike, analiza e furaneve në vajin e Transformatorëve të fuqisë	N.T.P. " OIL LAB "	14,868.00 €	0.00 €	14,868.00 €	0.00%	nr.30 dt.12.12.2022

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 124 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


21	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	035/2022	Furnizim me pompë të aklimatizimit IMP në NSQ	" EJONA " SH.P.K.	1,656.60 €	1,656.60 €	0.00 €	100.00%	nr.31 dt.23.12.2022
22	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Hapur	053/2021	Udhëtime zyrtare afariste	MY TRAVEL	55,800.00 €	6,763.00 €	49,037.00 €	12.12%	nr.07 dt.04.05.2022
23	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Hapur	064/2021	Furnizimi dhe montimi i vargjeve izolatorike(aksesorë) dhe materiale tokëzimi për linjën 1802-2	UKAB	48,988.88 €	46,539.44 €	2,449.44 €	95.00%	nr.05 dt.23.03.2022
24	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	072/2021	Furnizim me HDD për Qendrën Emergjente Nacionale Dispečerike	INTERADRIA	1,479.00 €	1,405.05 €	73.95 €	95.00%	nr.01 dt.19.01.2022
25	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Hapur	074/2021	Shërbimet për shfrytëzim të fotokopjuesve	RIKON	29,795.00 €	6,738.41 €	23,056.59 €	22.62%	nr.03 dt.07.02.2022
26	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Vlerës Minimale	VM001	Furnizim me maska mbrojtëse dhe dezinfektues kundër Covid 19	M&A	969.00 €	969.00 €	0.00 €	100.00%	TM-1
27	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Vlerës Minimale	VM002	Furnizim me kutia dhe material të ndihmës së parë për ekipet e mirëmbajtjes së linjave dhe NS	NeuralMed	948.00 €	948.00 €	0.00 €	100.00%	TM-1
28	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM003	Mbulesat për automjete Defender dhe montimi i tyre	LTG kosova	940.00 €	940.00 €	0.00 €	100.00%	TM-1
29	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM004	Furnizim dhe montimi i hidroforit me pjesë përcjellëse dhe bateri uji, fontana për mirëmbajtje të NS Prizreni 1 dhe 2	Beni Company	450.00 €	450.00 €	0.00 €	100.00%	TM-1
30	Departamenti i Operatorit të	Procedurë e Vlerës Minimale	VM005	Makina për shpimin e metaleve profesionale Tipit 530, 1300w	Dona-impex	920.00 €	920.00 €	0.00 €	100.00%	TM-1

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 125 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli


	Transmisionit									
31	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM006	Furnizim me nxemës për ngrohje në NS Prizreni 2, tel selikoni dhe kontaktor	ELEKTRO - GG	240.00 €	240.00 €	0.00 €	100.00%	TM-1
32	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM007	Furnizim me material emergjent për ekipet e mirëmbajtjes së NS	HOBISTORE	849.50 €	849.50 €	0.00 €	100.00%	TM-1
33	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM008	Largimi i ujrave të mbetura dhe pastrimi i podrumit në NS Prishtina 6 nga pasojat e deponimit të ujrave të zeza	Ndërtimtari	400.00 €	400.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
34	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM009	Riparimi i pllakës elektronike të korpës Iveko Daily	Japan&Jeep Auto Center	995.00 €	995.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
35	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM010	Mirëmbajtja, kositja dhe mbjellja e lulave të hapsirës së gjelbruar të SQ të KOSTT-it	Ndërtimtari	956.00 €	956.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
36	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM011	Furnizim me blloka për fletëdalje të materialit harxhues	Blendi NTG	344.00 €	344.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
37	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM012	Furnizim me material për aftësimin e LP 6kV TCKosova A-TC KosovaB	Monting	260.00 €	260.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
38	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM013	Furnizim me bojlera për NS dhe material për mirëmbajtjen e fibrave optik	Hobi Store	385.80 €	385.80 €	0.00 €	100.00%	TM-2
39	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM014	Mirëmbajtja e klimave në Nënstacione	AS TECH	950.00 €	895.00 €	55.00 €	94.21%	TM-2

40	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM015	Furnizim me instrument për testeime e kabllove në sistemin e TIK-ut	Loging Electronics	330.36 €	330.36 €	0.00 €	100.00%	TM-2
41	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM016	Kositja , grumbullimi dhe largimi i barit në NS Kosova A	Ndertimtari	990.00 €	990.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
42	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM017	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit në NS Prishtina 4 dhe SSH Drenasi	A CON	858.48 €	858.48 €	0.00 €	100.00%	TM-2
43	Departamenti i Operatorit të Sistemit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM018	Furnizim me material për nderlidhjen e ormanave të njehsorëve në NS Trepça me paisjet e OPGW	ELEKTRO - GG	197.75 €	197.75 €	0.00 €	100.00%	TM-2
44	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM019	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit nga NS Prizreni 2 dhe 100 ari nga Kosova A	Ndertimtari	992.00 €	992.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
45	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM020	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit në NS Kosova B (vetëm nën paisjet 400kV)	TAU-GEN-Ingjinerin g	990.00 €	990.00 €	0.00 €	100.00%	TM-2
46	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM021	Kositja e barit grumbullimi dhe largimi i barit nga NS Kosova B (nën stabilimentet e 220kV)	GSC	990.00 €	990.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
47	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM022	Furnizim me adapter dhe kablllo për pjesët e dëmtuara të NS	Artech	210.00 €	210.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
48	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Vlerës Minimale	VM023	Dezinfektimi i hapsirave më të frekuentuara në objektet e KOSTT-it	A.V Veterina	970.00 €	970.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3

49	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM024	Furnizim me material për nevoja të shërbimit teknik	Japan&Jee p Auto Center	396.00 €	396.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
50	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM025	Furnizim me ventilator për QD dhe Bojler për NS	Hobi Store	179.80 €	179.80 €	0.00 €	100.00%	TM-3
51	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM026	Furnizim me material për kompletimin e motosharrave për pastrim të trasave	Bajra	970.00 €	970.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
52	Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun	Procedurë e Vlerës Minimale	VM027	Dizajnimi dhe shtypi i Buletinit të KOSTT	ASHA GRAPHICS	900.00 €	900.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
53	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM028	Përforcimi i llamarinës së kallkanit të kulmit me profil metalik në NS Istogu (e dëmtuar pas erërave të forta të fundjavës)	YPOE	240.00 €	240.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
54	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM029	Furnizim me pompa thithëse të ujit me pjesë përcjellëse për NS	HOBISTORE	985.00 €	985.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3
55	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM030	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit nga NS Prizreni 2 dhe 100 ari nga Kosova A	Ndertimtari	987.54 €	987.54 €	0.00 €	100.00%	TM-3
56	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM031	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit nga NS Prishtina 4 dhe SSH Drenas	Ndertimtari	854.56 €	854.56 €	0.00 €	100.00%	TM-3
57	Departamenti i Operatorit të Sistemit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM032	Furnizim me Ditarë dispeçerik për V.2023 dhe V.2024	City Design	288.00 €	288.00 €	0.00 €	100.00%	TM-3

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 128 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

58	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM033	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit nga NS Kosova B (vetëm nën paisjet 400kV)	TAU-GEN-Ingjinerिंग	981.00 €	981.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
59	Departamenti i Burimeve Njerëzore	Procedurë e Vlerës Minimale	VM034	Paisje mjeksore për plotësimin e kutive të ndihmës së parë në objektet e KOSTT-it	NeuralMed	957.60 €	957.60 €	0.00 €	100.00%	TM-4
60	Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun	Procedurë e Vlerës Minimale	VM035	Dizajnimi dhe shtypi i Raportit Vjetor-KOSTT	studio FORMA	896.80 €	896.80 €	0.00 €	100.00%	TM-4
61	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM036	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit në NS Kosova A	A CON	985.50 €	985.50 €	0.00 €	100.00%	TM-4
62	Zyra për Komunikim dhe Relacione me Publikun	Procedurë e Vlerës Minimale	VM037	Dizajnime të ndryshme në formë elektronike për përdorim të media sociale apo të tjera sipas nevojës	ASHA GRAPHICS	875.00 €	0.00 €	875.00 €	0.00%	TM-4
63	Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv	Procedurë e Vlerës Minimale	VM038	Mirëmbajtja për Standardin ISO 27001 2013	AV shpk	980.00 €	980.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
64	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM039	Kositja, grumbullimi dhe largimi i barit nga NS KOSOVA B (nën stabilimentet 220 kv)	GSC	985.15 €	985.15 €	0.00 €	100.00%	TM-4
65	Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv	Procedurë e Vlerës Minimale	VM040	Auditimi mbikëqyrës verifikues për ISO 27001 2013	I.E.C-BIO	970.00 €	970.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
66	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM041	Furnizim me terminale kohore (Iguard)	KOMTEL PE	648.00 €	648.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
67	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM042	Vazhdimi i çertifikatës SSL për Web	KIT sha	750.00 €	750.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>fajqe 129 nga 131</i>
Departamenti Financiar		Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli

68	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM043	Furnizim me Ditarë Ndrimi për NS të KOSTT-it	City Design Group	966.00 €	966.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
69	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM044	Shërbimet e Internetit Sekondar	TELKOS	844.92 €	844.92 €	0.00 €	100.00%	TM-4
70	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM045	Furnizim me ujë për xhama të vetura për sezonin dimrorë	Japan&Jee p Auto Center	298.20 €	298.20 €	0.00 €	100.00%	TM-4
71	Departamenti i Shërbimeve Përkrahëse	Procedurë e Vlerës Minimale	VM046	Furnizim me nxehtësi për nënstacione të KOSTT-it	" ELEKTRO - GG " SH.P.K.	960.00 €	960.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
72	Departamenti i Operatorit të Transmisionit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM047	Furnizim me shkarkues të mbitemensionit për NS Prishtina 7	RISAMONT SH.P.K.	300.00 €	300.00 €	0.00 €	100.00%	TM-4
73	Departamenti i Operatorit të Sistemit	Procedurë e Vlerës Minimale	VM048	Furnizim me PSTM Modema V92 për instalim në sistemin ekzistues të matjes AMR në EKCS	CLASTERT ECH SH.P.K.	989.99 €	989.99 €	0.00 €	100.00%	TM-4
74	Departamenti i Operatorit të Tregut	Procedurë e Vlerës Minimale	VM049	Zhdoganim të importit të energjisë elektrike	ARS - SHPED SH.P.K.	940.50 €	855.00 €	85.50 €	90.91%	TM-4
Vlerat totale :						1,224,173.37 €	277,150.84 €	947,022.53 €	22.64%	

Tabela 19 Kontratat/Transaksionet gjatë vitit 2022 nga burimet e KOSTT

* Gjatë Vitit **2022** janë kontraktuar **gjithsej 74 kontrata**:

- 24 kontrata me procedurë të hapur
- 1 kontrata me procedurë te negociuar pa publikim te njoftimit për kontratë
- 49 kontrata me vlera minimale

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faje 130 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

***Vlera** kontratave të kontraktuara përgjatë **2022** është : **1,224,173.37 €** me përqindje të realizimit : **22.64%**

*Inicimi i aktiviteteve të prokurimit:

- Të gjitha kërkesat për inicim të aktiviteteve të prokurimit kanë filluar me kohë, pas pranimit të zotimit të mjeteve (deklaratës së disponueshmërisë së mjeteve financiare), specifikimeve të kompletuara teknike në gjuhët shqipe, angleze dhe serbe dhe fletës përcjellëse të specifikimit teknik.

* Gjatë periudhës **TM1-2022** janë kontraktuar **gjithsej 12 kontrata**:

- 4 kontrata me procedurë të hapur
- 1 kontrata me procedurë te negociuar pa publikim te njoftimit për kontratë
- 7 kontrata me vlera minimale

***Vlera** kontratave të kontraktuara përgjatë **TM 1-2022** është : **94,411.44 €**

* Gjatë periudhës **TM2-2022** janë kontraktuar **gjithsej 15 kontrata**:

- 3 kontrata me procedurë të hapur
- 0 kontrata me procedurë te negociuar pa publikim te njoftimit për kontratë
- 12 kontrata me vlera minimale

***Vlera** kontratave të kontraktuara përgjatë **TM 2-2022** është : **175,495.01 €**

* Gjatë periudhës **TM3-2022** janë kontraktuar **gjithsej 20 kontrata**:


- 8 kontrata me procedurë të hapur
- 0 kontrata me procedurë te negociuar pa publikim te njoftimit për kontratë
- 12 kontrata me vlera minimale

***Vlera** kontratave të kontraktuara përgjatë **TM 3-2022** është : **532,558.91 €€**

* Gjatë periudhës **TM4-2022** janë kontraktuar **gjithsej 27 kontrata**:

- 9 kontrata me procedurë të hapur
- 0 kontrata me procedurë te negociuar pa publikim te njoftimit për kontratë
- 18 kontrata me vlera minimale

***Vlera** kontratave të kontraktuara përgjatë **TM 4-2022** është : **421708.01 €** me përqindje të realizimit : **13.00%**

	RAPORT VJETOR 2022	DT-FI-010
	<i>ver. 1.0</i>	<i>faqe 131 nga 131</i>
<i>Departamenti Financiar</i>	<i>Sektori: Planifikimi i Buxhetit dhe Kontrolli</i>	

14. Sugjerime dhe propozime për rritjen e performancës

Në mënyrë që KOSTT të rritë edhe më tutje performancën, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet:

- Vazhdimet të ngritjes së efiçencës në mirëmbajtjen dhe operimin e sistemit të transmetimit
- Implementimit të projekteve kryesore që rrisin kapacitetet e operimit dhe arritjen e efiçencës të të hyrave nga investimet;
- Përmirësimet në asetet e transferuara nga KEK-u dhe futja e teknologjisë për monitorim, kontroll, matje dhe operim, pajisja e të gjitha objekteve (NS-ve);
- Implementimi i Bursës së energjisë elektrike;
- Ngritja e masave mbrojtëse të sistemeve të TI-së në KOSTT;
- Implementimi i masave të sigurisë kibernetike;
- Operimi efiçent i bllokut rregullues AK;
- Vazhdimi i trajnimit të stafit dhe formave tjera të zhvillimit për përcjellje të ndryshimeve teknologjike që ritë shkathtësitë dhe njohuritë për ngritjen e efiçencës në KOSTT;
- Vazhdimi i shqyrtimit të masave motivuese për stafin për ngritjen e kualitetit të punës së tyre.